

SERIES 95C


6mm x 3.5mm

FEATURES

- Excellent Tactile Feedback
- Thru-hole and Gull Wing Versions
- Surface Mount Versions Compatible with SMT Assembly Including Infrared and Vapor Phase
- Ultraminiature and Lightweight Structure Suitable for High Density Mounting

APPLICATIONS


Used in applications such as consumer electronics, audio equipment, PCs, VCRs, cable boxes, modems, communications equipment, controls, security and alarm equipment, and test and measurement equipment.

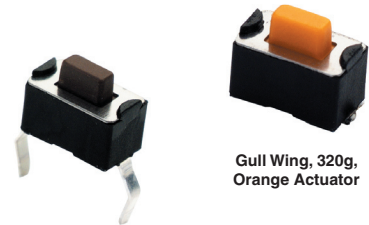

Thru-Hole, 160g, Brown Actuator

Gull Wing, 320g, Orange Actuator

DIMENSIONS in inches (and millimeters)

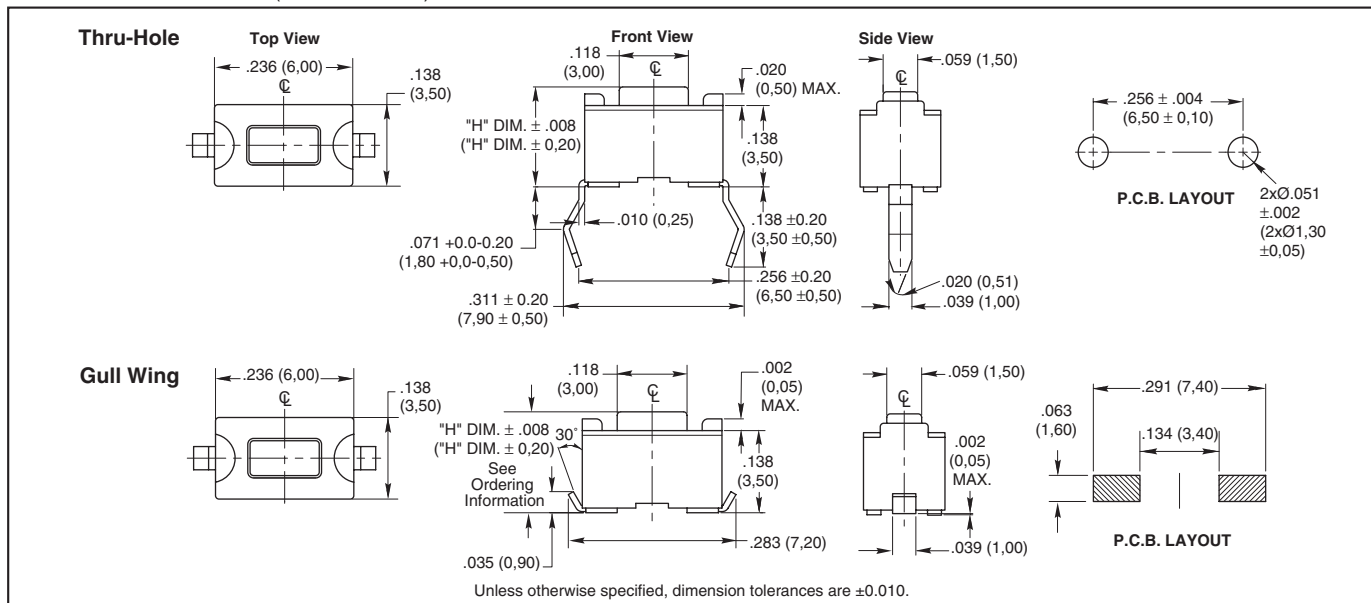

SPECIFICATIONS

Materials

- Base:** UL94V-0 Nylon thermoplastic
- Cover:** Stainless steel
- Actuator:** UL94V-0 Nylon thermoplastic
- Terminal:** Brass with silver-plating
- Contact:** Stainless steel with silver-plating

Electrical


- Rating:** 50mA, 12 Vdc
- Life:** 50,000 cycles
- Actuator Travel:** .010" + .008"/ - .004"
- Contact Resistance:** 100 mΩ max.
- Insulation Resistance:** 100 MΩ min at 500Vdc

- Dielectric Strength:** No dielectric breakdown after 250V after one minute
- Contact Arrangement:** single pole, single throw

Environmental

- Operating Temperature Range:** -25 to 70°C
- Storage Temperature Range:** -30 to 80°C
- Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition A. Gravity: 50G (peak value), 11 msec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction. High reliability.

CIRCUITRY

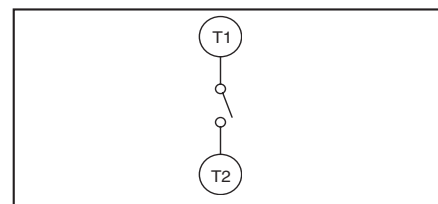

Vibration: MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/minute.

Soldering Process

- Hand Soldering:** Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C for 5 seconds maximum while applying solder.
- Reflow Soldering** (surface mount versions only): Peak temperature 260°C (500°F).
- Wave Soldering:** 260°C (500°F) max. for 5 seconds. Subject to P.C.B. .063 in. (1,6mm) thickness.

Packaging

Thru-Hole: 135 pcs/tube. Surface Mount: 135 pcs/tube, 1800 pcs/reel (.169" height), 1600 pcs/reel (.197" height).

ORDERING INFORMATION

<p>95C04A3GWRT</p>	Series	95C
	Size	04 = 3.5mm x 6mm
	Height ("H"):	A = .169 (4,30), B = .197 (5,00)
	RoHS compliant	
	Packaging:	Blank = Tube, R = Tape and Reel (see pkg note)
	Terminal Style:	Blank = Thru-Hole, GW = Gull Wing
	Operating Force:	3 = 160g (brown), 5 = 320g (orange)

Available from your local Grayhill Component Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local distributor, or Grayhill.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.