

Features

Unregulated Converters

- Industry Standard Pinout
- 1kVDC & 2kVDC Isolation
- UL94V-0 Package Material
- Optional Continuous Short Circuit Protected
- Fully Encapsulated
- Custom Solutions Available
- Efficiency to 85%

ECONOLINE

DC/DC-Converter

RO & RE Series

Selection Guide

Part Number			Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency
SIP 4	SIP 7	(2kV)	(VDC)	(VDC)	(mA)	(%)
RO-xx1.8S	RE-xx1.8S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	1.8	555	70
RO-xx3.3S	RE-xx3.3S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	3.3	303	75
RO-xx05S	RE-xx05S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	5	200	70-78
RO-xx09S	RE-xx09S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	9	111	76-78
RO-xx12S	RE-xx12S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	12	83	78-80
RO-xx15S	RE-xx15S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	15	66	80-84
RO-xx24S	RE-xx24S	(H)	1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24	24	42	74-85

xx = Input Voltage

* add Suffix "P" for Continuous Short Circuit Protection, e.g. RO-051.8S/P, RO-051.8S/HP


Specifications (Core Operating Area)

Input Voltage Range			±10%
Output Voltage Accuracy			±5%
Line Voltage Regulation			1.2%/1% of Vin typ.
Load Voltage Regulation (10% to 100% full load)	1.8V, 3.3V output types		20% max.
	5V output type		15% max.
	9V, 12V, 15V, 24V output types		10% max.
Output Ripple and Noise (20MHz limited)			100mVp-p max.
Operating Frequency			50kHz min. / 100kHz typ. / 105kHz max.
Efficiency at Full Load			70% min. / 80% typ.
No Load Power Consumption			101mW min. / 126mW typ. / 220mW max.
Isolation Voltage	(tested for 1 second)		1000VDC min.
Rated Working Voltage	(long term isolation)		see Application Notes
Isolation Voltage	H-Suffix	(tested for 1 second)	2000VDC min.
Rated Working Voltage	H-Suffix	(long term isolation)	see Application Notes
Isolation Capacitance			20pF min. / 75pF max.
Isolation Resistance			10 GΩ min.
Short Circuit Protection			1 Second
P-Suffix			Continuous
Operating Temperature Range (free air convection)			-40°C to +85°C (see Graph)
Storage Temperature Range			-55°C to +125°C
Relative Humidity			95% RH
Package Weight	RO types		1.4g
	RE types		2.2g
MTBF (+25°C)	} Detailed Information see Application Notes chapter "MTBF" using MIL-HDBK 217F	RO types	985 x 10 ³ hours
		RE types	992 x 10 ³ hours
(+85°C)		RO types	200 x 10 ³ hours
		RE types	145 x 10 ³ hours

1 Watt SIP4 & SIP7 Single Output





Derating-Graph (Ambient Temperature)


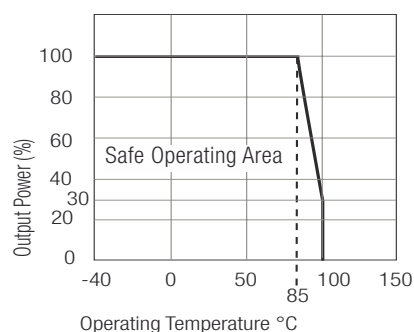


Typical Characteristics



RO/RE-xx05S

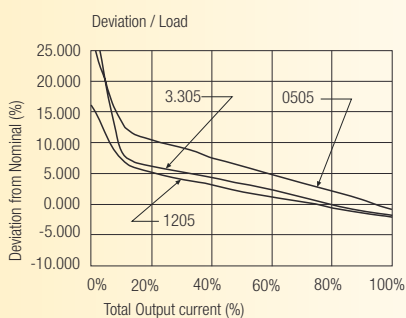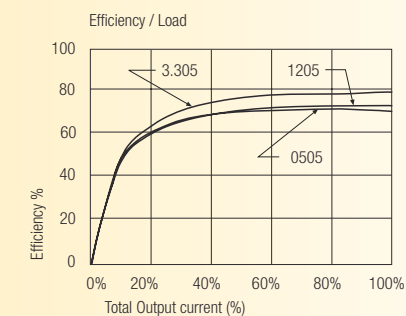



RO/RE-xx09S

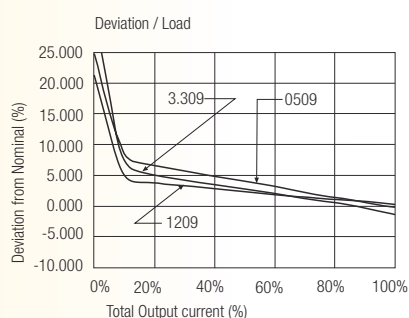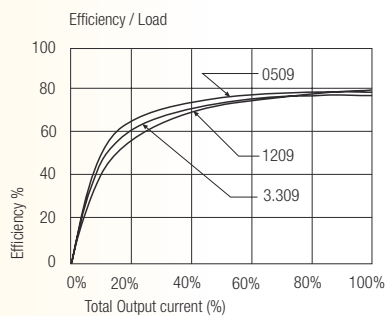

RO/RE-xx12S

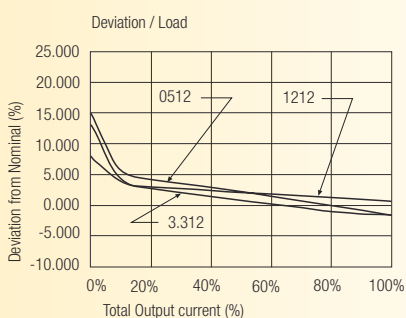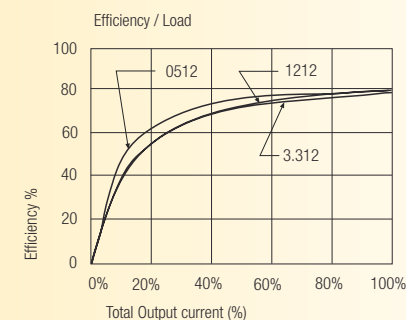


RO/RE-xx15S

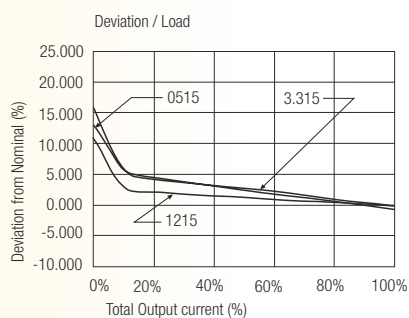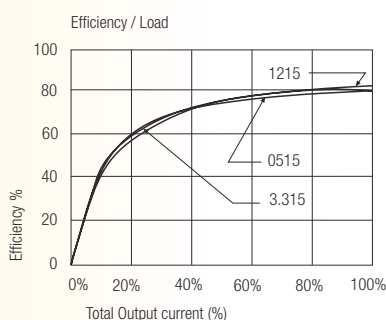



Package Style and Pinning (mm)

4 PIN SIP Package

3rd angle projection






Recommended Footprint Details





RO Pin Connections

Pin #	Single
1	-Vin
2	+Vin
3	-Vout
4	+Vout
XX.X ± 0.5 mm	
XX.XX ± 0.25 mm	

7 PIN SIP Package



Recommended Footprint Details



RE Pin Connections

Pin #	Single
1	+Vin
2	-Vin
4	-Vout
6	+Vout
XX.X ± 0.5 mm	
XX.XX ± 0.25 mm	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.