


# AIMB-564

Intel® Core™2 Quad/Core™2 Duo LGA775  
MicroATX with CRT, PCIe, SW RAID, and LAN

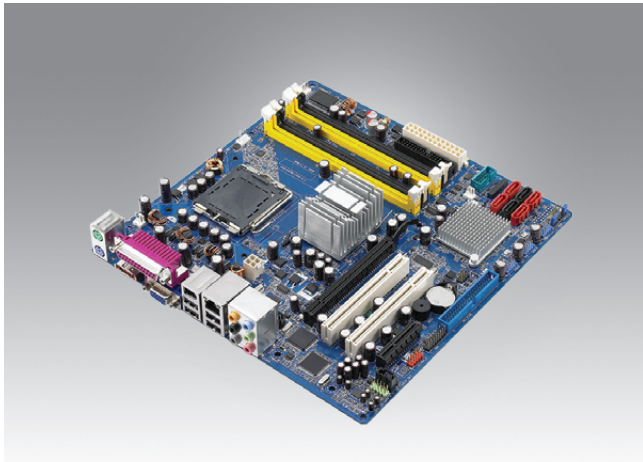

## Features

- Intel® Q965 chipset 533/800/1066 MHz FSB
- Supports Intel® Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo processor
- Dual channel DDR2 533/667/800 MHz SDRAM up to 8 GB
- Chipset integrated VGA sharing 256 MB system memory
- Supports SATA RAID 0, 1, 5, and 10
- Supports single 10/100/1000 Mbps Ethernet via dedicated PCIe x1 bus
- Supports SUSIAccess and Embedded Software APIs


Software APIs:  SMBus  H/W Monitor

Utilities:  BIOS flash  Monitoring

## Specifications

	CPU (65nm/ 90nm)	Intel Core 2 Quad	Intel Core 2 Duo	Intel Pentium Dual-Core	Intel Pentium 4	Intel Celeron D	
Processor System	Max. Speed	Q6700 2.66 GHz	E7400 2.8 GHz	E2200 2.2 GHz	672 3.8 GHz	352 3.2 GHz	
	L2 Cache	8 MB	3 MB	1 MB	2 MB/1 MB	512 KB	
	Chipset	Intel Q965+ICH8 D0					
	BIOS	AMI 16 Mbit, SPI					
	Front Side Bus	533/800/1066 MHz					
Expansion Slot	PCIe x16	4.0 GB/s per direction, 1 slot					
	PCIe x4	1.0 GB/s per direction, 1 slot					
	PCI	32-bit/33 MHz, 2 slots					
Memory	Technology	Dual channel DDR2 533/667/800 MHz SDRAM					
	Max. Capacity	8 GB					
	Socket	4 x 240-pin DIMM (Non-ECC)					
Graphics	Embedded	Intel GMA 3000 sharing 256 MB system memory					
	Add-on	PCIe x 16 slot					
Ethernet	Interface	10/100/1000 Mbps					
	Controller	GbE LAN: Intel 82566DM					
	Connector	RJ-45 x 1					
SATA II	Max. Data Transfer Rate	300 MB/s					
	Channel	7					
EIDE	Mode	ATA 100/66/33					
	Channel	1 (max. 2 devices)					
I/O Interface	CRT	1					
	USB	10					
	Audio	8-CH HD Audio (Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in, 6 jacks)					
	Serial	1 (RS-232)					
	Parallel	1 (SPP/EPP/ECP)					
	FDD	1					
	PS/2	2 (1 x keyboard and 1 x mouse)					
	eSATA	1					
	IEEE 1394	2 (1 on rear panel, 1 on internal connector)					
Watchdog Timer	Output	System reset					
	Interval	Programmable 1~255 sec/min					
Power Requirements	Power On	Pentium 4 3.4 GHz, 1 GB SDRAM, 80 GB HDD					
		+12 V	+5 V	+3.3 V	5 Vsb		
		3.07A	10.37A	2.83A	0.46A		
Environment	Temperature	Operating			Non-Operating		
		0 ~ 60° C (32 ~ 131° F), depends on CPU speed and cooler solution			-20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)		
Physical Characteristics	Dimensions (W x D)	244 x 244 mm (9.6" x 9.6")					

**Block Diagram**

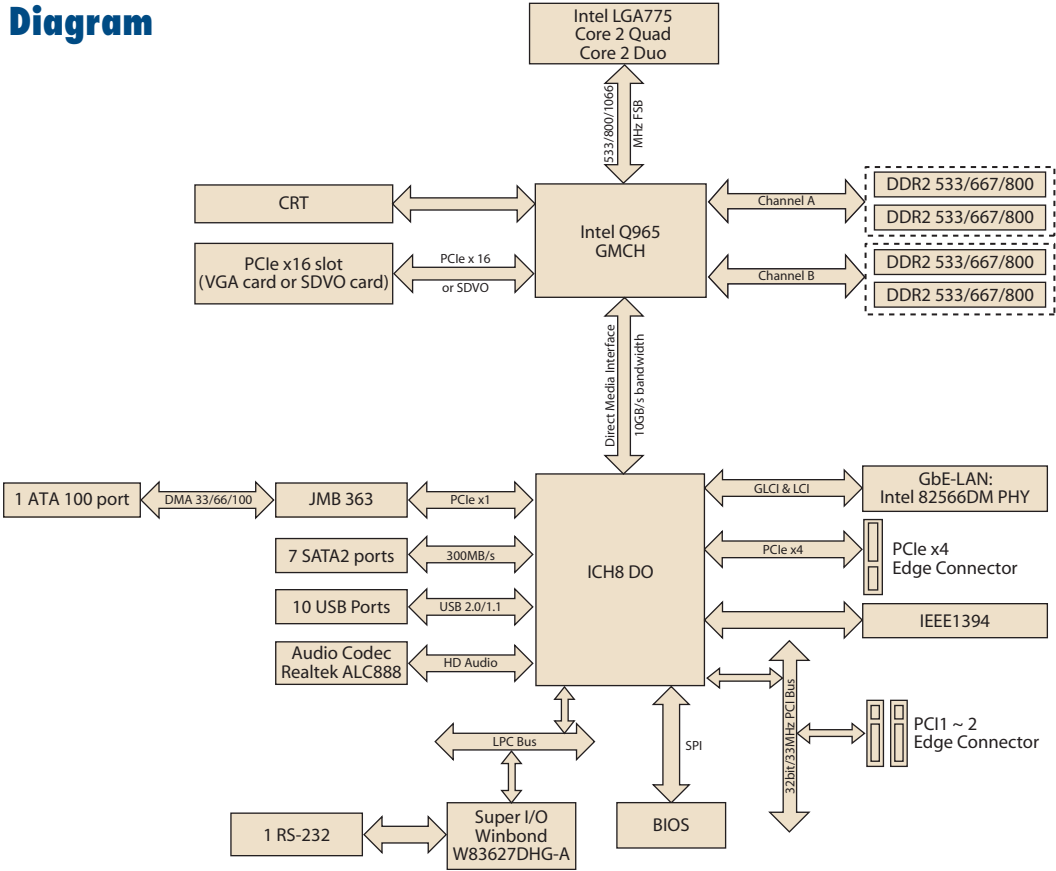

**Ordering Information**

Part Number	CRT	GbE LAN
AIMB-564VG-00A1E	Yes	Single

\*AIMB-564 cannot be installed in ACP-2000MB and 1U chassis.  
 \*\*We strongly suggest using only Advantech's certified LGA 775 CPU coolers to ensure board reliability under harsh conditions.

**Riser Card**

Part Number	Description
AIMB-RP3PF-21A1E	2U riser card for 1 PCIe x16 and 2 PCI expansion

**I/O View**



AIMB-564VG-00A1E

**Packing List**

Description	Quantity
IDE HDD cable	1
Serial ATA HDD data cable	4
Serial ATA HDD power cable	2
I/O port bracket	1
Startup manual	1
Utility CD	1

**Optional Accessories**

Part Number	Description
1750000334	LGA775 CPU cooler (115 W)
1960022033T000	LGA775 CPU cooler for 2U chassis
1700006915	Power relay cable to activate ACP-4000 LED indicators
1700006916	Power relay cable to activate IPC-610H LED indicators

**Embedded OS/API**

OS/API	Part No.	Description
Win XPE	2070003977	XPE SP2 FP2007 AIMB-564 V3.1 ENG 792.81 MB
	2070006570	XPE FP2007 AIMB-564 V3.01 CHT
Software API	205E564010	SUSI 3.0 SW API for AIMB-564 XP



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.