
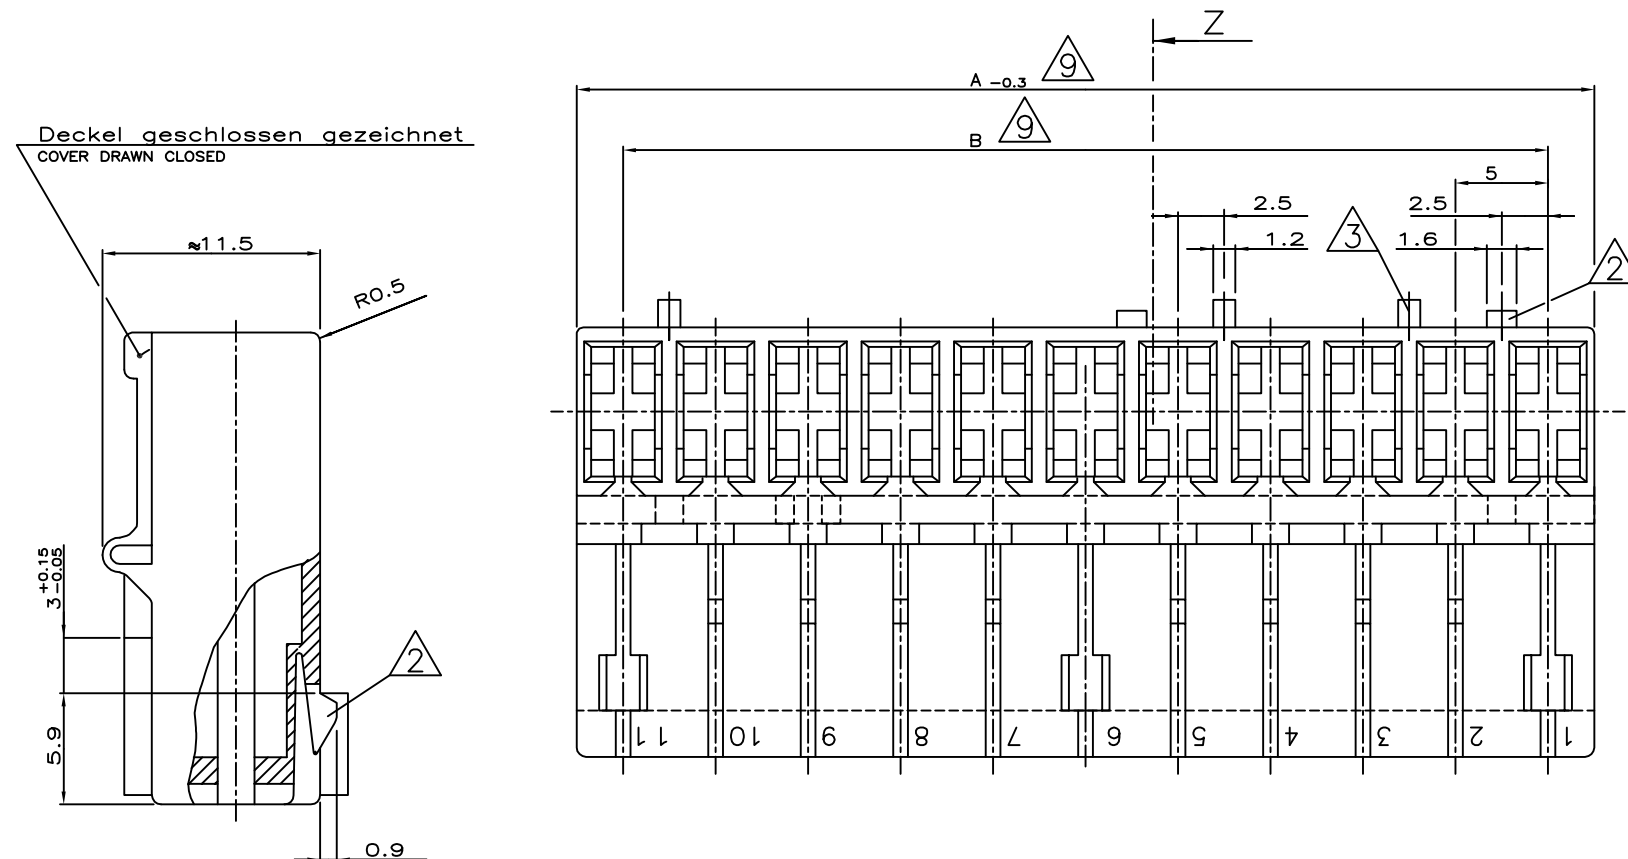


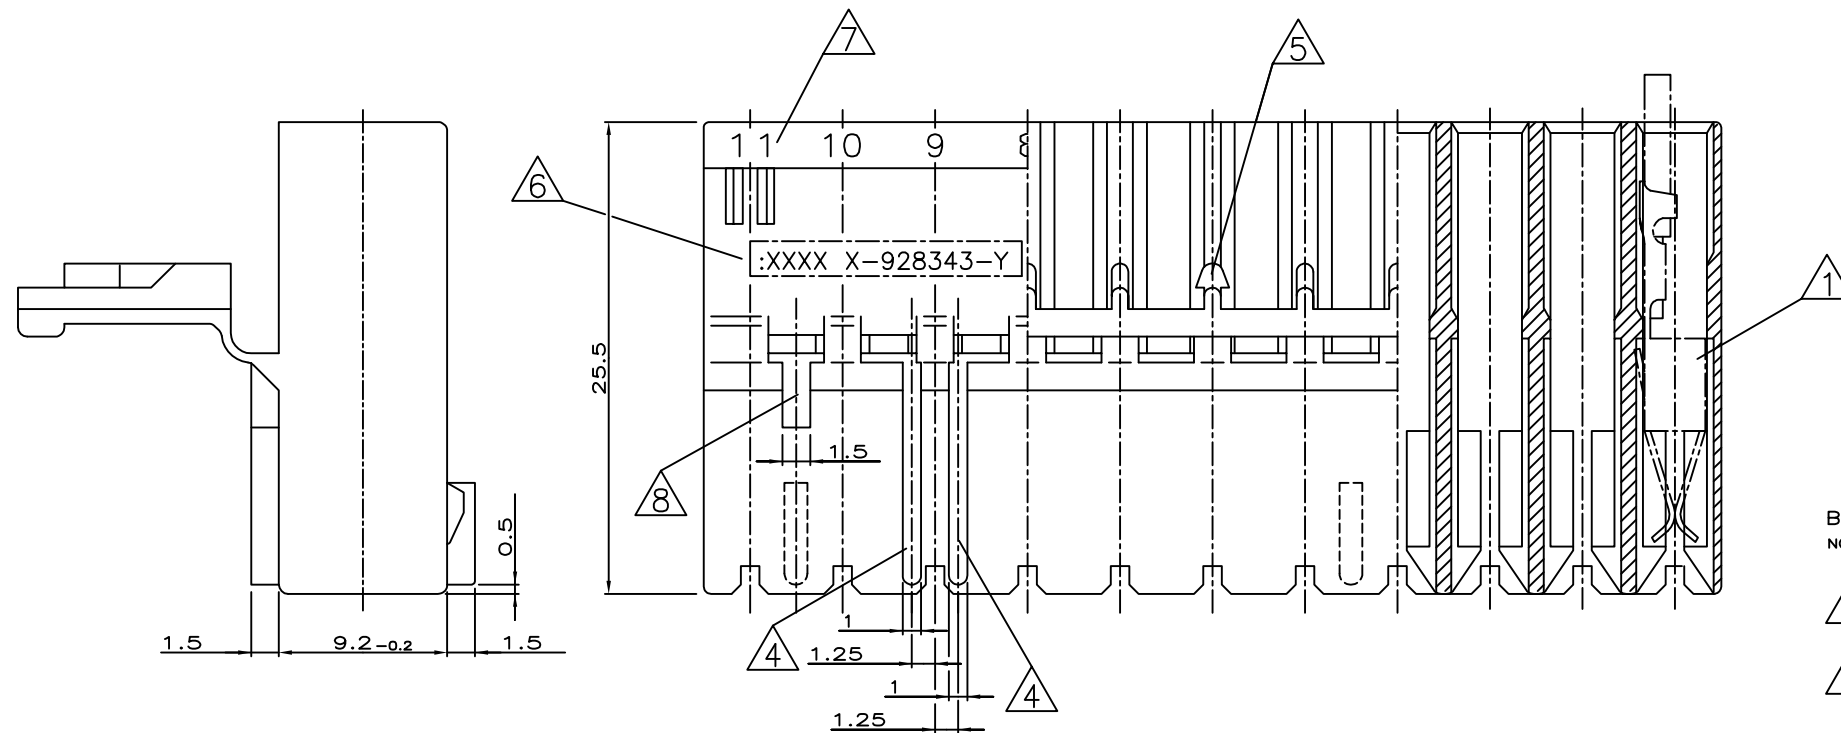

Ansicht "Z"
VIEW "Z"

- Bemerkungen
NOTES

- 1 CAVITY SUITABLE TO TE CONNECTIVITY TIMER-CONTACTS
LISTED IN PRODUCT SPEC : 108-18049-1
- 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 6 Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART #
- 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
- 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
- 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
- 10 Passender TE Connectivity Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE Connectivity CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
- 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
- 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1
- 13 SPECIAL HOUSING: MATERIAL MEET REQUIREMENTS OF UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)
- 14 PRELIMINARY PART: NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
- 15 MATERIAL: PA66 UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)



~ 927740

Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

siehe Blatt 2 / SEE SHEET 2					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE
					FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DIN 20.02.89 C. Holaus		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSSTÄBEN mm		DIMENSIONS: ANDERE SPECIFIED: LÄNGEN EINHEITEN mm					
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC		NAME 2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverriegelung, Raster 5mm 2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm			
	1 PLC ± 0.2mm	105-18049-1					
	2 PLC ± 0.2mm	APPLICATION SPEC					
	3 PLC ± 0.2mm	VERMÄTTUNGSSPEZ.					
4 PLC ± 0.2mm	—		SIZE A1		GAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-928343	RESTRICTED TO OUR PUR
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT —		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG	
E				SCALE 1:1 MASSSTAB 1:1		SHEET 1 OF 2 BLATT 1 VON 2	REV. RR

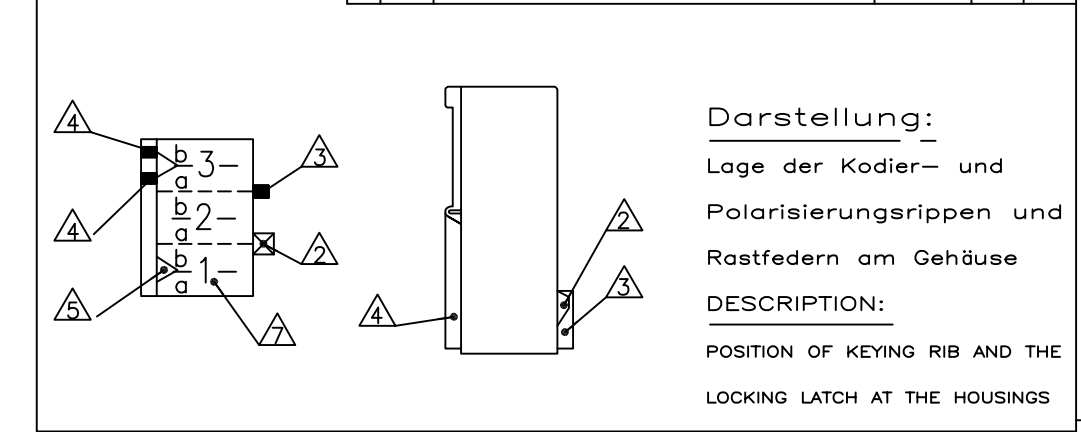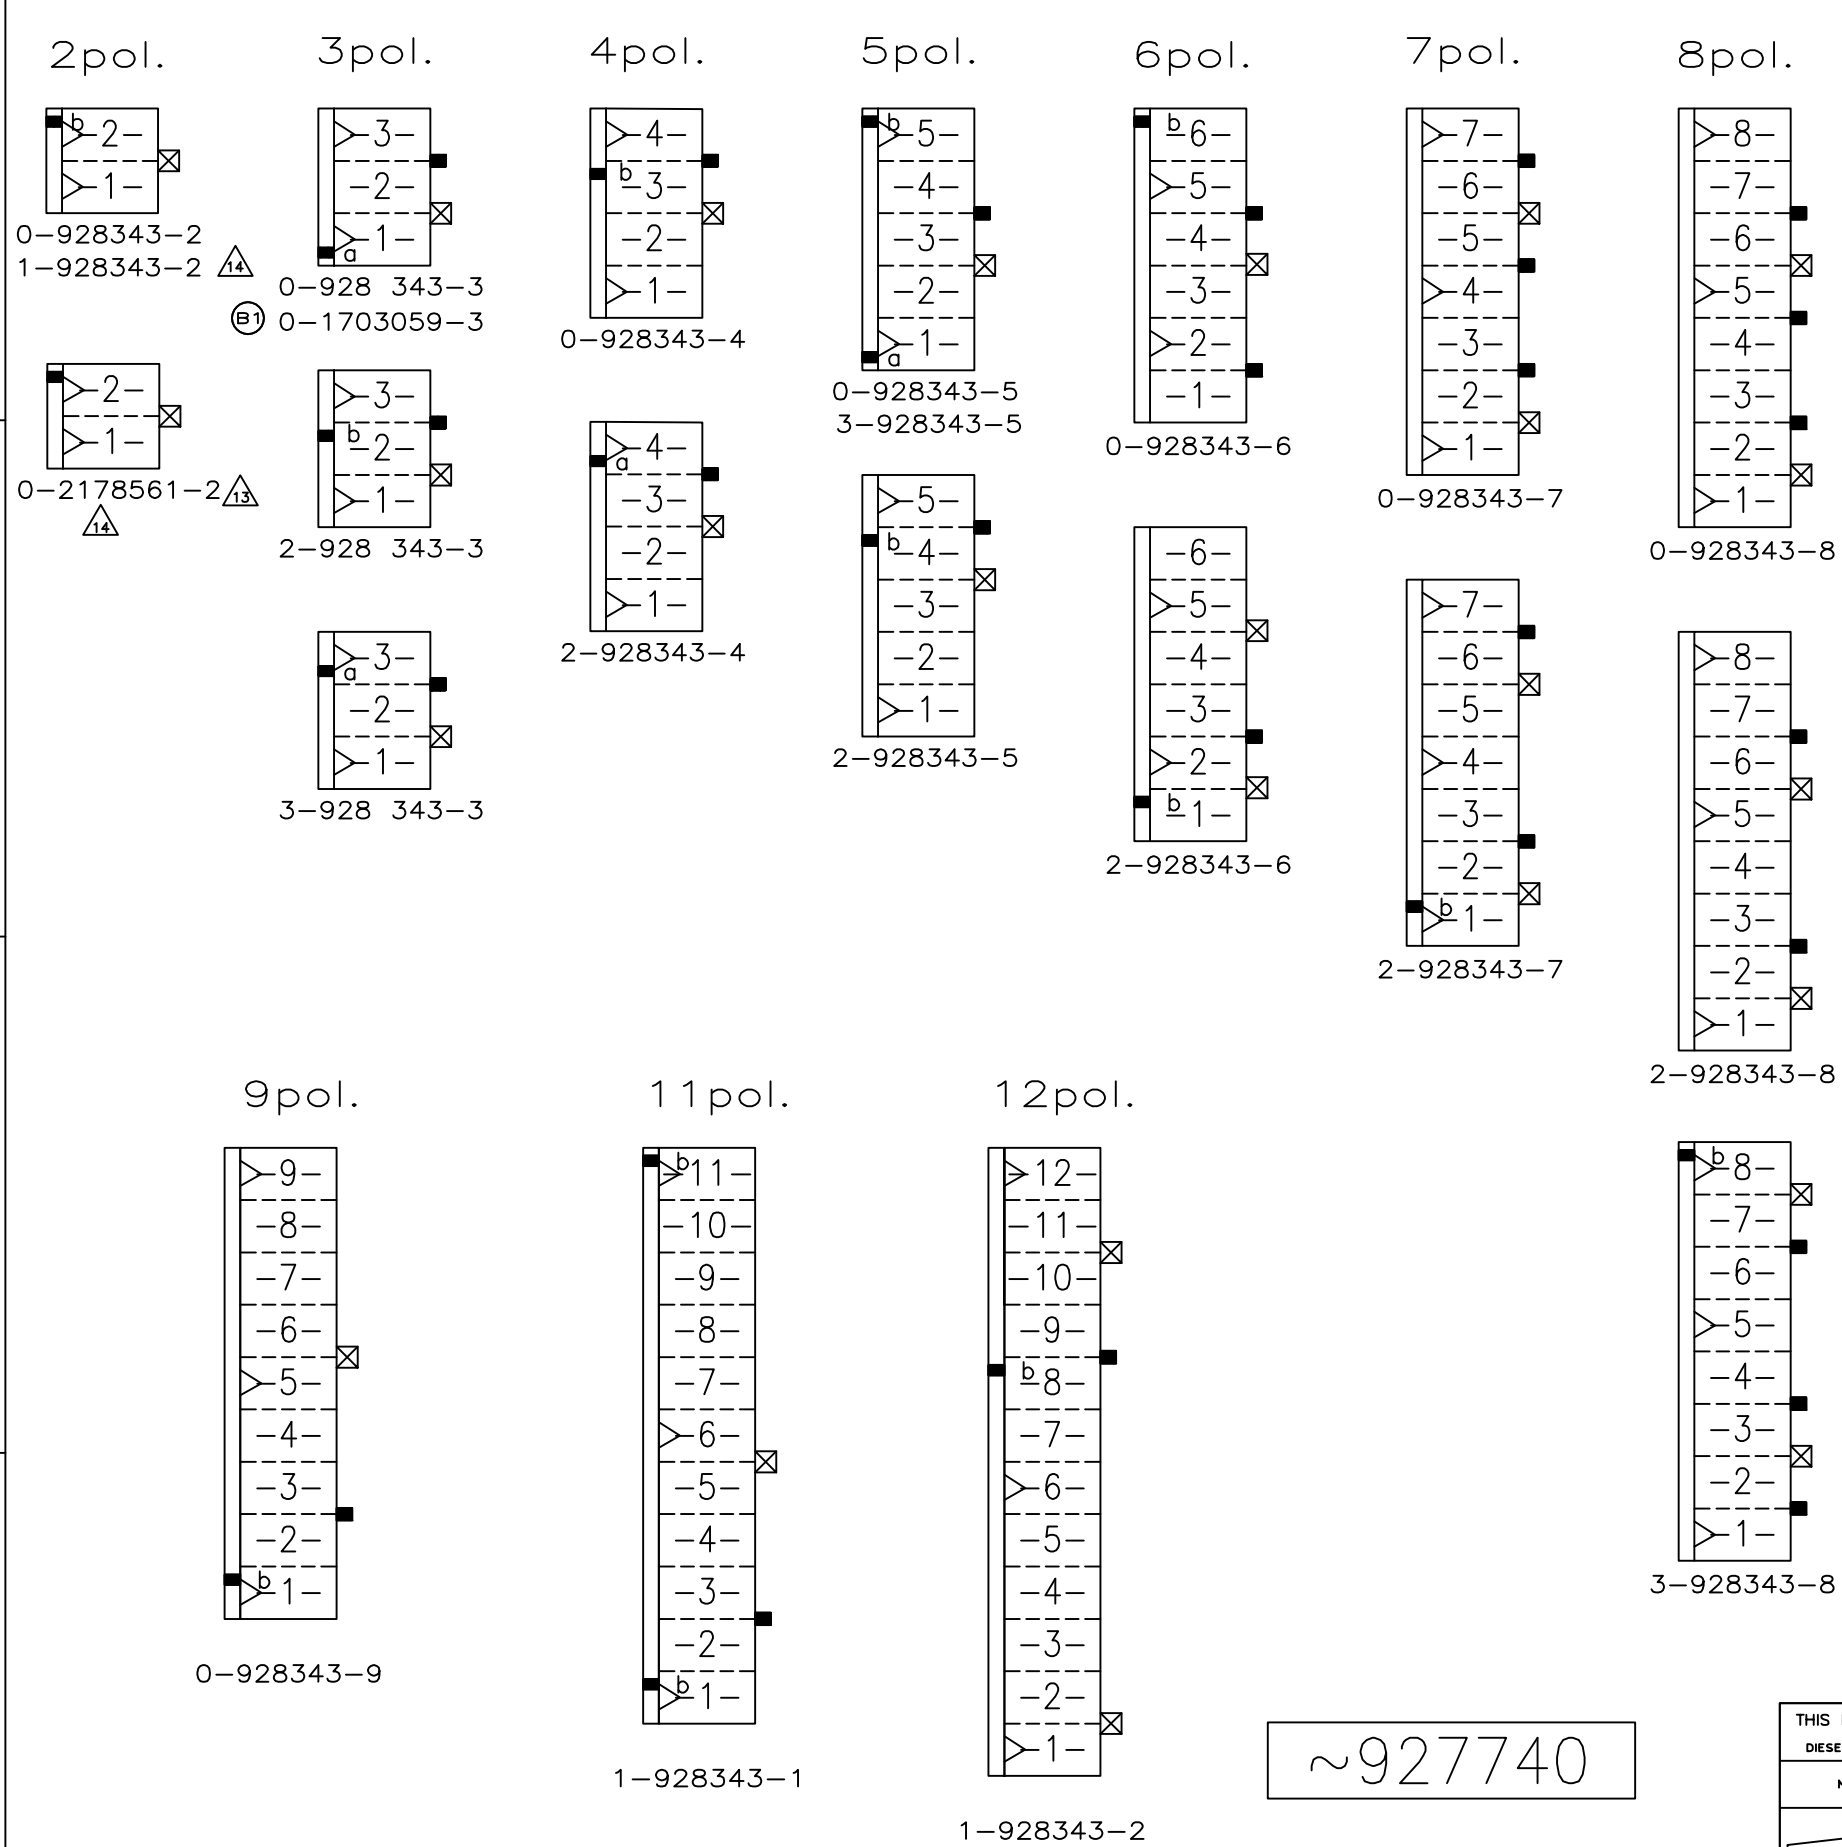

3-928343-5	5	25	20	natur	PA6.6	△5	B	0-927742-5	△△△
1-928343-2	2	10	5	natur	PA6.6	△5	1	△△△	
0-2178561-2	2	10	5	natur	PA6.6	△3	1	—	
0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-O		A	0-927742-3	△△△
1-928343-2	12	60	55	natur	—		B	△△△	
1-928343-1	11	55	50	natur	—		B	△△△	
0-928343-9	9	45	40	natur	—		B	△△△	
3-928343-8	8	40	35	grau	—		B	△△△	
2-928343-8	8	40	35	schwarz	—		B	0-928230-8	△△△
0-928343-8	8	40	35	natur	—		B	0-928309-8	△△△
2-928343-7	7	35	30	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-7	7	35	30	natur	—		B	0-928309-7 0-927742-7	△△△
2-928343-6	6	30	25	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-6	6	30	25	natur	—		B	0-927742-6	△△△
2-928343-5	5	25	20	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-5	5	25	20	natur	—		B	0-927742-5	△△△
2-928343-4	4	20	15	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-4	4	20	15	natur	—		B	0-927742-4	△△△
3-928343-3	3	15	10	grau	—		B	△△△	
2-928343-3	3	15	10	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-3	3	15	10	natur	—		B	0-927742-3	△△△
0-928343-2	2	10	5	natur	—		B	△△△	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker	△10	
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH	△△	

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
NOTES SEE SHEET 1 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSE/WEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± —
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES / WINKEL ± 1°
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE —

DWN
G.Holaus
20.02.89

CHK
B.Schnaubelt
20.02.89

APVD
—

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18049-1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT
—

TE Connectivity

2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innerrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-928343

RESTRICTED TO
NUR FÜR
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB 2:1

SHEET
BLATT 2

OF
VON 2

REV
B8



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.