



CM7V-T1A Low ESR

Tuning Fork Crystal 32.768 kHz

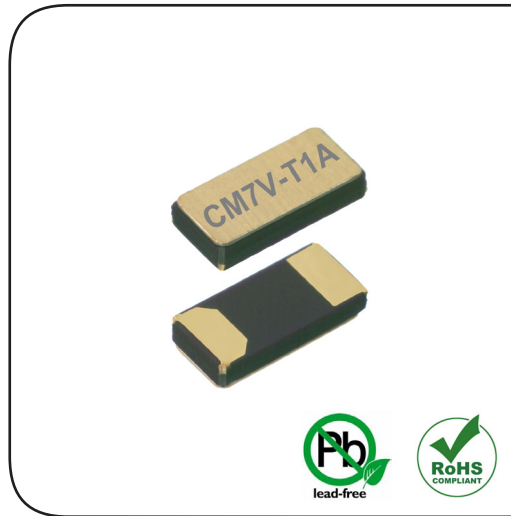

DIMENSIONS

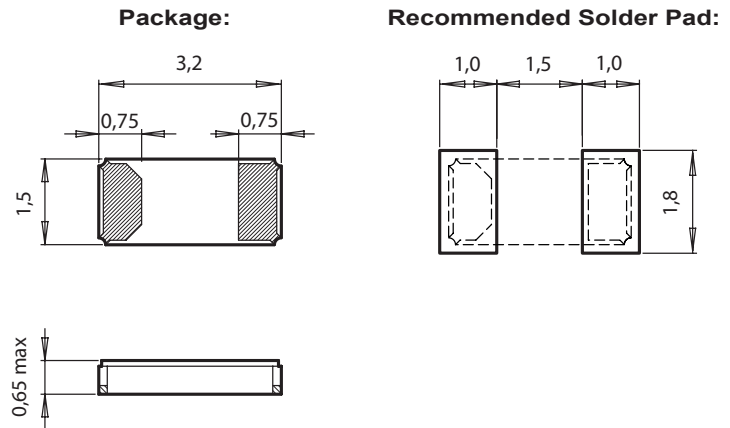

All dimensions in mm typical

APPLICATIONS

IoT
Metering
Industrial
Automotive
Health Care
Wearables, Portables

DESCRIPTION

The CM7V-T1A Low ESR is a low frequency SMT Quartz Crystal Unit that incorporates a tuning fork Quartz Crystal Resonator. It operates under vacuum in a hermetically sealed ceramic package with metal lid.

FEATURES

Maximum ESR value of 50 kΩ for low power designs.
Outstanding hermetic sealing with gold-tin preform.
High stability and low aging guaranteed by hermetic sealing.
Available for extended operating temperature range.
Small size, low profile, lightweight (10.3 mg).
High shock and vibration resistant.
100% Pb-free, RoHS-compliant.
Automotive qualification according to AEC-Q200 available.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

Standard Frequency ¹⁾	F_L	32.768	kHz
Load capacitance ²⁾	C_L	6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5	pF
Frequency tolerance ³⁾	$\Delta F/F$	±20	ppm
	$\Delta F/F$	±100	ppm
Series resistance typ./max.	R_S	40 / 50	kΩ
Motional capacitance typ.	C_1	4.7	fF
Static capacitance typ.	C_0	1.3	pF
Drive level max.	P	1.0	μW
Insulation resistance min.	R_i	500	MΩ
Aging first year max.	$\Delta F/F$	±3	ppm
Turnover temperature	T_0	25 ±5	°C
Frequency vs. temperature	$\Delta F/F_0$	$-0.035 \text{ ppm}/^\circ\text{C}^2 (T - T_0)^2 \pm 10\%$	ppm

- 1) Other frequencies on request.
2) Other load capacitances on request.
3) Tighter frequency tolerances on request.

STANDARD FREQUENCIES

Frequency
32.768 kHz
Other frequencies on request

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

		Conditions	Max. Dev.
Storage temp. range		-55 to +125°C	
TA Operating temperature range		-40 to +85°C	
TB Extended oper. temp. range		-40 to +125°C	
TC Extended oper. temp. range		-55 to +125°C	
Shock resistance	$\Delta F/F$	5000 g, 0.3 ms, 1/2 sine	±5 ppm
Vibration resistance	$\Delta F/F$	20 g / 10–2000 Hz	±5 ppm

TERMINATIONS AND PROCESSING

Type	Termination	Processing
CM7V-T1A Low ESR	For SMT mounting Au flashed pads	IPC/JEDEC J-STD-020C 260°C / 20 - 40 s

ORDERING INFORMATION

C M 7 V - T 1 A Low ESR 32.768 kHz 12.5 pF ±20 ppm TA QC	
Ceramic package Metal lid Package size 7 = 3.2 x 1.5 x 0.65 mm Tuning fork SMT Package Au flashed pads Pads on both ends Special feature Low ESR = 50 kΩ max.	Frequency F_L Load capacitance C_L 6.0 pF 7.0 pF 9.0 pF 12.5 pF Other C_L on request Frequency tolerance ±20 ppm ±100 ppm Tighter freq. tolerances on request Temperature range TA = -40 to +85°C (Standard) TB = -40 to +125°C TC = -55 to +125°C Qualification QC = Commercial Grade (Standard) QA = Automotive Grade AEC-Q200
A unique part number will be generated for each product specification, i.e:	
20xxx-MG01	1'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)
20xxx-MG03	3'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)
20xxx-PG14	14'000 pcs (in 12 mm tape on 13" reel)

All specifications subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.