

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0346900161

Status:

Active

Overview:

Stac64™ Single, Multi-Pocket and Hybrid Header System

Description:

Stac64™ Vertical Header Assembly, 16 Circuits, Polarization B, Gray, Tray

Documents:

3D Model

Application Specification AS-34729-020 (PDF)


Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Product Specification PS-34729-020 (PDF)

Product Literature (PDF)

General	
Product Family	PCB Headers
Series	34690
Application	Power, Wire-to-Board
Comments	Polarization B
Overview	Stac64™ Single, Multi-Pocket and Hybrid Header System
Product Literature Order No	987650-4561
Product Name	Stac64™
UPC	883906857530
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	16
Circuits (maximum)	16
Color - Resin	Gray
Durability (mating cycles max)	10
First Mate / Last Break	No
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	6.549/g
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PC Tail Length	3.33mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.57mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm
Pitch - Termination Interface	2.54mm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Yes
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +100°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	10.0A
Voltage - Maximum	500V

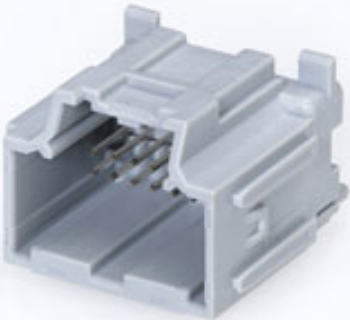

Series image - Reference only

EU ELV

Compliant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

Not Relevant

REACH SVHC

Contains SVHC(2015 June 15): Yes

Halogen-Free

Not Relevant

Status

Not Relevant

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Not Relevant

ELV

Compliant

Search Parts in this Series

34690 Series

Mates With

31408 USCAR 2.54mm (.100") Pitch Receptacle, 31372 5.25mm (.206") Pitch Hybrid Receptacle Assembly, 34729 2.54mm (.100") Pitch Stac64™ Right Angle Receptacle

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	040
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	003
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-34729-020
Product Specification	PS-34729-020
Sales Drawing	SD-34690-100

This document was generated on 08/14/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.