


GENERAL TOLERANCE					
DIM. RANGE	0.5 ~ 3	> 3 ~ 6	> 6 ~ 30	> 30 ~ 120	> 120 ~ 400
TOLERANCE	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5

CUSTOMER DRAWING

REVISIONS		
REV	DESCRIPTION	DATE
A	PREMININARY REVISION	2016-07-06

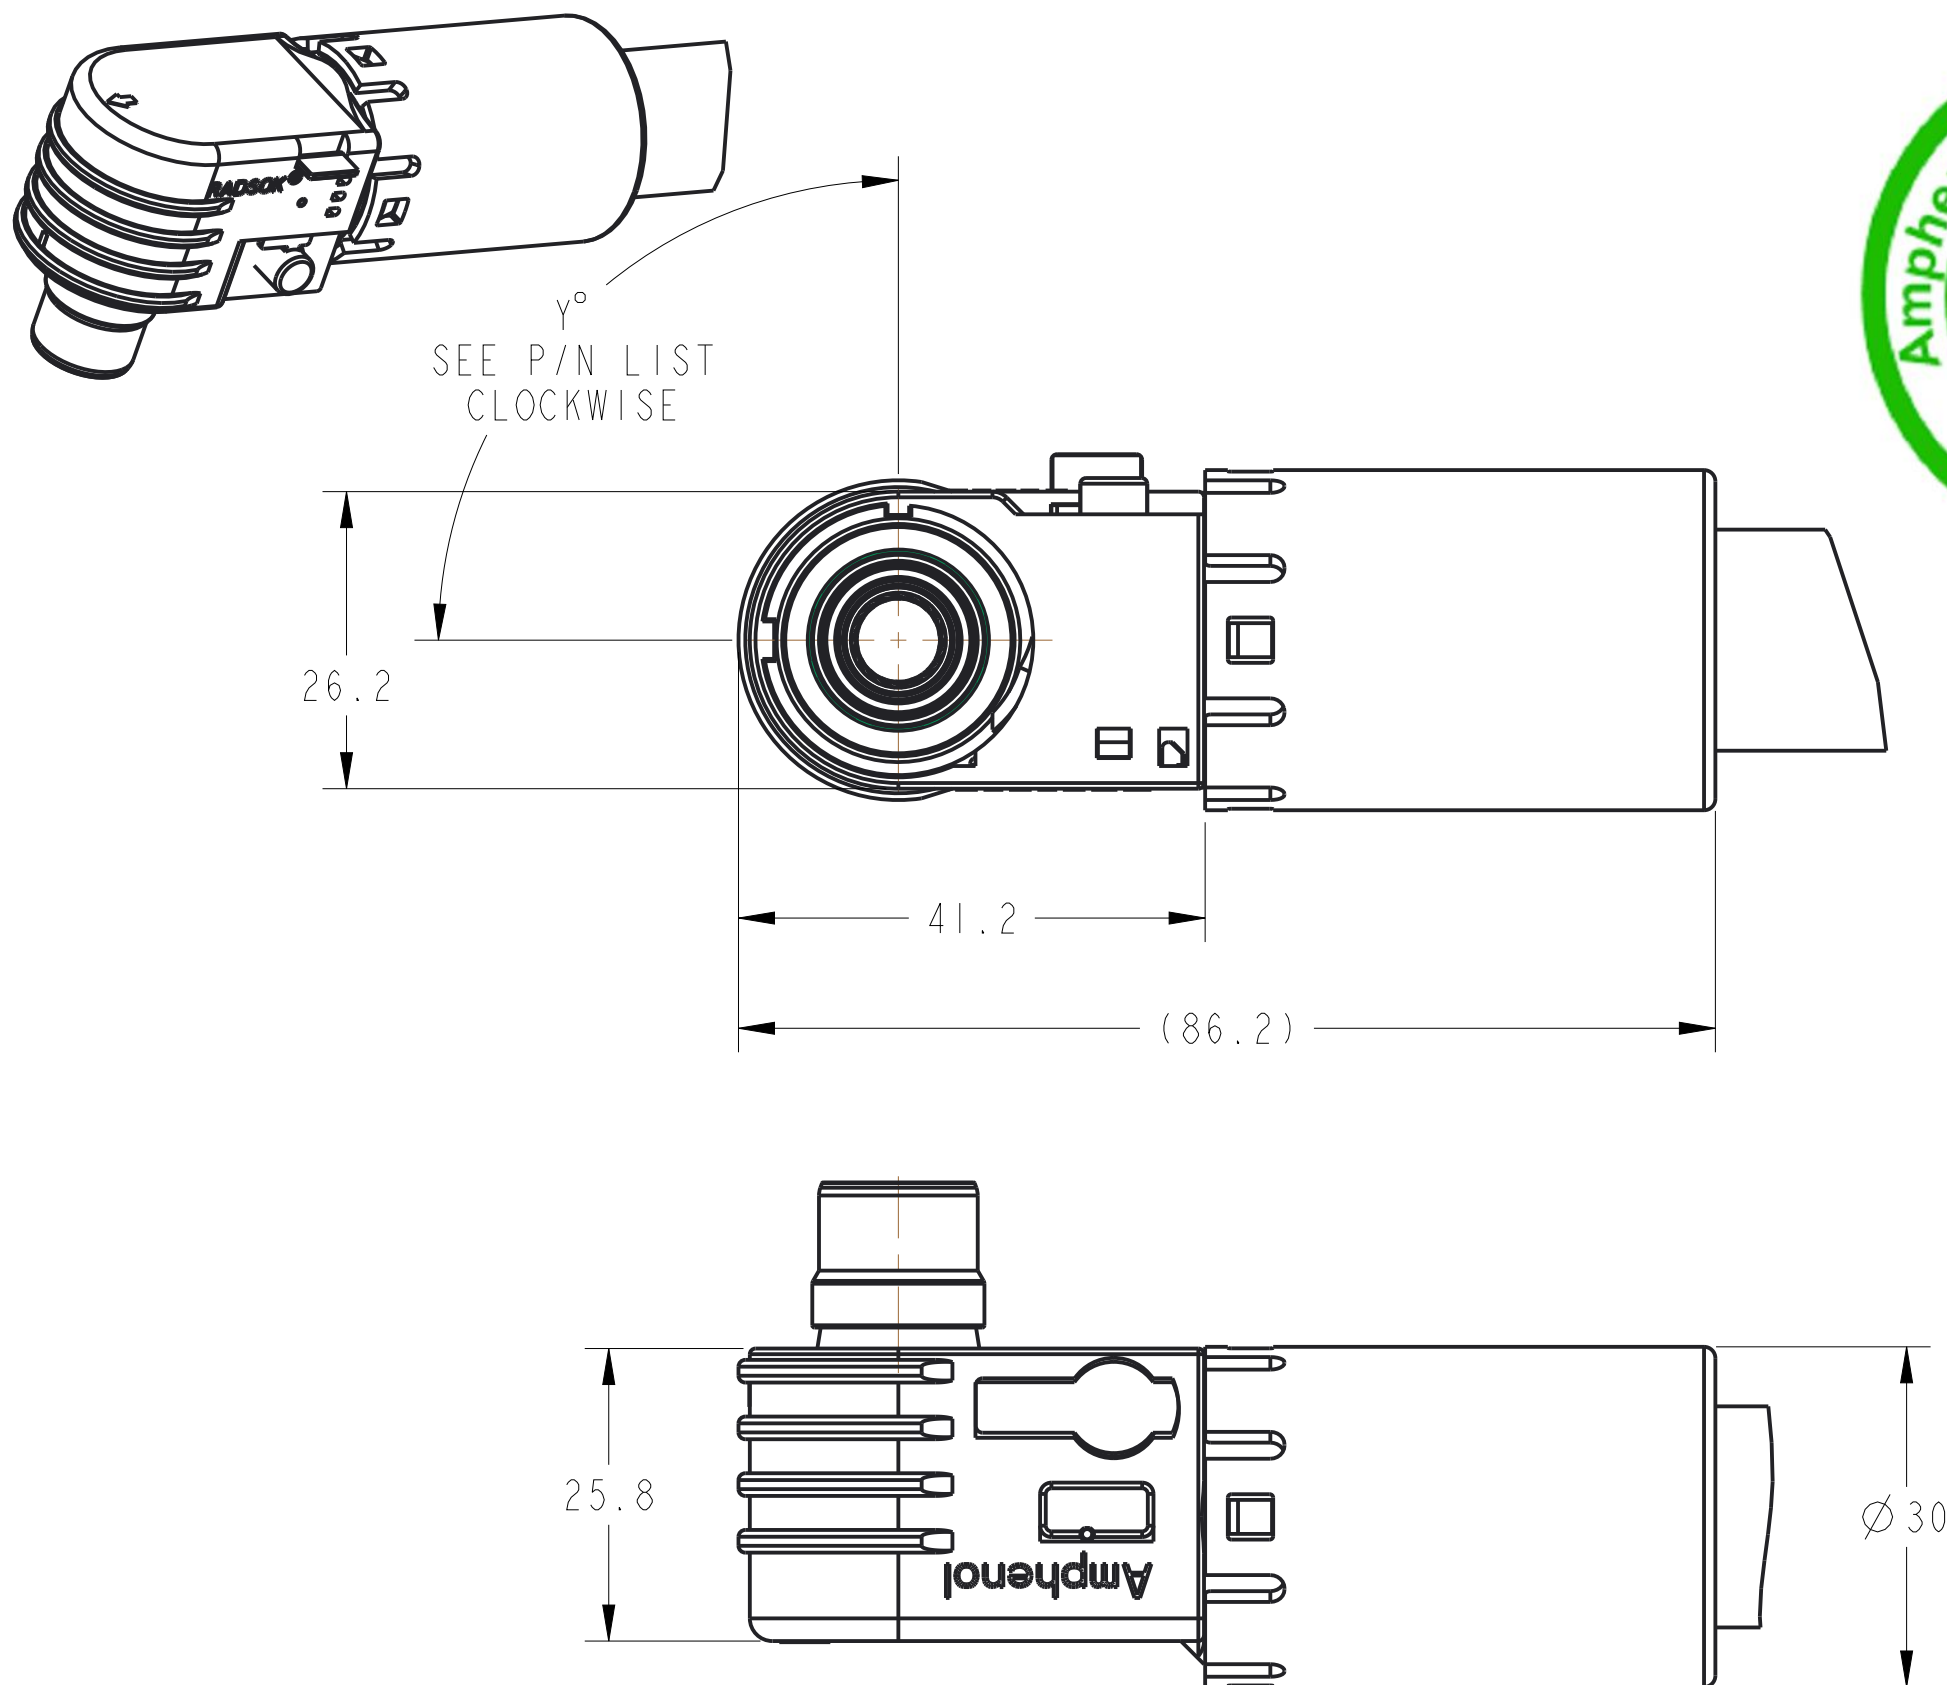

MFG PART NUMBER: C10-738728-() () () ()

BASE NUMBER

COLOR OF BUTTON, SEE TABLE

WIRE SIZE, SEE TABLE

SEALING, SEE TABLE

KEYWAY, SEE TABLE

CODE NUMBER REFERENCE: SLPPB() B () () () E H

BASE NUMBER

WIRE SIZE, SEE TABLE.

WITH BACKSHELL

SEALING, SEE TABLE

COLOR OF BUTTON,SEE TABLE

KEYWAY, SEE TABLE

EMI

H V I L

ITEM	DESCRIPTION	CODE NUMBER	MFG NUMBER
COLOR OF BUTTON	ORANGE	1	O
	BLACK	2	B
	RED	3	R
WIRE SIZE	70 MM^2	7	70
	50 MM^2	5	50
	35 MM^2	3	35
SEALING	IP 67	0	S
	NO SEALING	1	N
KEYWAY (Y°)	90°	0	0
	270°	1	1
	60°	2	2
	120°	3	3
	150°	4	4

SPECIFICATIONS


SPECIFICATIONS	
CURRENT RATING	250 Amps MAX (C10-738728-X7XX) 200 Amps MAX (C10-738728-X5XX) 150 Amps MAX (C10-738728-X3XX)
OPERATING VOLTAGE	1000V DC/AC
OPERATING TEMPERATURE	-40°C - 125°C
PROTECTION CLASS	IP67 (MATED)

1. THE REFERENCED PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH THE MAXIMUM CONCENTRATION VALUES(MCVS) AS SET BY ROHS 2.0 DIRECTIVE 2011/65/EU AND ANNEX II AMENDMENT DIRECTIVE (EU)2015/863.

NOTES:

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE AMPHENOL CORP.

N/A	
NEXT ASSEMBLY	PRO/ENGINEER INFORMATION
METRIC DOCUMENT	Pro/e Model Used: C10-738728-PLUG.ASSEMB
	Drawing Name: C10-738728-ABROAD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	SPECIFICATIONS	POS	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTE		
LINEAR DIMENSIONS ARE IN: MILLIMETERS TOLERANCES: ANGLES= $\pm 2^\circ$ DEFAULT LINEAR TOLERANCES SEE TABLE ----- DIM. & TOL. PER ASME Y14.5M-1994; DRW PER MIL-DTL-31000; OTHER AMPHENOL STANDARDS: 9-9318 LEGENDS:  = FLAG NOTE CALL OUT REFERENCE ONLY	MATERIAL SPEC.	PARTS LIST						
	N/A	APPROVALS		DATE	AMPHENOL INDUSTRIAL OPERATIONS Amphenol Technology(Zhuhai)Co.,Ltd No.63, Xingnan Road, Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai, PRC			
		PREPARED BY	GRACE YANG	JUL-06-17				
		ENGINEER IN CHARGE	EVANS JIANG					
		DESIGN MANAGER	ROB WENG					
	DESIGN ACTIVITY GROUP	C&I						
PROCESS SPEC.	8.0MM SURLOK PLUS WITH EMI, PLUG							
N/A	THIRD ANGLE PROJECTION				SIZE C	CAGE CODE 77820	DOCUMENT NO. C10-738728-()	REV. A
		SCALE: 1:5		REF. N/A		SHEET 1 OF 1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.