




Shielded High SRF Inductors – 1008PS

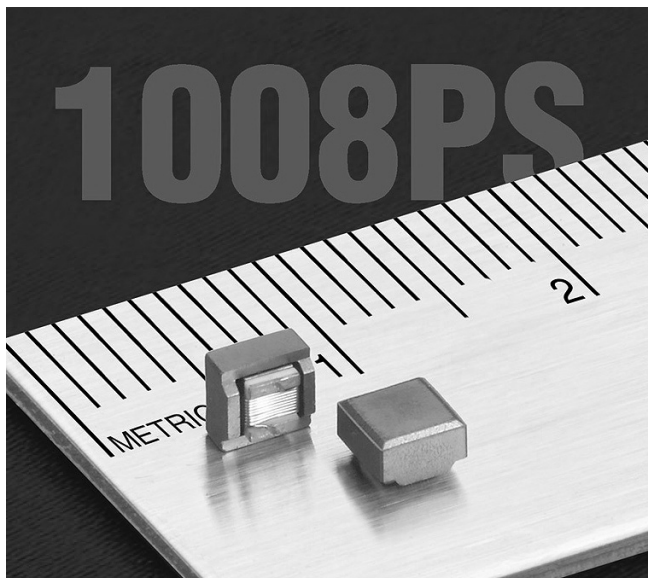

- Higher SRF than our other power inductors
- High inductance with tight tolerance
- Excellent current handling for a part this size

Core material Ceramic/Ferrite

Core and winding loss See www.coilcraft.com/coreloss

Terminations RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

Weight 122– 132 mg

Ambient temperature –40°C to +105°C with Irms current, +105°C to +145°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +145°C.

Tape and reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 750/7" reel; 2500/13" reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.3 mm pocket depth

PCB washing Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.

Part number ¹	Inductance ±10% ² (µH)	Q min ³	DCR ⁴ max (Ohms)	SRF ⁵ typ (MHz)	Isat (A) ⁶			Irms (A) ⁷	
					10% drop	20% drop	30% drop	20°C rise	40°C rise
1008PS-102KL	1.0	35	0.05	387	3.5	3.9	4.2	1.4	2.0
1008PS-152KL	1.5	35	0.06	276	2.7	3.2	3.5	1.4	2.0
1008PS-182KL	1.8	35	0.09	253	2.3	2.7	3.0	0.98	1.4
1008PS-222KL	2.2	36	0.10	228	2.4	2.8	3.1	1.2	1.7
1008PS-272KL	2.7	38	0.14	207	1.6	2.0	2.3	1.0	1.4
1008PS-332KL	3.3	26	0.84	199	1.5	1.6	1.6	0.51	0.67
1008PS-392KL	3.9	38	0.26	185	1.5	1.8	2.0	0.82	1.1
1008PS-472KL	4.7	38	0.35	160	1.3	1.6	1.7	0.70	0.95
1008PS-562KL	5.6	38	0.36	150	1.5	1.7	1.8	0.66	0.87
1008PS-682KL	6.8	38	0.58	120	1.3	1.5	1.6	0.45	0.76
1008PS-103KL	10	38	0.92	105	0.84	1.0	1.1	0.40	0.59
1008PS-153KL	15	38	1.15	35	0.81	0.87	0.90	0.36	0.51
1008PS-223KL	22	40	1.40	26	0.67	0.75	0.79	0.33	0.44
1008PS-333KL	33	45	1.61	20	0.53	0.61	0.68	0.30	0.42
1008PS-393KL	39	45	1.85	16	0.49	0.56	0.60	0.28	0.39
1008PS-473KL	47	45	2.5	19	0.47	0.52	0.54	0.23	0.31
1008PS-683KL	68	45	3.8	12	0.38	0.42	0.45	0.21	0.26
1008PS-823KL	82	45	4.3	9.0	0.33	0.38	0.42	0.18	0.26
1008PS-104KL	100	45	5.8	7.0	0.35	0.38	0.39	0.16	0.20
1008PS-124KL	120	50	6.3	7.0	0.30	0.33	0.35	0.14	0.20
1008PS-154KL	150	50	7.5	5.8	0.27	0.30	0.33	0.13	0.18
1008PS-224KL	220	55	10.0	5.0	0.21	0.24	0.27	0.13	0.17
1008PS-334KL	330	55	11.5	3.8	0.19	0.21	0.23	0.11	0.15
1008PS-474KL	470	55	16.3	3.1	0.14	0.17	0.19	0.10	0.13
1008PS-564KL	560	55	18.1	2.8	0.13	0.15	0.17	0.093	0.12
1008PS-684KL	680	55	24.0	2.5	0.11	0.15	0.17	0.073	0.11
1008PS-824KL	820	45	26.0	1.5	0.10	0.12	0.13	0.073	0.10
1008PS-105KL	1000	45	29.0	2.0	0.11	0.13	0.14	0.070	0.10

1. When ordering, specify **packaging** code:

1008PS-105KLC

Packaging: C= 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel).

B= Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

D= 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).

2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, using Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.

3. Q measured at 1 MHz using an Agilent/HP 16193 test fixture and an Agilent/HP 4291 or equivalent.

4. DCR measured on micro-ohmmeter and Coilcraft CCF840 test fixture.

5. SRF measured using a Coilcraft SMD-D test fixture and an Agilent/HP 8753D network analyzer or equivalent.

6. DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current.

7. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.

8. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com

UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com

Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw

China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn

Singapore + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 219-1 Revised 03/14/12

© Coilcraft Inc. 2013


This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.




Power Chip Inductors – 1008PS Series

S-Parameter files
ON OUR WEB SITE
SPICE models
ON OUR WEB SITE



Typical L vs Frequency

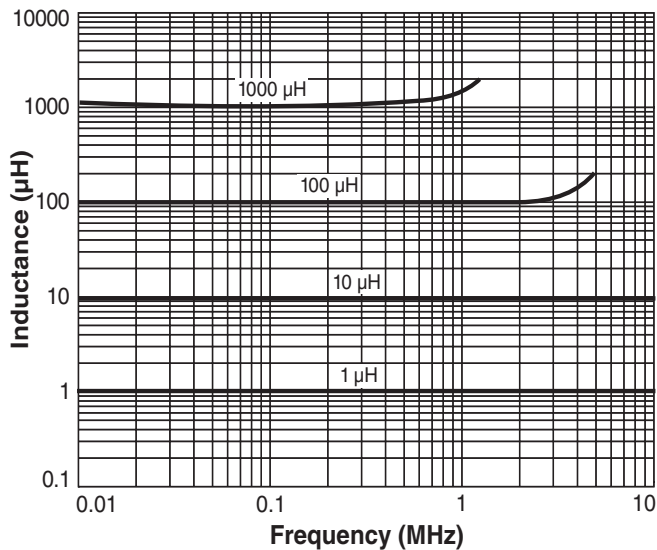

Typical L vs Current

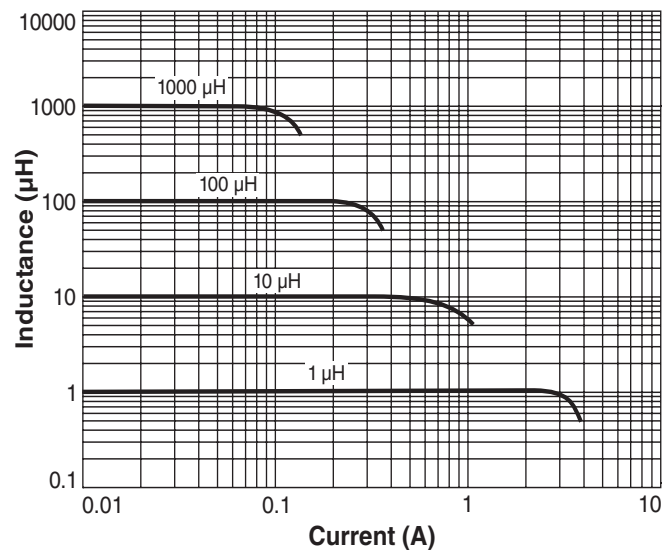

Irms Derating

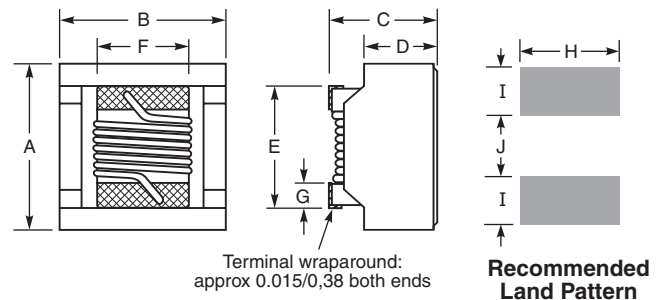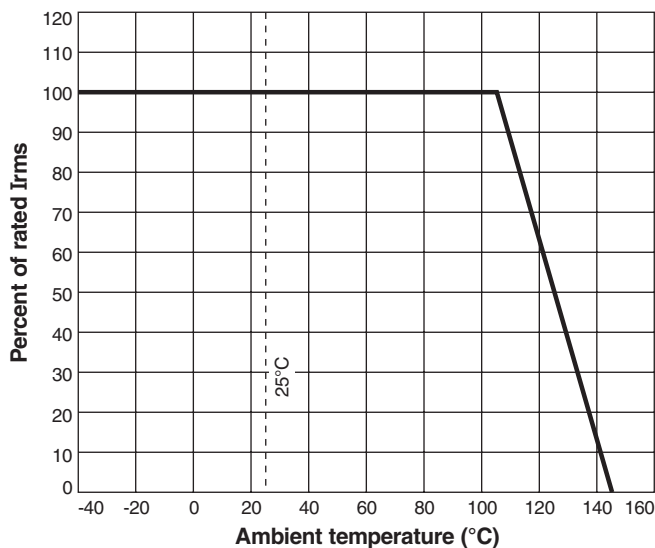

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
max	max	max	max	max	max	typ				inches
0.150	0.149	0.108	0.070	0.102	0.084	0.020	0.100	0.040	0.050	
3,81	3,78	2,74	1,78	2,59	2,13	0,51	2,54	1,02	1,27	mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.