

# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

300 V • 600 V



## Description

The Littelfuse Class T fuse blocks offer many advantages such as space saving design, universal mounting holes, snap-to-release DIN rail mounts and available covers.

## Features/Benefits

- Space-saving design
- Universal mounting holes for easy replacement
- One hand release from DIN rail for 30–60 A fuses
- Reinforced fuse clips are standard
- Covers available for most amperages to enhance safety

## Specifications

<b>Voltage Ratings</b>	300 VAC/600 VAC
<b>Ampere Ratings</b>	0 – 600 A
<b>Leakage Current</b>	<0.6 mA at 600 V
<b>Withstand Rating</b>	200 kA RMS SYM
<b>Flammability Rating</b>	UL94 V-0
<b>Approvals</b>	UL Listed (File: E14721) CSA Certified (File: LR7316)
<b>Environmental</b>	RoHS Compliant, Lead (Pb) Free

## Recommended Fuses

**300 V** JLLN  
**600 V** JLLS

## Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information:

**Littelfuse.com/lft**  
**Littelfuse.com/fuseblocks**

## Ordering Information (Class T 300 V)

AMP RATING	ORDERING NUMBER							TORQUE	WIRE RANGE	WIRE TYPE	BASE TEMP RATING	DIN RAIL MOUNT	COVER ORDERING NUMBER*
	BASE ORDERING NUMBER	POLES			TERMINAL SUFFIX								
		1	2	3	BOX LUG	PRESSURE PLATE	SCREW						
30	LFT30030	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	125°C	•	LFT30030FBC
60	LFT30060	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG		130°C	—	LFT30060FBC
100	LFT30100	1	—	3	CS	—	—	13.6 N-m (120 in-lbs) 4.5 N-m (40 in-lbs) 4.0 N-m (35 in-lbs)	2/0-6 AWG 8 AWG 10-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	130°C	—	LFT30100FBC
200	LFT30200	1	—	3	CS	—	—	31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6			—	—
400	LFT30400	1	—	3	CS	—	—	(2) 31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6			—	—
600	LFT30600	1	—	3	CS	—	—	(2) 42.4 N-m (375 in-lbs)	500 kcmil-6			—	—

## Ordering Information (Class T 600 V)

AMP RATING	ORDERING NUMBER							TORQUE	WIRE RANGE	WIRE TYPE	BASE TEMP RATING	DIN RAIL MOUNT	COVER ORDERING NUMBER*		
	BASE ORDERING NUMBER	POLES			TERMINAL SUFFIX										
		1	2	3	BOX LUG	PRESSURE PLATE	SCREW								
30	LFT60030	1	2	3	C	P	S	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	125°C	•	LFT60030FBC		
60	LFT60060	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG				130°C	—	LFT60060FBC
100	LFT60100	1	—	3	CS	—	—	13.6 N-m (120 in-lbs) 4.5 N-m (40 in-lbs) 4.0 N-m (35 in-lbs)	2/0-6 AWG 8 AWG 10-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	130°C	—	LT60100FBC		
200	LFT60200	1	—	3	CS	—	—	31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—	LT60200FBC
400	LFT60400	1	—	3	CS	—	—	(2) 31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—	LT60400FBC
600	LFT60600	1	—	3	CS	—	—	(2) 42.4 N-m (375 in-lbs)	500 kcmil-6				—	—	LT60600FBC

\* Covers sold individually. One cover needed for each pole.  
† Wire Type for Pressure Plate and Screw Terminal is CU only

# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 300 V 30 A



### 300 V 60 A



### 300 V 100 A



# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)


### 300 V 200 A



### 300 V 400 A



### 300 V 600 A

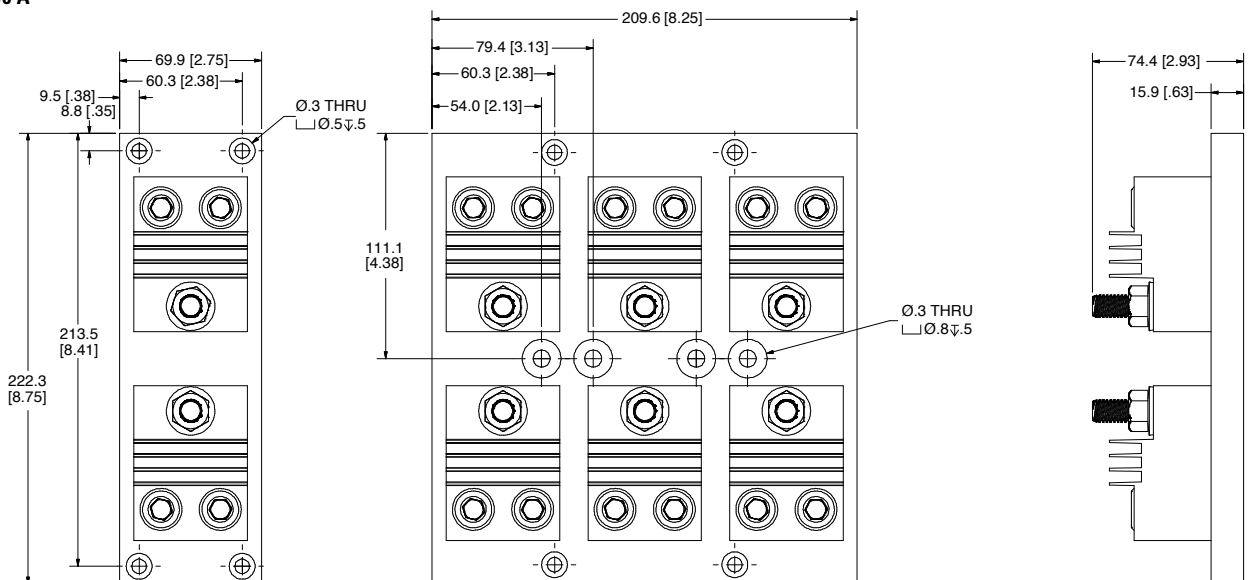

# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 600 V 30 A



### 600 V 60 A



### 600 V 100 A



# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 600 V 200 A



### 600 V 400 A



### 600 V 600 A





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.