

AET Series 25 - 30 Watts

Total Power: 25 - 30 Watts
Input Voltage: 12, 24 or 48 V
of Outputs: Single, Dual



Special Features

- Encapsulated
- 4:1 input range
- 1.6" x 2" package
- 1500 Vdc I/O isolation
- Single and Dual output
- Remote on/off
- Adjustable output
- Conducted noise: meets EN55022 class A, FCC level A

Safety

- CE Mark

Electrical Specifications

| Input | |
|---------------------------|---------------------------|
| Input range: | 9 to 36 VDC; 18 to 75 VDC |
| Efficiency: | 85% @ 12 Vo |
| Output | |
| Voltage tolerance: | 2.0% |
| Line regulation: | ± 0.5% |
| Load regulation: | ± 0.5% |
| Cross regulation: | Dual output 4% |
| Noise/ripple: | All models: 100 mV |
| Short circuit protection: | Auto-restart |
| Overvoltage protection: | 120 - 130% nominal output |
| Switching frequency: | 300KHz |
| Temperature coefficient: | ± 0.02% / °C |
| Isolation | |
| I/O isolation: | 1500 VDC min |
| Insulation resistance: | 10Mohm |
| Insulation capacitance: | 1000pF |

Environmental Specifications

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Operating ambient temperature range: | -40 °C to +71 °C |
| Storage temperature: | -55 °C to +105 °C |
| Humidity: | 5% to 95% non-condensing |
| MTBF: | 500Khrs calculated |

Ordering Information

| Input Voltage | Output Voltage 1 | Output Voltage 2 | Maximum Power | Model Number |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 9 - 36 V | 2.5 V @ 8 A | | 20 W | AET08G18-L |
| 9 - 36 V | 3.3 V @ 7 A | | 23 W | AET07F18-L |
| 9 - 36 V | 5 V @ 6 A | | 30 W | AET06A18-L |
| 9 - 36 V | 12 V @ 2.5 A | | 30 W | AET02B18-L |
| 9 - 36 V | 15 V @ 2 A | | 30 W | AET02C18-L |
| 9 - 36 V | 12 V @ 1.25 A | -12 V @ 1.25 A | 30 W | AET01BB18-L |
| 9 - 36 V | 15 V @ 1 A | -15 V @ 1 A | 30 W | AET01CC18-L |
| | | | | |
| 18 - 75 V | 2.5 V @ 8 A | | 20 W | AET08G36-L |
| 18 - 75 V | 3.3 V @ 7 A | | 23 W | AET07F36-L |
| 18 - 75 V | 5 V @ 6 A | | 30 W | AET06A36-L |
| 18 - 75 V | 12 V @ 2.5 A | | 30 W | AET02B36-L |
| 18 - 75 V | 15 V @ 2 A | | 30 W | AET02C36-L |
| 18 - 75 V | 12 V @ 1.25 A | -12 V @ 1.25 A | 30 W | AET01BB36-L |
| 18 - 75 V | 15 V @ 1 A | -15 V @ 1 A | 30 W | AET01CC36-L |

Americas

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
USA
Telephone: +1 760 930 4600
Facsimile: +1 760 930 0698

Europe (UK)

Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1384 842 211
Facsimile: +44 (0) 1384 843 355

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Telephone: +852 2176 3333
Facsimile: +852 2176 3888

For global contact, visit:

www.Emerson.com/EmbeddedPower
techsupport.embeddedpower@emerson.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Emerson Network Power assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.


Emerson Network Power.
The global leader in enabling
business-critical continuity.

- AC Power
- Connectivity
- DC Power
- Embedded Computing
- Embedded Power
- Monitoring
- Outside Plant
- Power Switching & Controls
- Precision Cooling
- Racks & Integrated Cabinets
- Services
- Surge Protection


EmersonNetworkPower.com

Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.
©2011 Emerson Electric Co.

Single Output

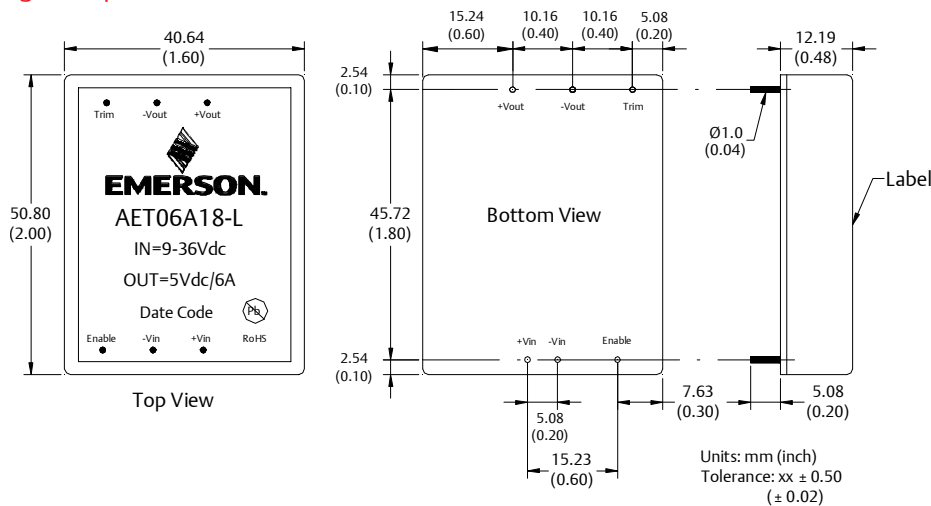

Dual Output

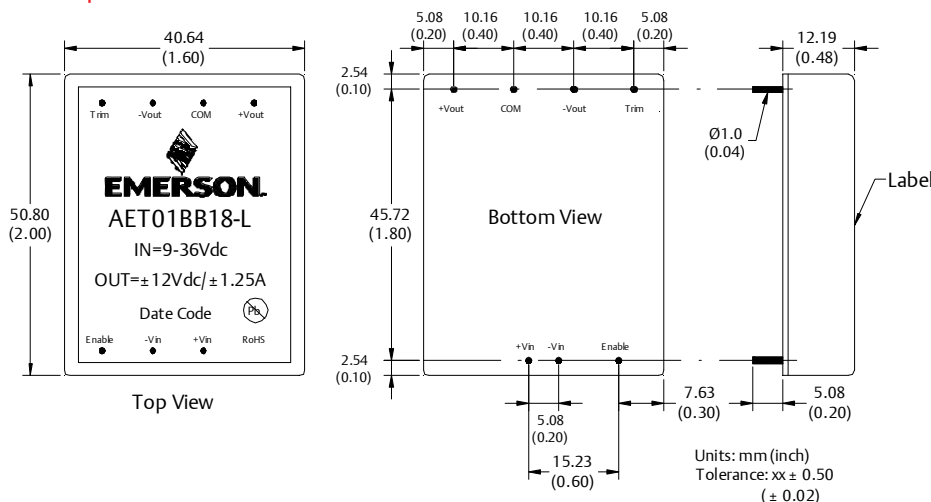



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.