
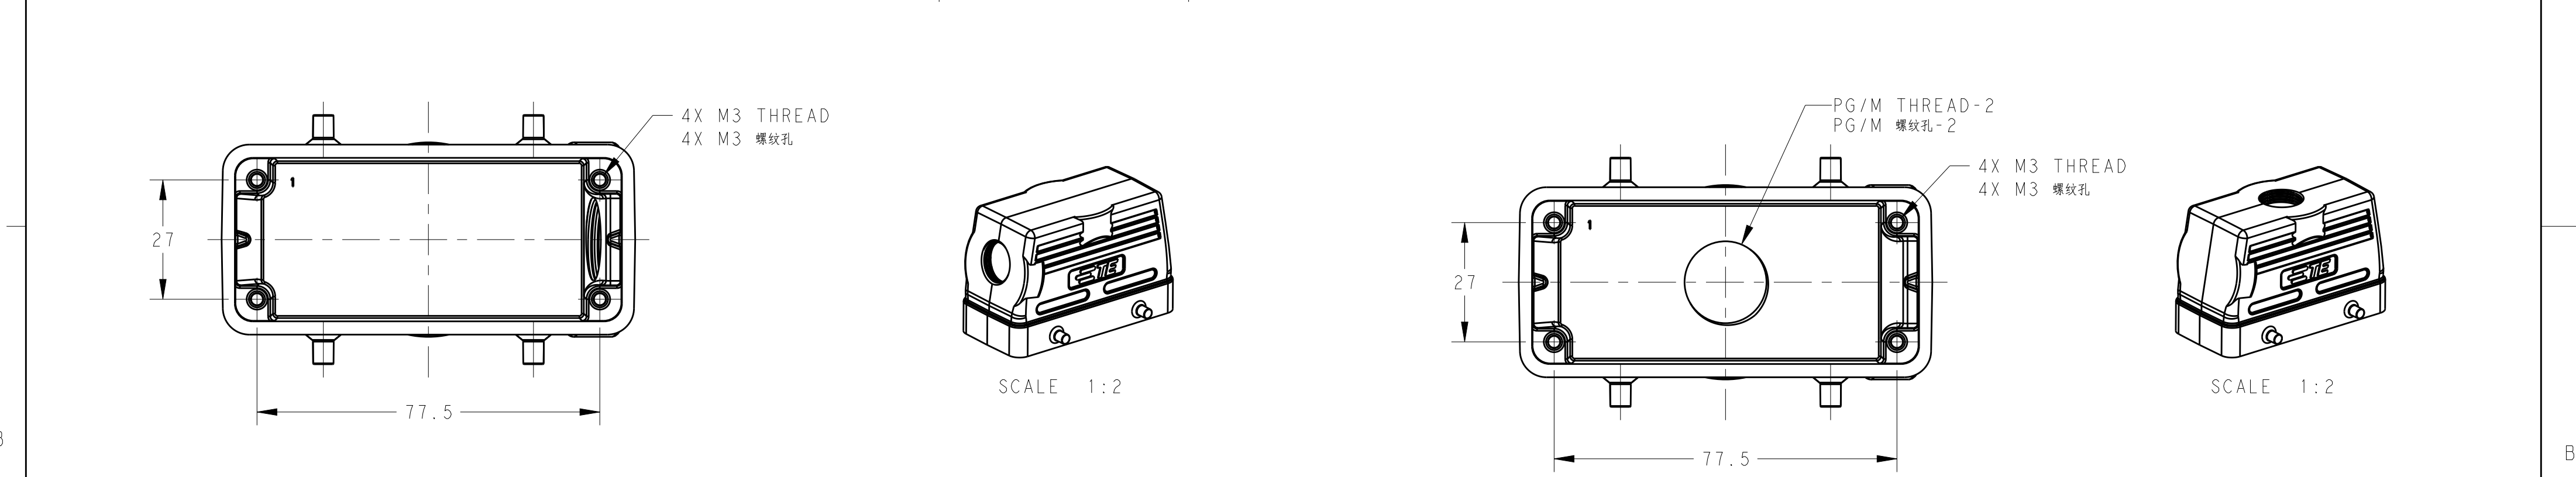


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	25MAY2015	DW	CW
	A1	ECR-16-013641	24SEP2016	CH	CW

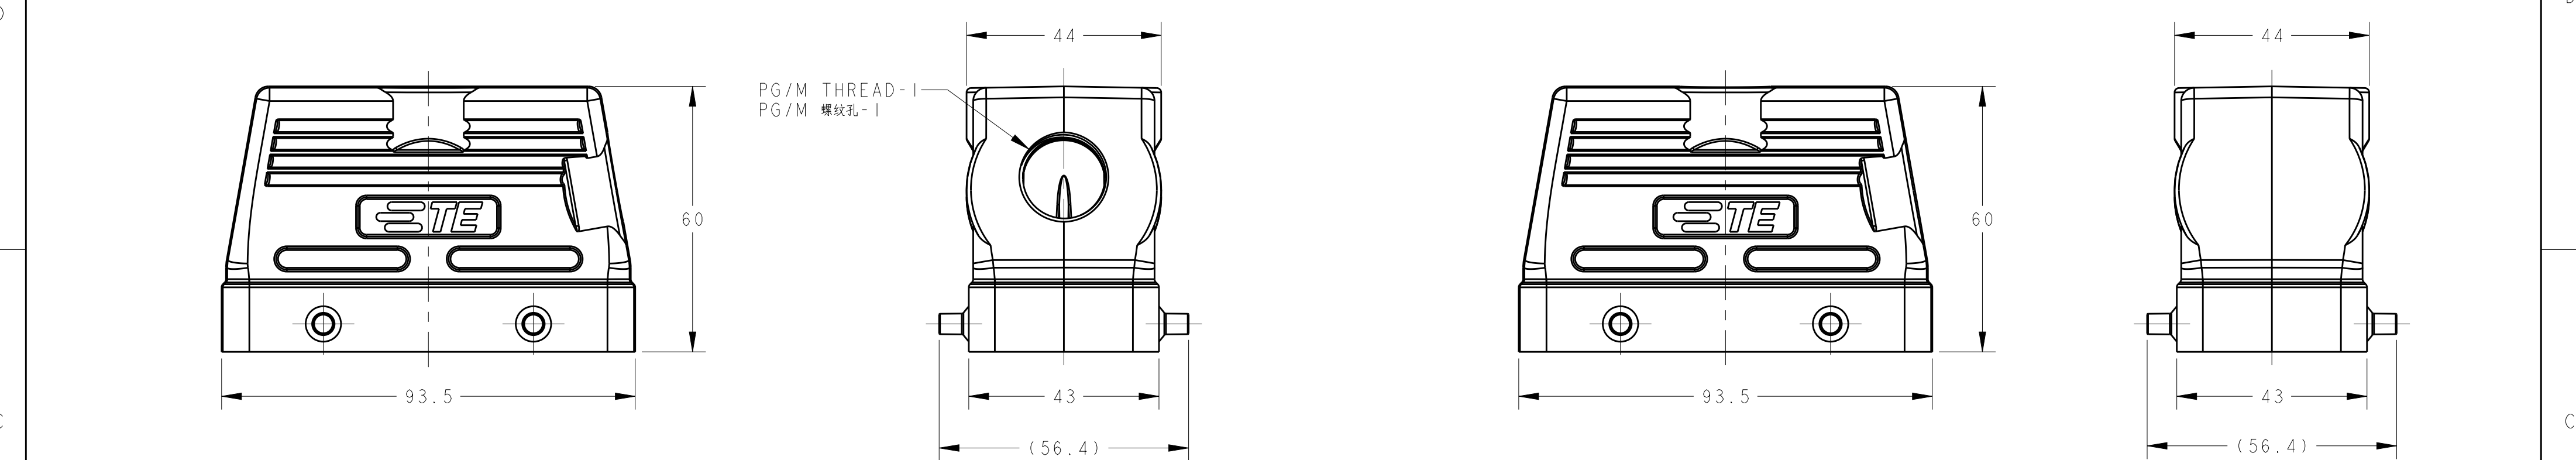

NOTES:
I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GRAY
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
I. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 灰色粉末涂层
防护等级: IP65 (配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID.WANG 25MAY2015 CHK CHRIS.WANG 25MAY2015 APVD XIANG.XU 25MAY2015	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC 108-137013	NAME H16B-TS/TG-M/PG	
	0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH	APPLICATION SPEC 114-137013	SIZE A200779	CAGE CODE T12X01601XX000
MATERIAL - -	- -	WEIGHT -	DRAWING NO C-T12X01601XX000	RESTRICTED TO -
Customer Drawing			SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2 REV A1

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

SEE SHEET 1.

D

C

B

A

T1210160116-000	H16B-TS-PG16	H16B HOOD, SIDE ENTRY PG16, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,侧出PG16,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	PG16	-	TYPE 1
T1210160120-000	H16B-TS-M20	H16B HOOD, SIDE ENTRY M20, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,侧出M20,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	M20	-	
T1210160121-000	H16B-TS-PG21	H16B HOOD, SIDE ENTRY PG21, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,侧出PG21,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	PG21	-	
T1210160125-000	H16B-TS-M25	H16B HOOD, SIDE ENTRY M25, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,侧出M25,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	M25	-	
T1210160132-000	H16B-TS-M32	H16B HOOD, SIDE ENTRY M32, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,侧出M32,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	M32	-	
T1220160129-000	H16B-TG-PG29	H16B HOOD, TOP ENTRY PG29, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出PG29,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	PG29	TYPE 2
T1220160116-000	H16B-TG-PG16	H16B HOOD, TOP ENTRY PG16, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出PG16,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	PG16	
T1220160120-000	H16B-TG-M20	H16B HOOD, TOP ENTRY M20, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出M20,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	M20	
T1220160121-000	H16B-TG-PG21	H16B HOOD, TOP ENTRY PG21, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出PG21,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	PG21	
T1220160125-000	H16B-TG-M25	H16B HOOD, TOP ENTRY M25, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出M25,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	M25	
T1220160132-000	H16B-TG-M32	H16B HOOD, TOP ENTRY M32, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出M32,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	M32	
T1220160136-000	H16B-TG-M36	H16B HOOD, TOP ENTRY M36, 4 EAR, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GRAY H16B上壳,顶出M36,4耳,低结构,灰色粉末喷涂	-	M36	
成品料号 ASSEMBLY PART NUMBER	成品描述 ASSEMBLY PART DESCRIPTION		PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔-2	TYPE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH -

DWN DAVID.WANG 25MAY2015

CHK CHRIS.WANG 25MAY2015

APVD XIANG.XU 25MAY2015

PRODUCT SPEC 108-137013

APPLICATION SPEC 114-137013

WEIGHT -

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME H16B-TS/TG-M/PG

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. T12X01601XX000

RESTRICTED TO -

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 2

REV A1

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.