

NOTES:

1. FOR WAVESOLDERING (SOLDER BATH TEMPERATURE 260 °C FOR 5 SEC. AND SOLDER PREHEAT 100 °C FOR 30 SEC.)
2. METALSHELLS: STEEL; min. 315µm TIN over 40-80µm NICKEL
3. INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; BLACK
4. CONTACTS: COPPER ALLOY; PLATING (SEE PART NO.):
 - PLEASE ADD A for GOLD FLASH over NICKEL (PREFERRED TYPE)
 - PLEASE ADD B for 20µm HARD GOLD over min. 50µm NICKEL
 - PLEASE ADD C for 30µm HARD GOLD over min. 50µm NICKEL
5. THREADED SPACER CLIPS: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
PCB-HOLE: $\varnothing 3,1 \pm 0,1$; PCB THICKNESS 1,6mm
6. COLLARS: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
7. CAPACITANCE: 2 x 1300pF $\pm 20\%$
8. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 300 VDC
9. P.C.B. HOLE DRILLING ON PCB ON SHEET 2
10. MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
11. CONNECTOR IS PART MARKED: **242□26400X CONEC ABC** (see note 4)


Directive 2002/95/EC RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	tolerance		dim. in mm	scale: 2:1 (5:1)		
				material: SEE NOTES		
	date		name		title: D-SUB PI FILTER FEMALE 25pos. SOLDER PIN STRAIGHT with threaded spacer clip	
	drawn	25.03.14	Henneboel			
appd.	06.05.14	Schmidt				
norm		d-old		dwg no:		
		24K1A984		24K1A1507 (b)		
4 x b	Ä5135	18.03.2014	K.H.	DIN-A3		
a	Original			sh: 1/2		
rev.	description	date	name	part no: (b) 242□26400X (see note 4)		



P.C.B. HOLE DRILLINGS

(P.C.B. TOP SIDE)

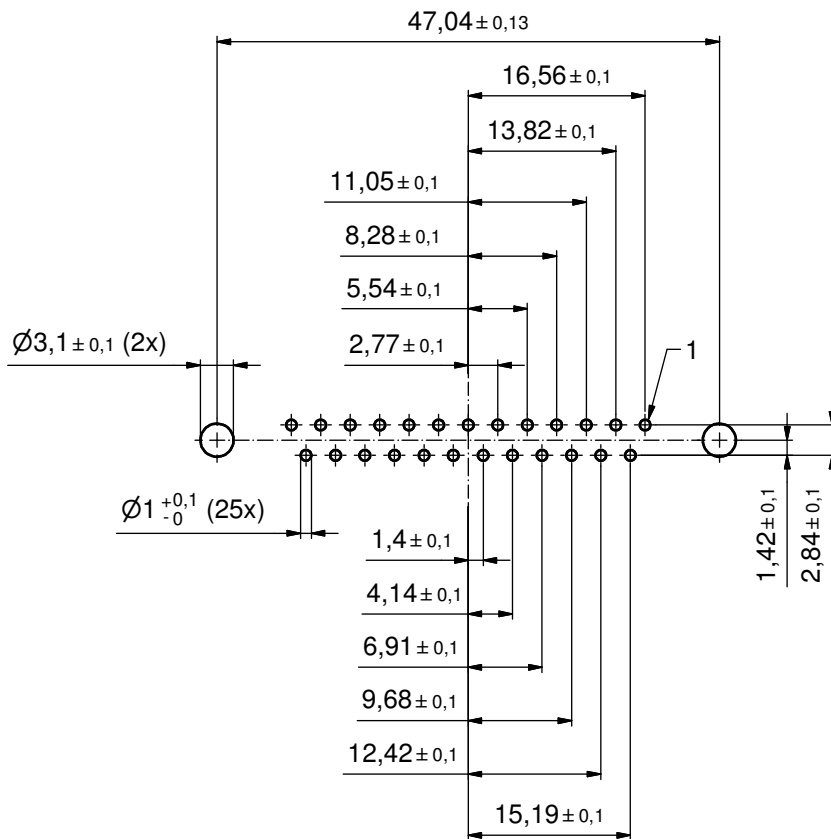

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND				tolerance		scale: 2:1	
				date	name	material: SEE SHEET 1	
				drawn	25.03.14 Henneboel	title: P.C.B. HOLE DRILLINGS D-SUB PI FILTER FEMALE 25pos. SOLDER PIN with threaded spacer clip	
				appd.	06.05.14 Schmidt		
				norm			
				d-old		dwg no:	
	a	Original		CONEC [®]		24K1A1507	DIN-A3
	rev.	description	date			name	part no: SEE SHEET 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.