


PRODUCT NUMBER  
10132952-000XXLF

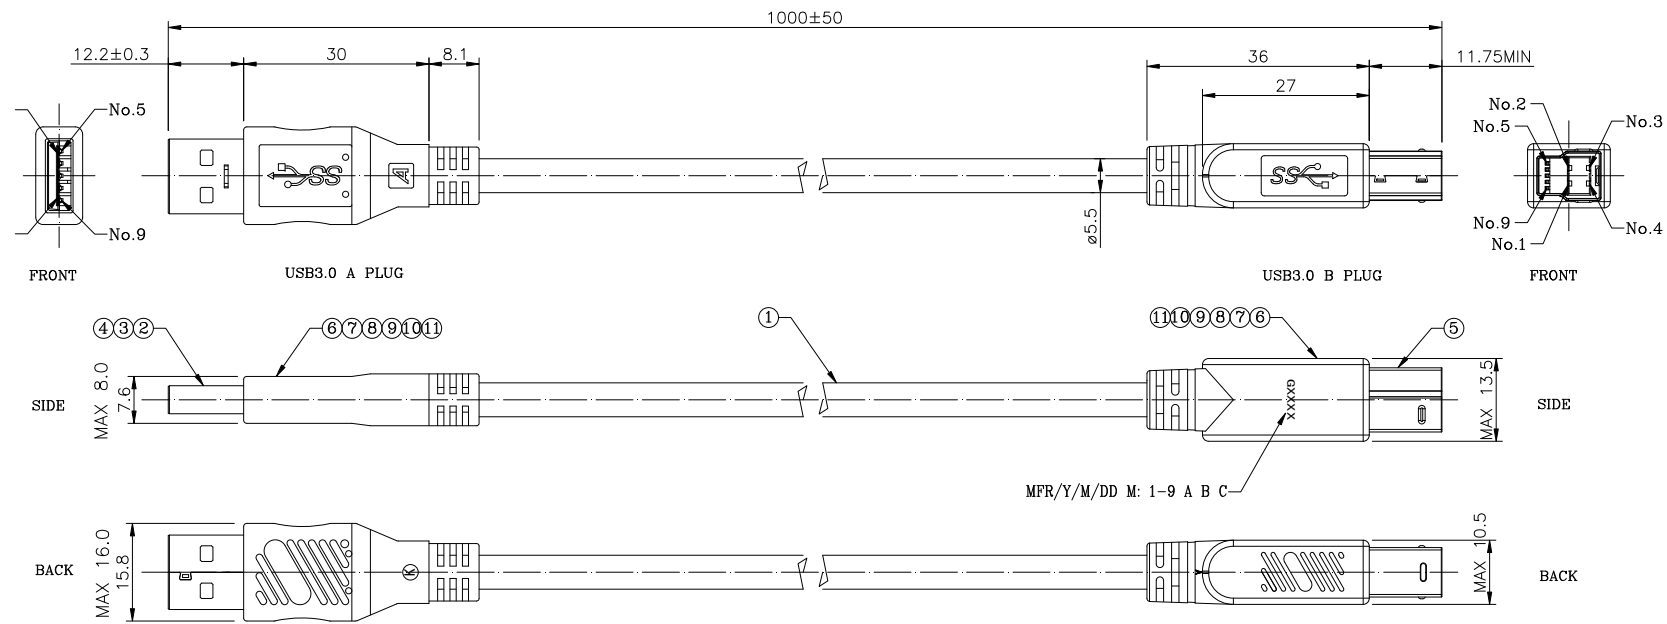

| CONNECTIONS |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| USB 3.0 A/M | CABLE COLOUR | USB 3.0 B/M |
| 1           | RED          | 1           |
| 2           | WHITE        | 2           |
| 3           | GREEN        | 3           |
| 4           | BLACK        | 4           |
| 5           | BLUE         | 5           |
| 6           | YELLOW       | 6           |
| 7           | D.W          | 7           |
| 8           | VIOLET       | 8           |
| 9           | ORANGE       | 9           |
| SHELL       | Braid+Drain  | SHELL       |

## NOTE:

1. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1285.
2. PACKAGE SPECIFICATION: SEE PAGE 2.
3. PART NUMBER:  
10132952-000 X X L F

## PLATING:

1: G/F ON CONTACT  
2: 30u" Au ON CONTACT

## PACKAGE:

1: PE BAG



|     |                            |                                                                                                                |       |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12  | CABLE TIE                  | L=120mm (Black)                                                                                                | 1 pcs |
| 11  | COPPER TAPE                | Copper Alloy                                                                                                   | 2 pcs |
| 10  | OVER MOLD                  | PVC, Black                                                                                                     |       |
| 9   | INNER MOLD                 | PE                                                                                                             |       |
| 8   | LEAD FREE SOLDER           |                                                                                                                |       |
| 7   | TUBE                       | #6 Black                                                                                                       | 18mm  |
| 6   | TUBE                       | #1 Black                                                                                                       | 10mm  |
| 5   | USB 3.0 B PLUG             | HSG: High Temp. Thermoplastic, Blue;<br>Terminal: Copper Alloy, Optional Gold Plating; Shell: Steel, Ni Plated | 1 set |
| 4   | USB 3.0 A PLUG LOWER SHELL | Steel, Ni Plated                                                                                               | 1 pcs |
| 3   | USB 3.0 A PLUG UPPER SHELL | Steel, Ni Plated                                                                                               | 1 pcs |
| 2   | USB 3.0 A PLUG             | HSG: High Temp. Thermoplastic, Blue<br>Terminal: Copper Alloy, Optional Gold Plating                           | 1 pcs |
| 1   | CABLE                      | UL 20276 for USB 3.0, BLACK, OD=5.5mm                                                                          |       |
| No. | PARTS NAME                 | SPECIFICATION                                                                                                  | QTY   |

|             |  |                |  |         |  |            |  |                                       |  |                           |  |              |  |
|-------------|--|----------------|--|---------|--|------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| mat'l. code |  |                |  | surface |  | tolerance  |  | projection                            |  | product family<br>USB 3.0 |  |              |  |
| ltr         |  | ecn no         |  | dr      |  | date       |  | tolerances unless otherwise specified |  |                           |  | title        |  |
| A           |  |                |  | TAI     |  | 2014-12-30 |  | angles                                |  | linear                    |  | 16<L≤63 ±0.4 |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  |                                       |  |                           |  | 4<L≤16 ±0.3  |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  |                                       |  |                           |  | L≤4 ±0.2     |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  | X°±5°                                 |  |                           |  | scale        |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  | dr                                    |  | KENNY TAI                 |  | 2014-11-27   |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  | engr                                  |  | KENNY TAI                 |  | 2014-11-27   |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  | chr                                   |  | KENNY TAI                 |  | 2014-11-27   |  |
|             |  |                |  |         |  |            |  | appd                                  |  | PM ZHENG                  |  | 2014-12-30   |  |
| sheet index |  | revision sheet |  | A       |  | A          |  |                                       |  |                           |  |              |  |
|             |  |                |  | 1       |  | 2          |  |                                       |  |                           |  |              |  |



PRODUCT NUMBER


10132952-000XXLF

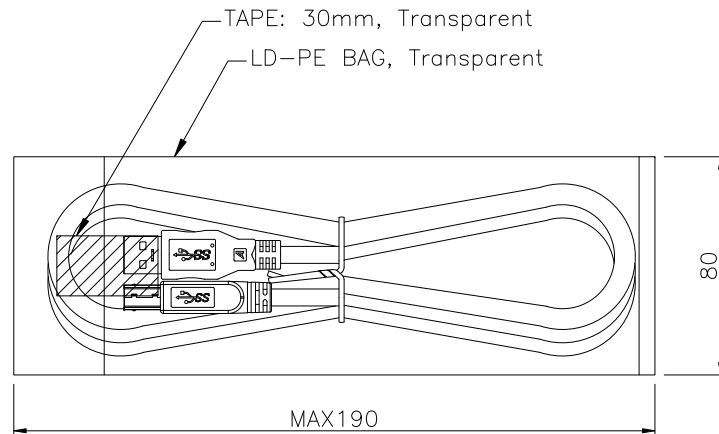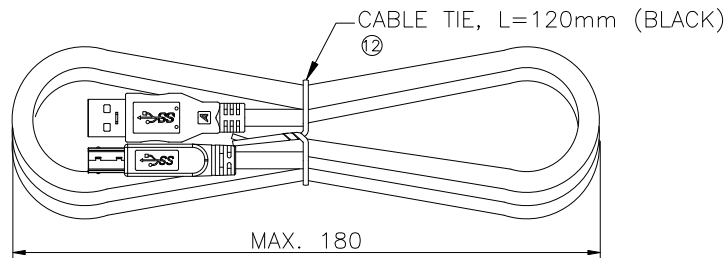

## NOTE:

1. PUT 4 DESICCANTS INTO THE PLASTIC BAG.
2. PACKAGE Q'TY:

| PE BAG  | CARTON     | Net Wt. | Gross Wt. |
|---------|------------|---------|-----------|
| 1 CABLE | 250 CABLES | 12.8 Kg | 14.3 Kg   |

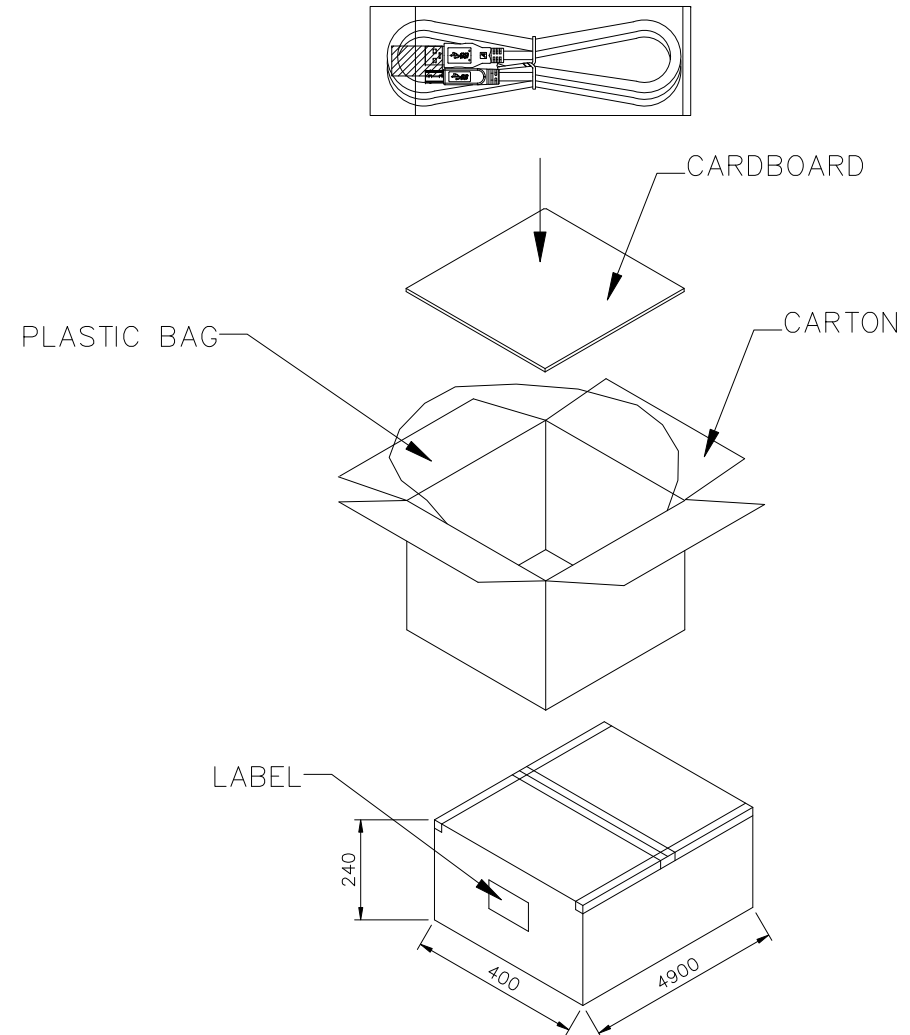

|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
|-------------|--|----------------|--|---------|--|-----------|--|------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|------------------|--|------------|--|
| mat'l. code |  |                |  | surface |  | tolerance |  | projection |  | product family<br>USB 3.0 |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
| ltr         |  |                |  | ecn     |  | no        |  | dr         |  | date                      |  | tolerances unless otherwise specified |  |           |  | title<br><br>CABLE ASS'Y, USB 3.0 A PLUG<br>TO USB 3.0 B PLUG |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | linear                                |  |           |  |                                                               |  | 16<L≤63 ±0.4           |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | angles                                |  |           |  |                                                               |  | 4<L≤16 ±0.3            |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | X°±5°                                 |  |           |  |                                                               |  | L≤4 ±0.2               |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  | scale     |  |                                                               |  | dwg no<br><br>10132952 |  | sheet 2 of 2 |  | size<br><br>A4   |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | dr                                    |  | KENNY TAI |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  | 2014-11-27 |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | engr                                  |  | KENNY TAI |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  | 2014-11-27 |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  | chr                                   |  | KENNY TAI |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  | 2014-11-27 |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  | appd      |  | PM ZHENG                                                      |  | 2014-12-30             |  | type         |  | CUSTOMER Drawing |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  |         |  |           |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
| sheet index |  | revision sheet |  | A       |  | A         |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |
|             |  |                |  | 1       |  | 2         |  |            |  |                           |  |                                       |  |           |  |                                                               |  |                        |  |              |  |                  |  |            |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.