


MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U S A
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG CODE 91929


SWITCH-TOGGLE

CATALOG LISTING
1TL343 SERIES
CHART 2

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

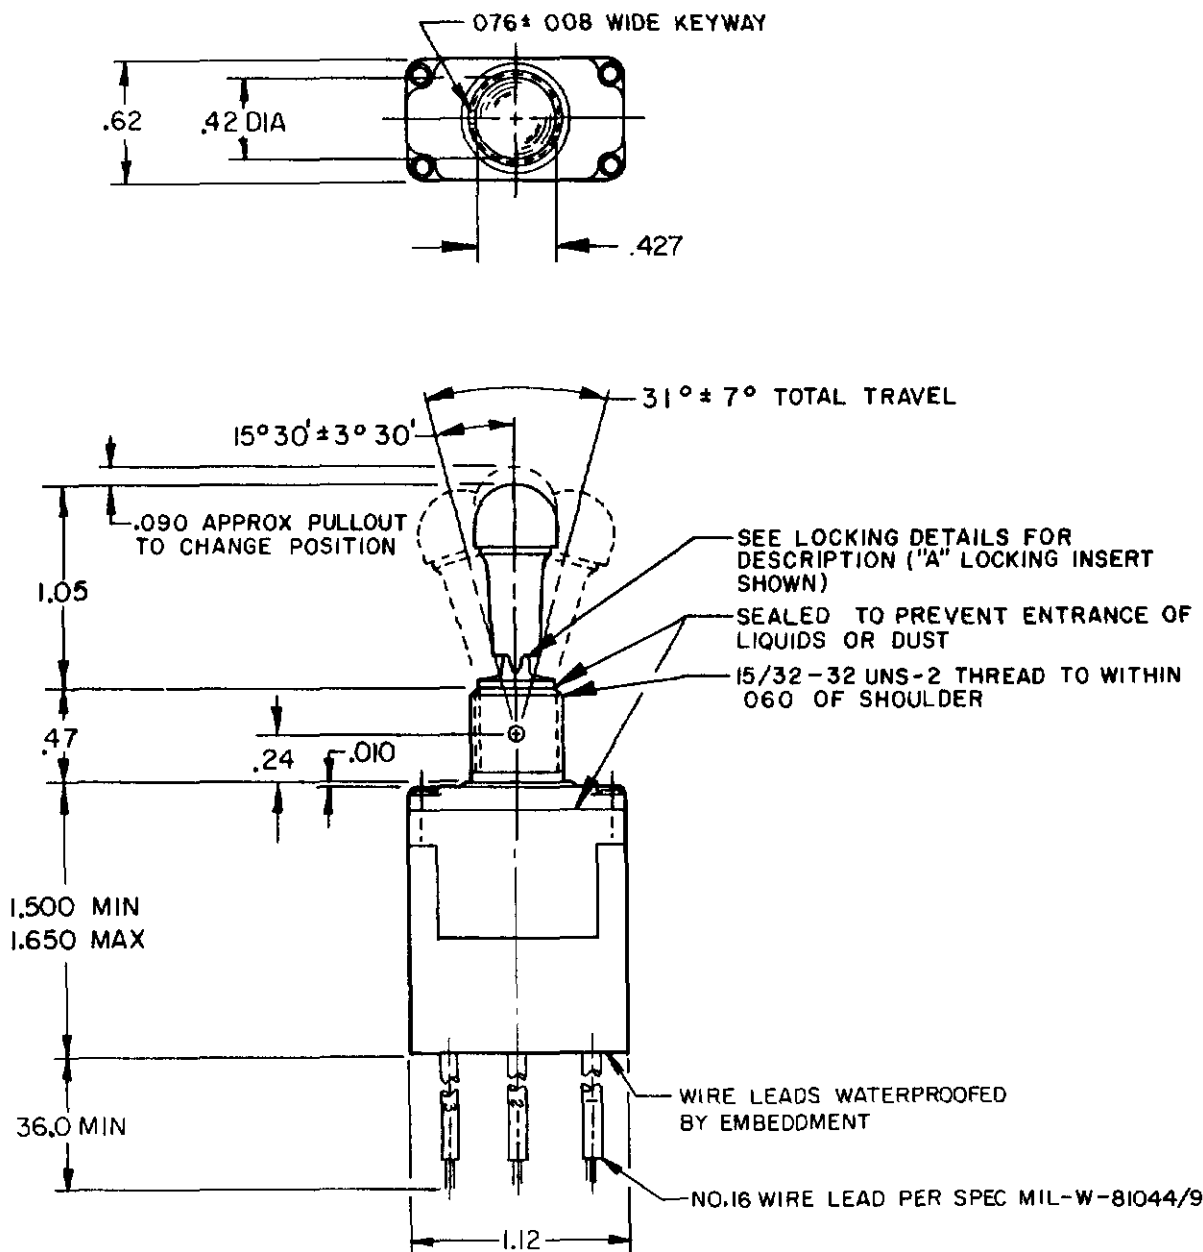

CATALOG LISTING 5	AVAILABLE LOCKING COMBINATIONS FOR CONFIGURATION SEE LETTERED DETAILS	CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN			CURRENT CAPACITY (AMPS)							
		KEYWAY SIDE (1-2)	CENTER (1-2)	OPPOSITE KEYWAY (2-3)	RESISTIVE LOAD DC VOLTS		AC VOLTS		LAMP LOAD VDC		INDUCTIVE LOAD VAC	
					28	125	250	125	250	28	125	28
1TL343 -1	A,B,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P	ON	OFF	ON								
1TL343 -2	D,F,G	OFF	NONE	ON								
1TL343 -3	D,F,G	ON	NONE	ON	20	75	5	15	6	5	3	15
1TL343 -21	E,F,K,M	NONE	OFF	ON	(REFER TO L191 FOR UL RATING)							
1TL343 -31	E,F,K,M	NONE	ON	ON								
1TL343 -4	F	MOM OFF	NONE	ON								
1TL343 -5	E,F,K,L,M,N	MOM ON	OFF	ON								
1TL343 -6	F	MOM ON	NONE	OFF								
1TL343 -7	E,L,N	MOM ON	OFF	MOM ON	15	75	5	15	6	4	2	10
1TL343 -8	F	MOM ON	NONE	ON	(REFER TO L192 FOR UL RATING)							
1TL343 -51	E	NONE	ON	MOM ON								
1TL343 -61	E	MOM ON	OFF	NONE								

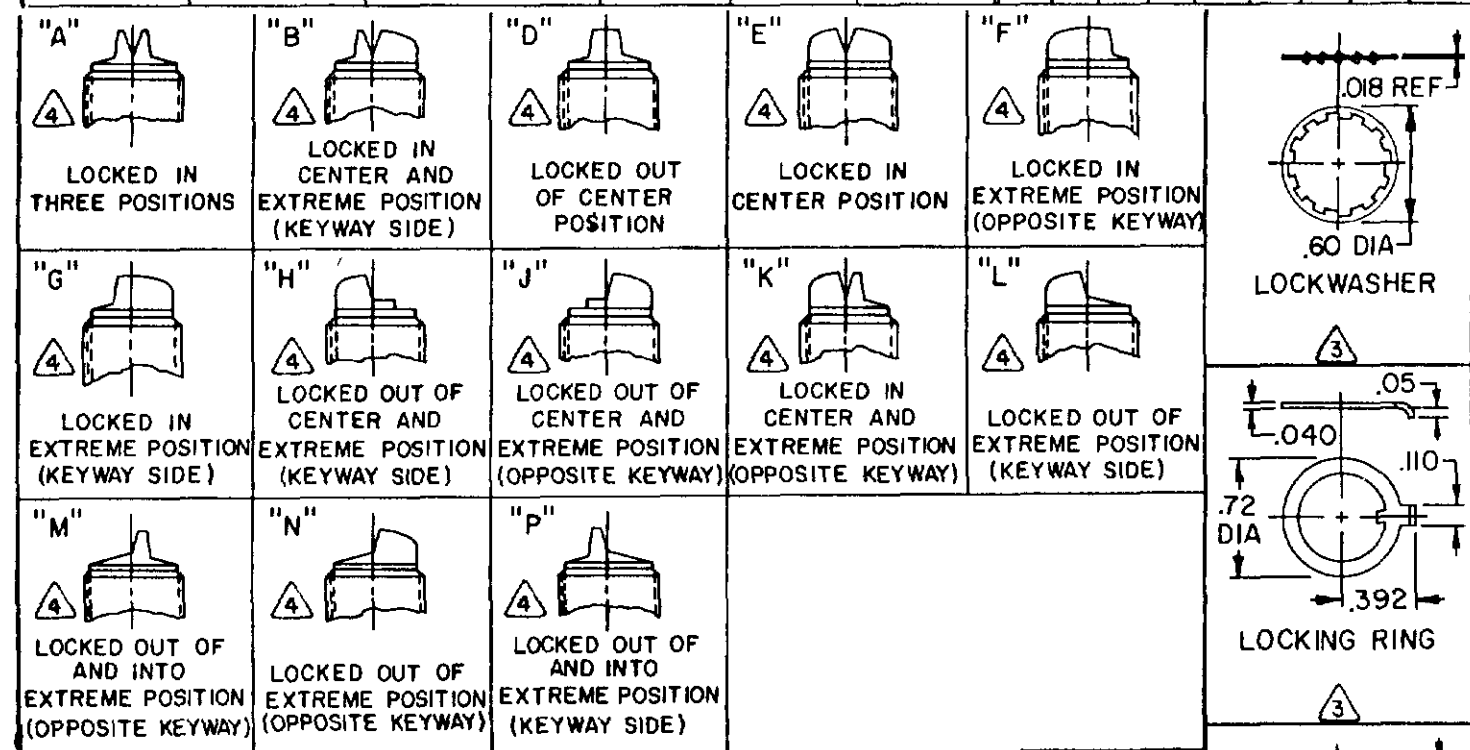

NOTES

- SWITCHES ARE CAPABLE OF WITHSTANDING A TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
- CIRCUIT DESIGNATION AND MICRO SWITCH CATALOG LISTING MARKED ON SIDE OF SWITCH
- FURNISHED UNASSEMBLED
- KEYWAY SHOWN ON LEFT SIDE
- SUFFIX LETTER MUST BE ADDED FOR DESIRED TYPE OF TOGGLE LOCKING. SEE CHART FOR AVAILABLE LOCKING COMBINATIONS
- APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
- LEADWIRES ARE MARKED WITH BLACK INK EACH 3.0 MAX: "1", "2", "3"

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES

APPLY TO DESIGN UNITS CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE UNLESS NOTED TOLERANCES ARE:

DIM	TOL	DIM	TOL
NO PLACES	1/16	1/16	0.003
ONE PLACE	0.001	0.001	0.003
TWO PLACES	0.001	0.001	0.003
THREE PLACES	0.001	0.001	0.003
ANGLES	0.001	0.001	0.003

DESIGN UNITS

SI METRIC

US CUSTOMARY

RAW MATERIAL - COMMERCIAL STANDARD

MICRO SWITCH STANDARDS APPLY

DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT .10 LBS APPROX

L191	15A 125, 250, 277 VAC 1/2HP 125 VAC 1HP 250, 277 VAC 5A 125 VAC "L"	CE
L192	10A 125, 250, 277 VAC 1/4HP 125 VAC 1/2HP 250, 277 VAC 3A 125 VAC "L"	CE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.