



# Raspberry Pi PoE HAT

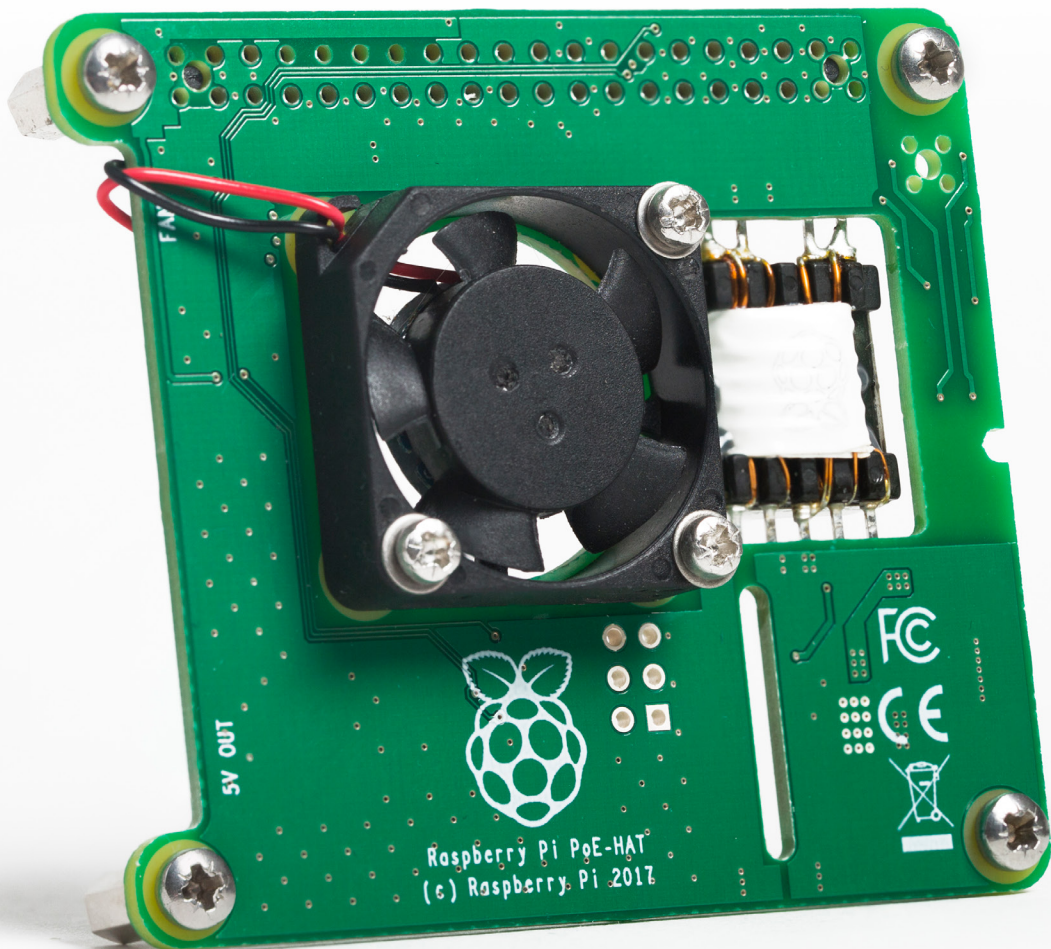

# Overview


The Raspberry Pi PoE HAT is an add-on board for the Raspberry Pi 3 Model B+ (and later boards). It is used to power the Raspberry Pi via an Ethernet cable, provided that power-sourcing equipment is installed on the Ethernet network.

The HAT also includes a fan that will cool the processor on the main Raspberry Pi board.

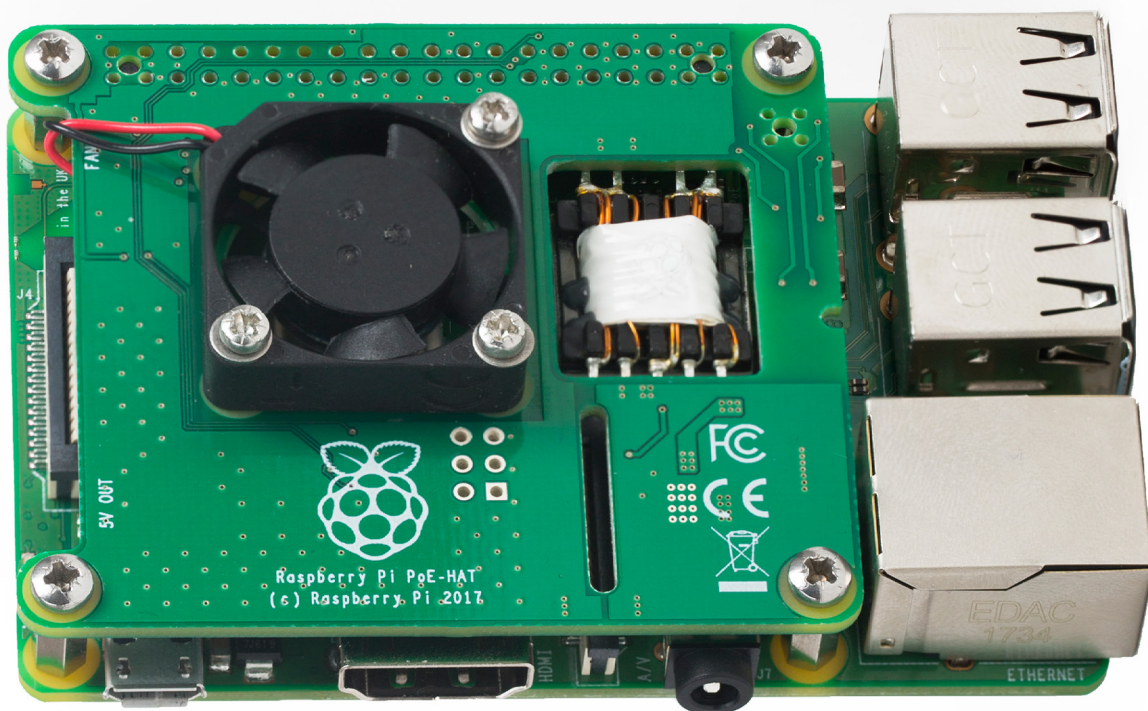


# Specifications

<b>Standard:</b>	IEEE 802.3af-2003 PoE
<b>Input voltage:</b>	37–57 V DC, Class 2 device
<b>Output power:</b>	5 V DC/2.5 A
<b>Cooling:</b>	25mm × 25mm brushless fan delivering 2.2 CFM for processor cooling
<b>Features:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fully isolated switched-mode power supply</li><li>■ Fan control</li></ul>
<b>Compliance:</b>	For a full list of local and regional product approvals, please visit <a href="http://www.raspberrypi.org/products/poe-hat">www.raspberrypi.org/products/poe-hat</a>
<b>Production lifetime:</b>	The Raspberry Pi PoE HAT will remain in production until at least January 2023

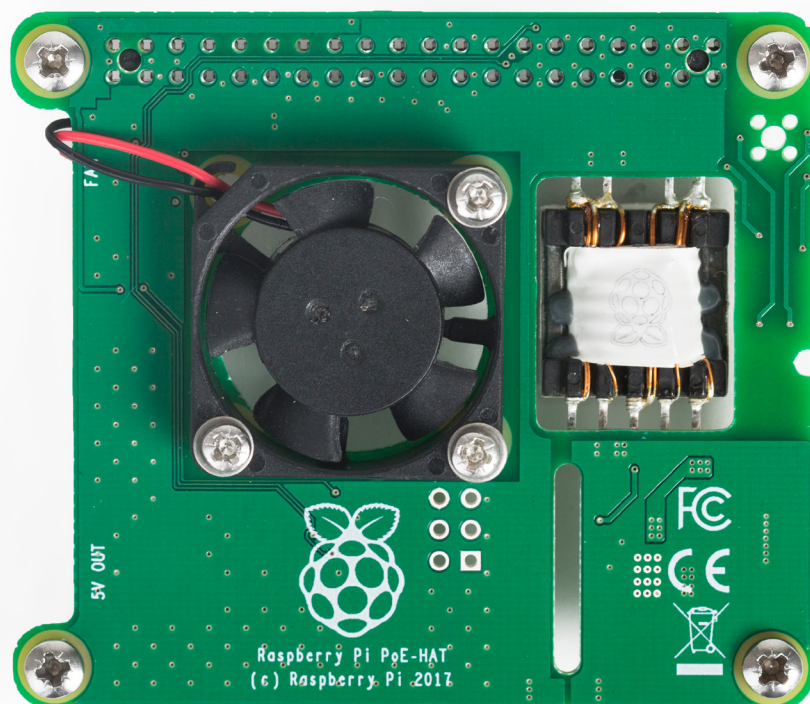

# Physical specifications

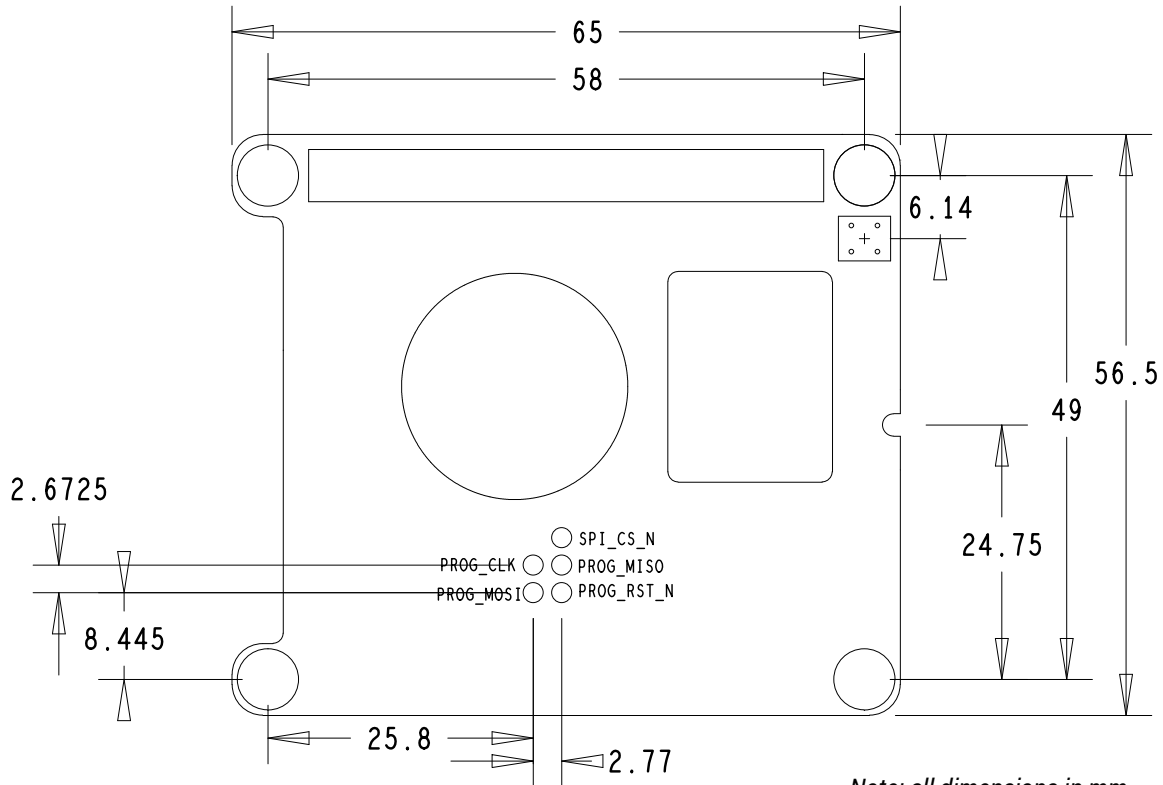

Note: all dimensions in mm

## Warnings

- This product shall only be connected to a Raspberry Pi 3 Model B+ or later.
- Any external power-sourcing equipment/power injector used to enable a Ethernet network shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- This product should be operated in a well ventilated environment and, if used inside a case, the case should not be covered.
- The connection of incompatible devices to the GPIO connection may affect compliance and result in damage to the unit and invalidate the warranty.
- All peripherals used with this product should comply with relevant standards for the country of use and be marked accordingly to ensure that safety and performance requirements are met. These articles include but are not limited to keyboards, monitors and mice when used in conjunction with the Raspberry Pi.
- Where peripherals are connected that do not include the cable or connector, the cable or connector must offer adequate insulation and operation in order that the relevant performance and safety requirements are met.

## Safety instructions

To avoid malfunction or damage to this product please observe the following:

- Do not expose to water or moisture, or place on a conductive surface whilst in operation.
- Do not expose it to heat from any source. The Raspberry Pi 3 Model B+ and PoE HAT are designed for reliable operation at normal ambient room temperatures.
- Take care whilst handling to avoid mechanical or electrical damage to the printed circuit board and connectors.
- Avoid handling the printed circuit board whilst it is powered and only handle by the edges to minimise the risk of electrostatic discharge damage.





Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.