

## Zero Ohm Resistors

# Coating Type

## Normal Style [ ZOR Series ]



### INTRODUCTION


- Similar to a 1/4W resistor (1/6W size also available)
- Ideal for automatic insertion or Cut and Form
- Available in Tape/Reel, Tape/Box and Bulk
- Products meet EU-RoHS requirements

### SPECIFICATIONS


Power Rating	1/6W, 1/4W	
Maximum Resistance	20mΩ or less	
Min. Insulation Resistance	Dry	10,000MΩ
	Wet	100MΩ
Min. Dielectric Withstanding Voltage	Atmospheric	500V RMS
	Reduced	325V RMS
Insulation Flammability	Resistor insulation is self extinguishing within 10 Sec. after externally applied flame is removed	
Current Rating	10 AMPS at 70°C for 1/4W	
	8 AMPS at 70°C for 1/6W	

### DERATING CURVE

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with the curve below.

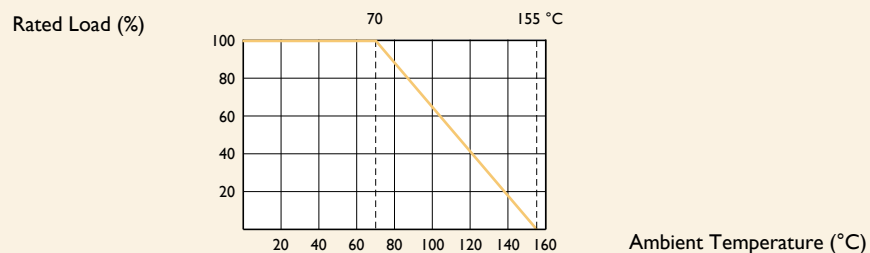

### DIMENSIONS

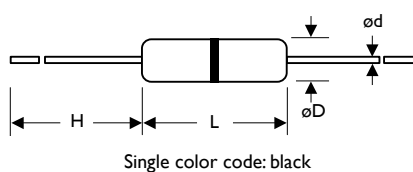

Unit: mm

STYLE	DIMENSION			
	L	øD	H	ød
Normal				
ZOR-12	3.3±0.4	1.8±0.3	28±2.0	0.45±0.05
ZOR-25	6.3±0.5	2.3±0.3	28±2.0	0.55±0.05



## EXPLANATIONS OF ORDERING CODE

<b>MFR</b>	<b>-12</b>	<b>F</b>	<b>T</b>	<b>F</b>	<b>52-</b>	<b>100R</b>
Code 1 - 3 <b>Series Name</b> See Index	Code 4 - 6 <b>Power Rating</b> -05 = $\varnothing$ d0.5mm -06 = $\varnothing$ d0.6mm -07 = $\varnothing$ d0.7mm -08 = $\varnothing$ d0.8mm -10 = $\varnothing$ d1.0mm -14 = $\varnothing$ d1.4mm -12 = 1/6W -25 = 1/4W 25S = 1/4WS -50 = 1/2W 50S = 1/2WS 100 = 1W 1WS = 1WS 200 = 2W 2WS = 2WS 204 = 0.4W 207 = 0.6W 300 = 3W 3WS = 3WS 3WM = 3WM 400 = 4W 500 = 5W 5WS = 5WS 5SS = 5WSS 700 = 7W 7WS = 7WS 10A = 10W 20A = 20W 30A = 30W 40A = 40W 50A = 50W 10S = 10WS 15A = 15W 25A = 25W 10B = 100W 25B = 250W	Code 7 <b>Tolerance</b> P = $\pm 0.02$ % A = $\pm 0.05$ % B = $\pm 0.1$ % C = $\pm 0.25$ % D = $\pm 0.5$ % F = $\pm 1$ % G = $\pm 2$ % J = $\pm 5$ % K = $\pm 10$ % - = Base on Spec.	Code 8 <b>Packing Style</b> T = Tape/Box R = Tape/Reel B = Bulk	Code 9 <b>Temperature Coefficient of Resistance</b> - = Base on Spec. A = $\pm 5$ ppm/ $^{\circ}$ C B = $\pm 10$ ppm/ $^{\circ}$ C C = $\pm 15$ ppm/ $^{\circ}$ C S = $\pm 20$ ppm/ $^{\circ}$ C D = $\pm 25$ ppm/ $^{\circ}$ C E = $\pm 50$ ppm/ $^{\circ}$ C F = $\pm 100$ ppm/ $^{\circ}$ C G = $\pm 200$ ppm/ $^{\circ}$ C H = $\pm 250$ ppm/ $^{\circ}$ C I = $\pm 300$ ppm/ $^{\circ}$ C J = $\pm 350$ ppm/ $^{\circ}$ C	Code 10 - 12 <b>Forming Type</b> 26- = 26mm 52- = 52.4mm 73- = 73mm 81- = 81mm 91- = 91mm F = F Type FK = FK Type FKK = FKK Type FFK = F-form Kink M = M-Type Forming MB = M-form W/flat MT = MT Type Forming MR = MR Type AV = AVIsert PN = PANAsert	Code 13 - 17 <b>Resistance Value</b> 0R1 = 0.1 100R = 100 10K = 10,000 10M = 10,000,000

### EXCEPTION:

#### • Cement series:

<Code 8>: Special packing style code

- B: Bulk with wirewound or metal oxide sub-assembly for resistance value
- W: Bulk with ceramic based wirewound sub-assembly for resistance value
- M: Bulk with metal oxide sub-assembly for resistance value
- F: Bulk with Fiberglass based wirewound sub-assembly for resistance value

<Code 10-12>: Without forming code

Example: **SQP500JB-10R**

#### • JPW series:

<Code 13-17>: without resistance value code

Example: **JPW-06-T-52-**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.