



**NOTES**

- All dimensions are in  $\frac{\text{inches}}{\text{millimeters}}$
- Dimensions appearing in table are as follows:
  - a - As Supplied
  - b - After Unrestricted Recovery

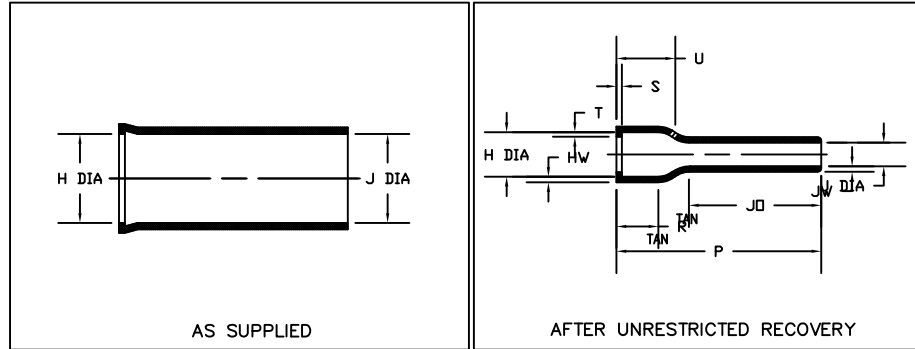

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)		
REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
A	INITIAL RELEASE PER ECO-12-016788	09/18/2012

**ORDERING INFORMATION**

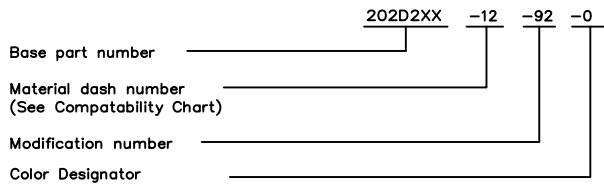

PART NUMBER	H		J		P	JO	R	S	T	U	HW	JW
	Min	Max	Min	Max								
202D211-12-92	.88 [22,4]	.45 [11,4]	.88 [22,4]	.25 [6,4]	4.17 [105,9]	3.40 [86,4]	.46 [11,7]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.56 [14,2]	.08 [1,52]	.045 [1,14]
202D221-12-92	1.01 [25,7]	.59 [15,0]	1.01 [25,7]	.29 [7,4]	4.77 [121,2]	3.88 [98,6]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.59 [15,0]	.08 [1,52]	.045 [1,14]
202D232-12-92	1.16 [29,5]	.74 [18,8]	1.16 [29,5]	.33 [8,4]	5.46 [138,7]	4.44 [112,8]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.61 [15,5]	.07 [1,78]	.045 [1,14]
202D242-12-92	1.34 [34,0]	.90 [22,9]	1.34 [34,0]	.38 [9,7]	6.28 [159,5]	5.15 [130,6]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.62 [15,7]	.07 [1,78]	.045 [1,14]
202D253-12-92	1.47 [37,3]	1.16 [29,5]	1.47 [37,3]	.41 [10,4]	7.00 [177,8]	5.80 [142,2]	.55 [14,0]	.12 [3,0]	.065 [1,65]	.71 [18,0]	.08 [2,0]	.045 [1,14]
202D263-12-92	1.72 [43,7]	1.34 [34,0]	1.72 [43,7]	.48 [12,2]	8.00 [203,2]	6.42 [163,1]	.60 [15,2]	.12 [3,0]	.065 [1,65]	.78 [19,8]	.08 [2,0]	.045 [1,14]

Raychem Molded Parts  
**CUSTOMER DRAWING**

THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON ARE THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION, AND ARE TO BE HELD IN TRUST AND CONFIDENCE. PUBLICATION, DUPLICATION, DISCLOSURE OR USE FOR ANY PURPOSE NOT EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION IS PROHIBITED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE METRIC AND INCHES ARE IN BRACKETS.  DECIMAL TOLERANCES XXX ± 0.13 (.005) XX ± 0.25 (.01) X ± 0.50 (.10)  ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG.	DRAWN <b>M Mazariegos</b> 9/07/12	APPROVED <b>S. Gravano</b> 9/07/12	 TE Connectivity
	RPN	TITLE <b>Boot, Straight With Lip</b>	
	CAD FILE: 202D2XX-12-92_CD	SIZE B	
THIRD ANGLE PROJECTION		DO NOT SCALE THIS DRAWING	
© 2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.		SHEET 1 OF 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-12	*VITON, Flexible	RT-1312			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.