



REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	Engineering Update w/o Changes	02/23/04	M. C.
C	Added 03-NL-BK Material Code.	08/27/07	M. C.
D	Updated Model.	07/23/08	M. C.

PART NO.	H	F	T
460-060	.060 (1.5)	.010 (.25)	.040 (1.0)
460-070	.070 (1.8)	.015 (.38)	
460-080	.080 (2.0)	.020 (.51)	
460-090	.090 (2.3)	.025 (.64)	
460-100	.100 (2.5)	.030 (.76)	
460-110	.110 (2.8)	.035 (.89)	
460-120	.120 (3.0)	.040 (1.0)	
460-130	.130 (3.3)	.045 (1.1)	
460-140	.140 (3.6)	.050 (1.3)	
460-150	.150 (3.8)	.055 (1.4)	
460-160	.160 (4.1)	.060 (1.5)	
460-170	.170 (4.3)	.065 (1.7)	
460-180	.180 (4.6)	.070 (1.8)	
460-190	.190 (4.8)	.075 (1.9)	
460-200	.200 (5.1)	.080 (2.0)	
460-210	.210 (5.3)	.085 (2.2)	

PART NO.	H	F	T
461-360	.360 (9.1)	.010 (.25)	.340 (8.6)
461-380	.380 (9.7)	.020 (.51)	
461-400	.400 (10.2)	.030 (.76)	
461-420	.420 (10.7)	.040 (1.0)	
461-440	.440 (11.2)	.050 (1.3)	
461-460	.460 (11.7)	.060 (1.5)	
461-480	.480 (12.2)	.070 (1.8)	
461-500	.500 (12.7)	.080 (2.0)	
461-520	.520 (13.2)	.090 (2.3)	
461-540	.540 (13.7)	.100 (2.5)	

PART NO.	H	F	T
462-560	.560 (14.2)	.010 (.25)	.540 (13.7)
462-580	.580 (14.7)	.020 (.51)	
462-600	.600 (15.2)	.030 (.76)	
462-620	.620 (15.7)	.040 (1.0)	
462-640	.640 (16.3)	.050 (1.3)	
642-660	.660 (16.8)	.060 (1.5)	
462-680	.680 (17.3)	.070 (1.8)	
462-700	.700 (17.8)	.080 (2.0)	
462-720	.720 (18.3)	.090 (2.3)	
462-730	.730 (18.5)	.095 (2.4)	
462-740	.740 (18.8)	.100 (2.5)	

PART NO.	H	F	T
465-200	.200 (5.1)	.025 (.64)	.150 (3.8)
465-210	.210 (5.3)	.030 (.76)	
465-220	.220 (5.6)	.035 (.89)	
465-230	.230 (5.8)	.040 (1.0)	
465-240	.240 (6.1)	.045 (1.1)	
465-250	.250 (6.4)	.050 (1.3)	
465-260	.260 (6.6)	.055 (1.4)	
465-270	.270 (6.9)	.060 (1.5)	
465-280	.280 (7.1)	.065 (1.7)	
465-290	.290 (7.4)	.070 (1.8)	
465-300	.300 (7.6)	.075 (1.9)	
465-310	.310 (7.9)	.080 (2.0)	
465-320	.320 (8.1)	.085 (2.2)	
465-330	.330 (8.4)	.090 (2.3)	
465-340	.340 (8.6)	.095 (2.4)	
465-350	.350 (8.9)	.100 (2.5)	

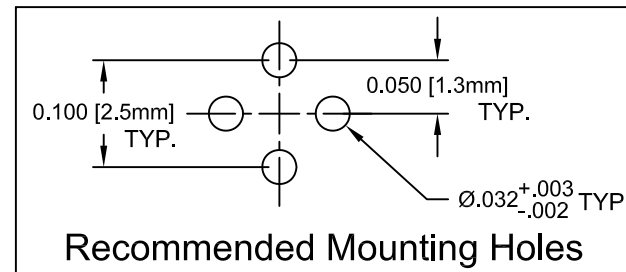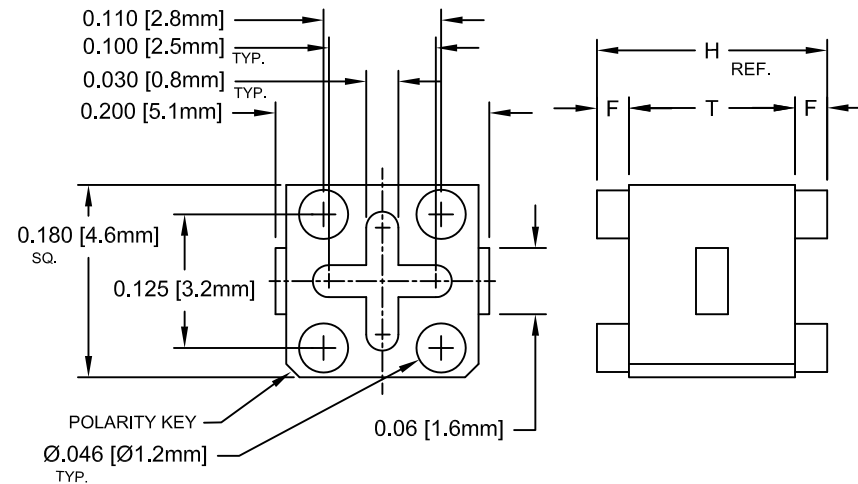

Note: For 460-XXX, parts are available in black.

3. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL-BK. BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K, PRE-COLORED IN BLACK.
2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL. BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K NATURAL.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		BIVAR®	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.X ± .1	X° ± 1°	<b>TITLE:</b> T-1(3mm) & T-1½(5mm) INDIVIDUAL LED MOUNTS <b>PART NO:</b> 46X-XXX <b>REVISION:</b> D	
.XX ± .01			
.XXX ± .005			
DESIGNED: <b>David Green</b>	DATE: <b>08/07/03</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559	<b>SHEET #</b> 1 <b>OF</b> 1
CHECKED: <b>M. Chen</b>	DATE: <b>08/07/03</b>	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.