



Series 511 Strip-Line™ Socket w/Bifurcated Contacts & Solder Pin Tails

FEATURES


- Mount Liquid Crystal Displays or Other High Pin-count or Odd-centered Components
- Available in Several Sizes with Bifurcated Contacts and Solder Tail or Wire Wrap Pins
- Optional Spacer for Mounting on 0.300 [7.62], 0.600 [15.24], 0.900 [22.86], 1.100 [27.94], and 1.300 [33.02] Centers

GENERAL SPECIFICATIONS

- **BODY:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- **PIN:** Grade A Phosphor Bronze per QQ-B-750
- **OPTIONAL SPACER:** FR-4 0.032 [0.81] thick
- **PIN PLATING:** 50-130μ min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 50-130μ 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type 1 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CURRENT RATING:** 1 amp
- **OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] Sn and Sn/Pb; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] Au
- **INSERTION FORCE:** 110g/pin average
- **WITHDRAWAL FORCE:** 75g/pin average
- **ACCEPTED LEADS:** Flat leads up to 0.014 x 0.020 wide [0.36-0.51]; Round Leads up to 0.020 [0.51] dia.
- **LEAD LENGTHS:** from seating plane 0.080-0.160 [2.03-4.06]

MOUNTING CONSIDERATIONS



- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.036 ±0.002 [0.91 ±0.05] dia.

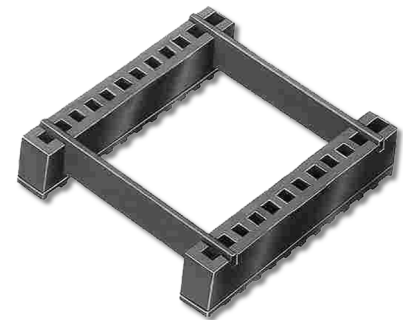

ORDERING INFORMATION


XX-X 511-X XXX

- Plating
 - 0 = Sn
 - OTL = Sn/Pb
 - 1 = Au
- Termination
 - 1 = Solder Pin Tail
- Series
- Single Row Socket
- No. of Pins
(See Table)

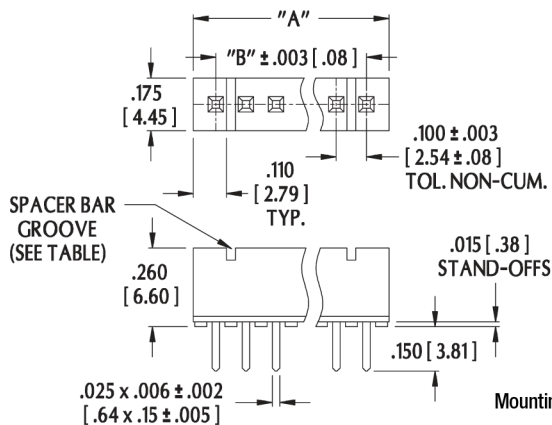

No. of Pins	No. of Grooves
20	2
25	2
30	2
34	3
40	2

SPACER BAR
Consult Factory with
Center-to-Center
Mounting Desired (Dim. "C")

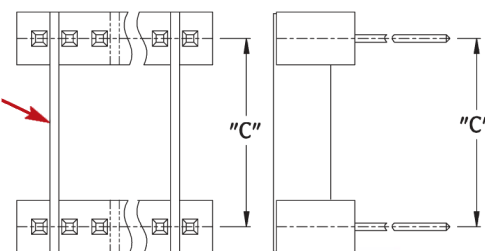

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]
ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
FOR STRIP-LINE SOCKETS w/WIRE WRAP PINS, SEE [DATA SHEETS 12009](#)
CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION.
SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE
FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS
WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE
CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12008
Rev. 5.1
1 of 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.