

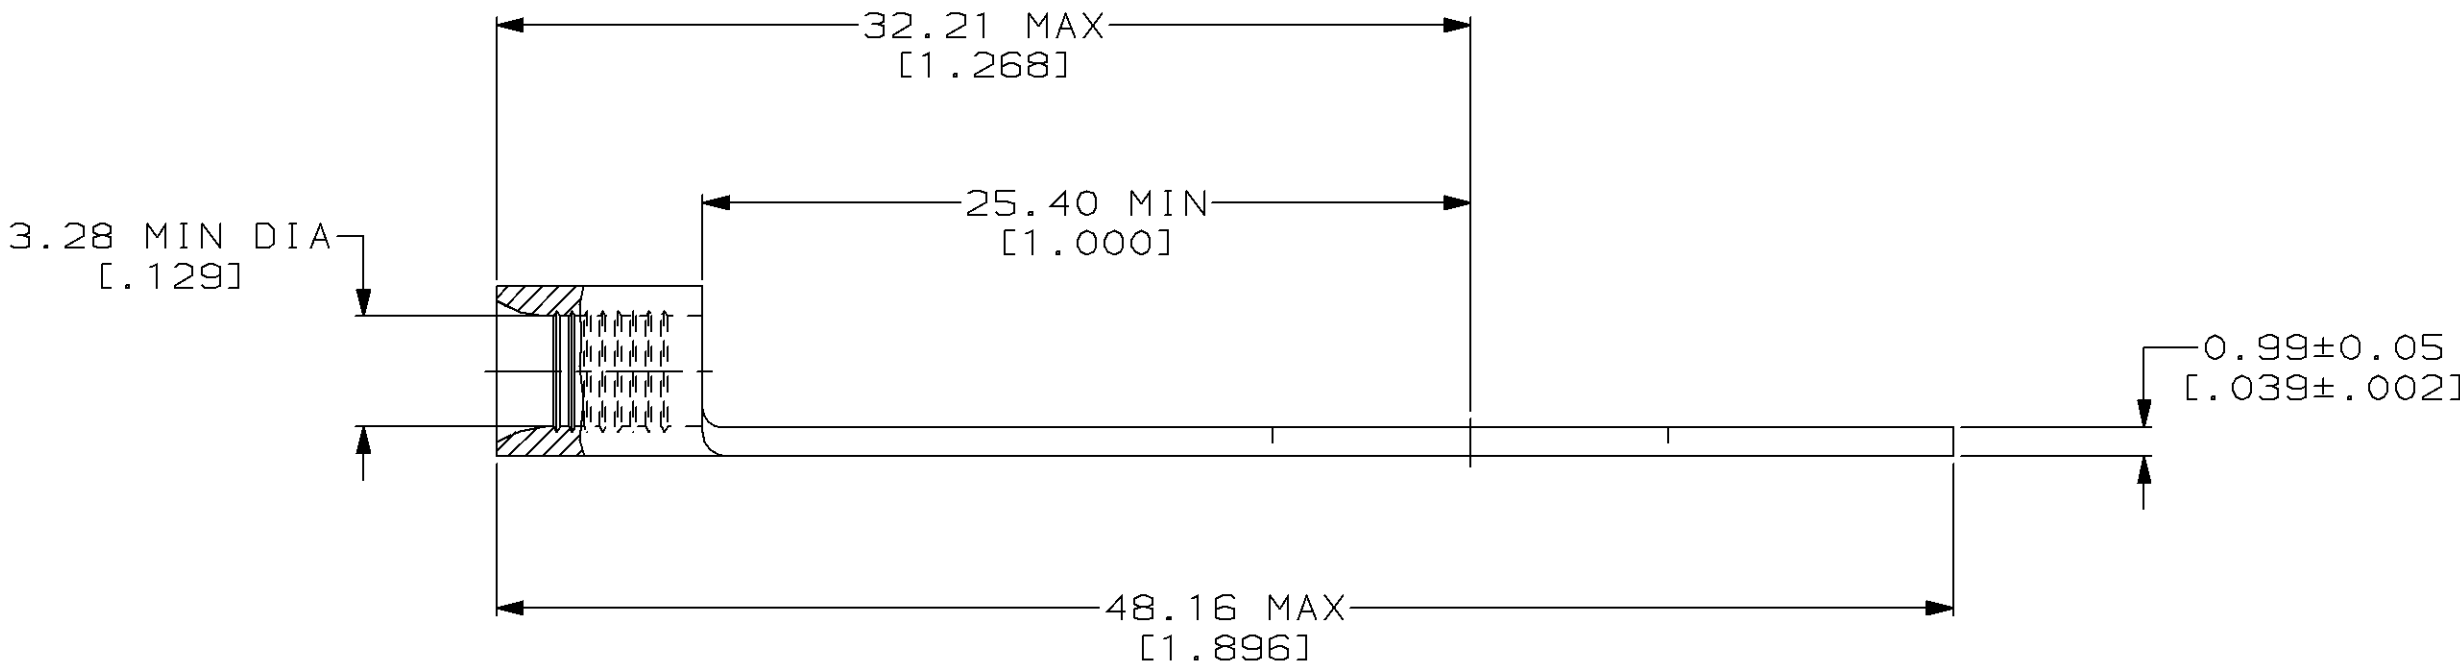
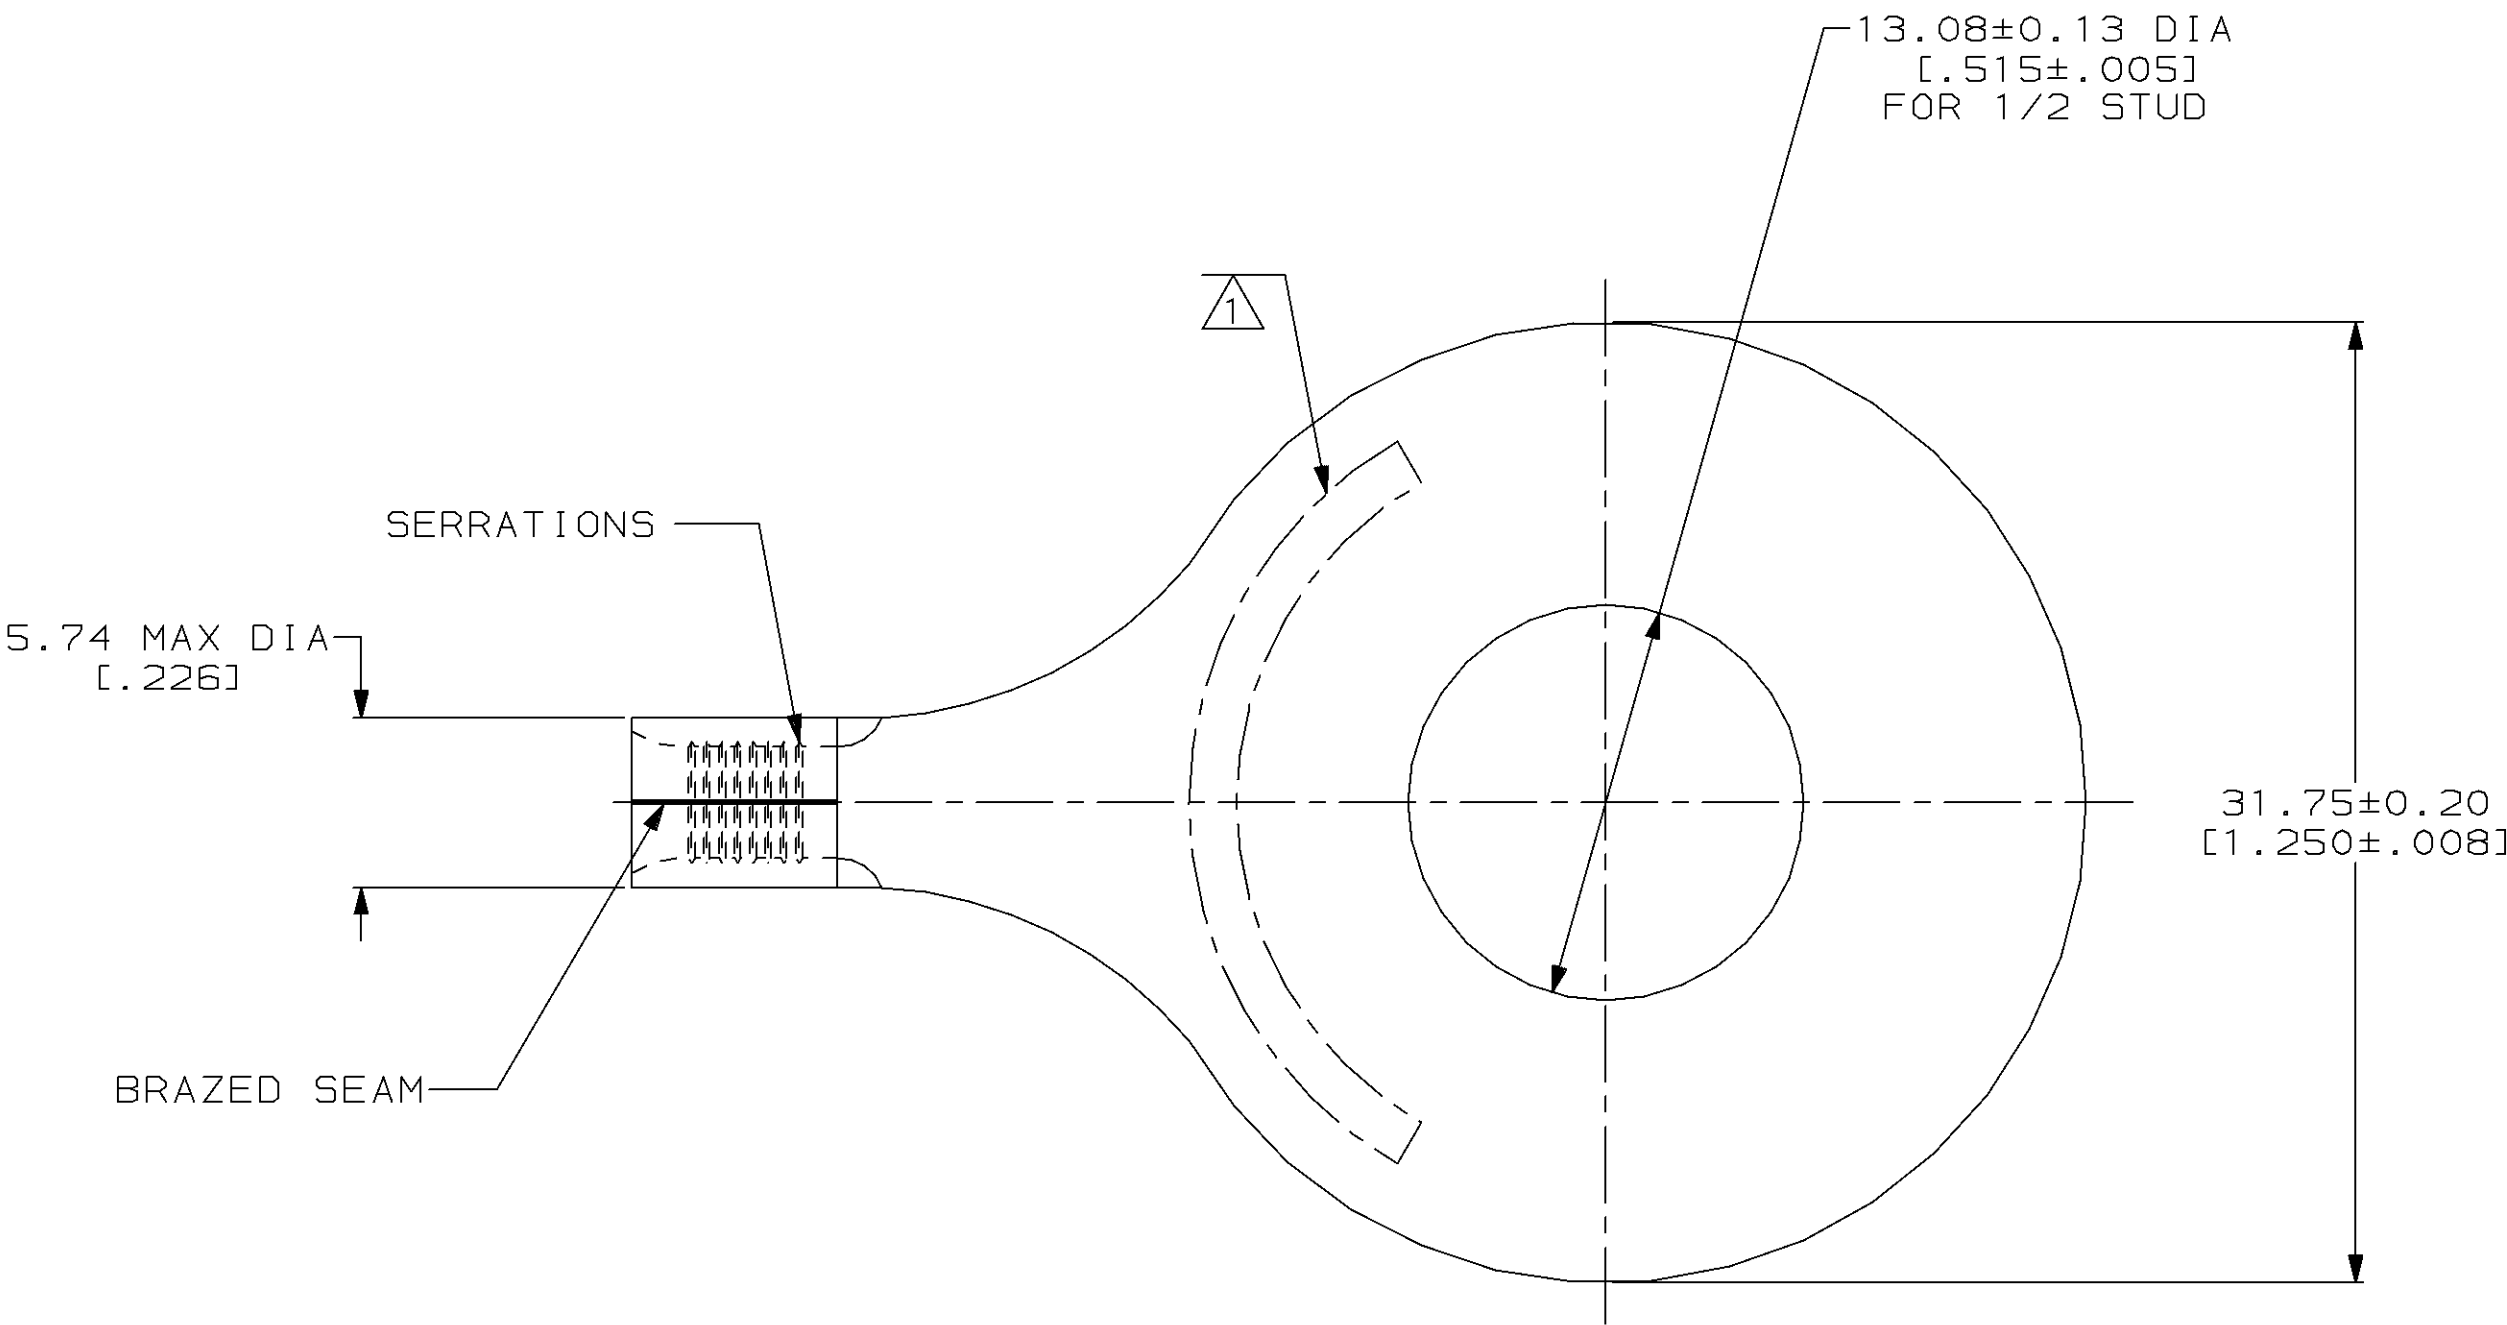
| LOC | DIST | P | F | ZONE | LTR | DESCRIPTION                    | DATE    | APPD    |
|-----|------|---|---|------|-----|--------------------------------|---------|---------|
| G   | 14   |   |   |      | C   | REV & REDRAWN PER 0720-0040-93 | 3-17-93 | AMP DAP |

METRIC

DIMENSIONS LISTED IN mm [ INCHES ]

|                                                                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE                                                                                |  E13288<br>Listed |
| 12-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          | 12-10 AWG<br>STRANDED                                                                                |
|  LR7189<br>Certified | MILITARY P/N<br>AND CLASS                                                                            |
| 12-10 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          | NOT APPLICABLE                                                                                       |

1

 STAMP AMP 12-10\* APPROX AS SHOWN

|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |  |  | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br>170°C MAX                                                                                                                                    |  |  | 320763                                            |  |  |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS |  |  | VOLTAGE RATING:<br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                      |  |  | PART NO                                           |  |  |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    |  |  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>2.62-6.64mm <sup>2</sup> [5,180-13,100] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                              |  |  | AMP AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |  |  |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           |  |  | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |  |  | NAME<br>TERMINAL, RING<br>TONGUE, SOLISTRAND™     |  |  |
| PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752                                              |  |  | DO NOT SCALE PRINT.<br>UNLESS SPECIFIED<br>DIMENSIONS IN mm [INCHES]<br>TOLERANCES ON:<br>2 PLC DEC ± -<br>3 PLC DEC ± -<br>ANGLES ± -                                                 |  |  | DR 3-17-93<br>TA BRINKMAN                         |  |  |
| TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111                                               |  |  | MATERIAL<br>COPPER PER<br>ASTM B-152<br>ANNEALED                                                                                                                                       |  |  | CHK 3-17-93<br>DA PATTERSON                       |  |  |
|                                                                                           |  |  | FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[.000100] MIN<br>THK PER MIL-T-10727                                                                                                                     |  |  | APPD 3-17-93<br>DE MILLER                         |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | APPD 3-17-93<br>JL MECKLEY                        |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | PRODUCT SPEC<br>-                                 |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | APPLICATION SPEC<br>-                             |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | SIZE<br>CAGE CODE<br>DRAWING NO                   |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | C 00779 C=320763                                  |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1                            |  |  |
|                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  | CUSTOMER DRAWING                                  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.