


仕様書

形 名

CD105


1. 外形

1-1. 寸法図 (mm)

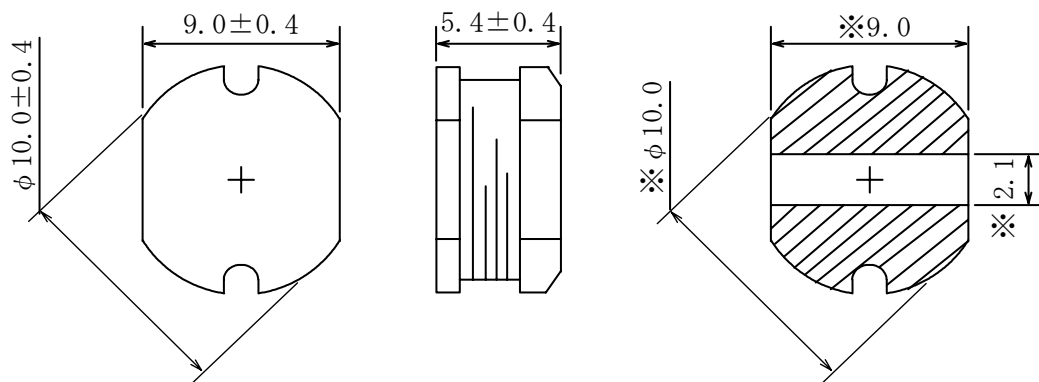


※印 電極寸法は参考値とする。

1-2. 捺印表示例

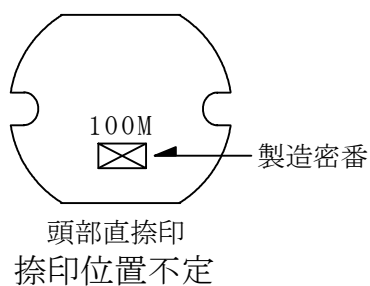


1-3. 推奨ランド寸法 (mm)

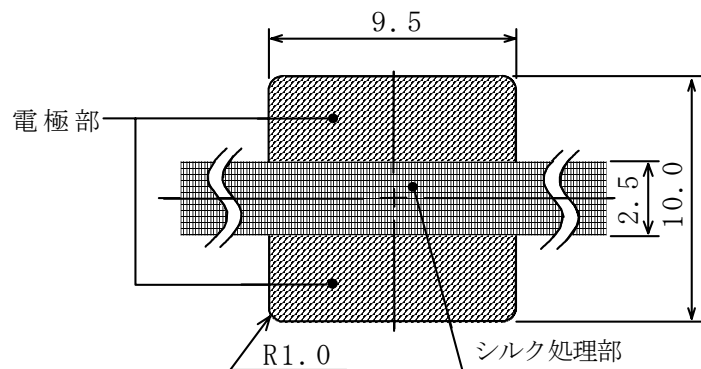

電極（端子）間の隙間はシルク処理をして御使用下さい。

2. コイル仕様

2-1. 端子接続図 (裏面図)



RoHS

compliance

Cd:Max. 0.01wt%

others:Max. 0.1wt%



仕 様 書

形 名	CD105
-----	-------

2-2. 電气的特性 I (リール梱包の場合)

No.	品 名	表示	インダクタンス [以内] ※1	D. C. R. (Ω) [以下] (at 20°C)	定格電流 (A) ※2	S. R. F. (MHz) [参考値]	スミダ コード
01	CD105NP-100MC	100M	10 μ H $\pm$ 20%	0.06	2.60	25.1	-0118
02	CD105NP-120MC	120M	12 μ H $\pm$ 20%	0.07	2.45	23.1	-0119
03	CD105NP-150MC	150M	15 μ H $\pm$ 20%	0.08	2.27	19.1	-0120
04	CD105NP-180MC	180M	18 μ H $\pm$ 20%	0.09	2.15	18.1	-0122
05	CD105NP-220MC	220M	22 μ H $\pm$ 20%	0.10	1.95	15.9	-0123
06	CD105NP-270MC	270M	27 μ H $\pm$ 20%	0.11	1.76	14.0	-0124
07	CD105NP-330MC	330M	33 μ H $\pm$ 20%	0.12	1.50	13.1	-0125
08	CD105NP-390MC	390M	39 μ H $\pm$ 20%	0.14	1.37	12.2	-0126
09	CD105NP-470KC	470K	47 μ H $\pm$ 10%	0.17	1.28	10.6	-0127
10	CD105NP-560KC	560K	56 μ H $\pm$ 10%	0.19	1.17	10.2	-0128
11	CD105NP-680KC	680K	68 μ H $\pm$ 10%	0.22	1.11	9.26	-0129
12	CD105NP-820KC	820K	82 μ H $\pm$ 10%	0.25	1.00	8.45	-0130
13	CD105NP-101KC	101K	100 μ H $\pm$ 10%	0.35	0.97	7.64	-0131
14	CD105NP-121KC	121K	120 μ H $\pm$ 10%	0.40	0.89	6.65	-0133
15	CD105NP-151KC	151K	150 μ H $\pm$ 10%	0.47	0.78	5.86	-0134
16	CD105NP-181KC	181K	180 μ H $\pm$ 10%	0.63	0.72	5.71	-0135
17	CD105NP-221KC	221K	220 μ H $\pm$ 10%	0.73	0.66	5.25	-0136
18	CD105NP-271KC	271K	270 μ H $\pm$ 10%	0.97	0.57	4.62	-0137
19	CD105NP-331KC	331K	330 μ H $\pm$ 10%	1.15	0.52	4.07	-0138
20	CD105NP-391KC	391K	390 μ H $\pm$ 10%	1.30	0.48	3.91	-0139
21	CD105NP-471KC	471K	470 μ H $\pm$ 10%	1.48	0.42	3.61	-0140
22	CD105NP-561KC	561K	560 μ H $\pm$ 10%	1.90	0.33	3.25	-0141
23	CD105NP-681KC	681K	680 μ H $\pm$ 10%	2.25	0.28	2.96	-0142
24	CD105NP-821KC	821K	820 μ H $\pm$ 10%	2.55	0.24	2.74	-0144

仕 様 書

形 名
CD105

2-3. 電気的特性Ⅱ (箱梱包の場合)

No.	品 名	表示	インダクタンス [以内] ※1	D. C. R. (Ω) [以下] (at 20℃)	定格電流 (A) ※2	S. R. F. (MHz) [参考値]	スミダ コード
25	CD105NP-100MB	100M	10 μ H $\pm$ 20%	0.06	2.60	25.1	-0145
26	CD105NP-120MB	120M	12 μ H $\pm$ 20%	0.07	2.45	23.1	-0146
27	CD105NP-150MB	150M	15 μ H $\pm$ 20%	0.08	2.27	19.1	-0147
28	CD105NP-180MB	180M	18 μ H $\pm$ 20%	0.09	2.15	18.1	-0148
29	CD105NP-220MB	220M	22 μ H $\pm$ 20%	0.10	1.95	15.9	-0149
30	CD105NP-270MB	270M	27 μ H $\pm$ 20%	0.11	1.76	14.0	-0150
31	CD105NP-330MB	330M	33 μ H $\pm$ 20%	0.12	1.50	13.1	-0151
32	CD105NP-390MB	390M	39 μ H $\pm$ 20%	0.14	1.37	12.2	-0152
33	CD105NP-470KB	470K	47 μ H $\pm$ 10%	0.17	1.28	10.6	-0153
34	CD105NP-560KB	560K	56 μ H $\pm$ 10%	0.19	1.17	10.2	-0155
35	CD105NP-680KB	680K	68 μ H $\pm$ 10%	0.22	1.11	9.26	-0156
36	CD105NP-820KB	820K	82 μ H $\pm$ 10%	0.25	1.00	8.45	-0157
37	CD105NP-101KB	101K	100 μ H $\pm$ 10%	0.35	0.97	7.64	-0158
38	CD105NP-121KB	121K	120 μ H $\pm$ 10%	0.40	0.89	6.65	-0159
39	CD105NP-151KB	151K	150 μ H $\pm$ 10%	0.47	0.78	5.86	-0160
40	CD105NP-181KB	181K	180 μ H $\pm$ 10%	0.63	0.72	5.71	-0161
41	CD105NP-221KB	221K	220 μ H $\pm$ 10%	0.73	0.66	5.25	-0162
42	CD105NP-271KB	271K	270 μ H $\pm$ 10%	0.97	0.57	4.62	-0163
43	CD105NP-331KB	331K	330 μ H $\pm$ 10%	1.15	0.52	4.07	-0164
44	CD105NP-391KB	391K	390 μ H $\pm$ 10%	1.30	0.48	3.91	-0166
45	CD105NP-471KB	471K	470 μ H $\pm$ 10%	1.48	0.42	3.61	-0167
46	CD105NP-561KB	561K	560 μ H $\pm$ 10%	1.90	0.33	3.25	-0168
47	CD105NP-681KB	681K	680 μ H $\pm$ 10%	2.25	0.28	2.96	-0169
48	CD105NP-821KB	821K	820 μ H $\pm$ 10%	2.55	0.24	2.74	-0170

※1：測定周波数 L 10 μ H $\sim$ 82 μ H : at 2.52 MHz
100 μ H $\sim$ 820 μ H : at 1 kHz

※2：定格電流は直流重畳特性に於て、インダクタンスが初期値より-10%となる電流もしくは直流電流を流した時のコイルの発熱が $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ となる電流とのどちらか少ない方の値。(Ta=20℃を基準とする。)


3. 保存温度範囲 -40℃ $\sim$ +100℃
使用温度範囲 -40℃ $\sim$ +100℃ (コイルの発熱を含む。)

SPECIFICATION

TYPE
CD 1 0 5


1. APPEARANCE

1-1. DIMENSIONS (mm)

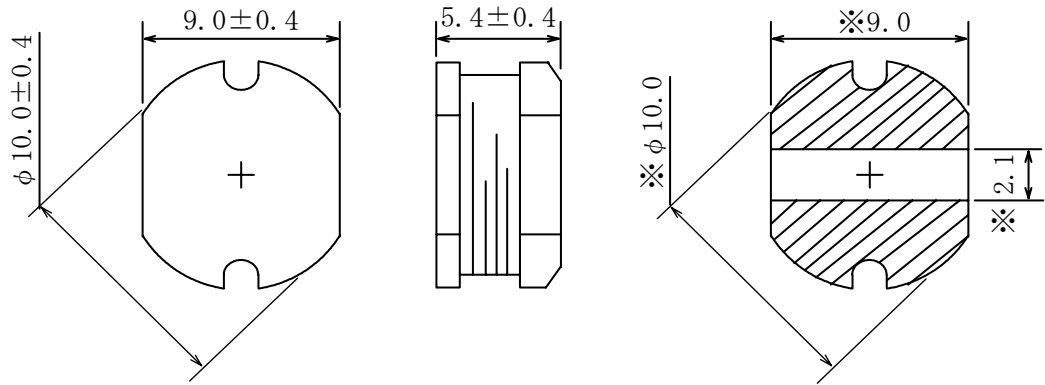


* DIMENSION OF ELECTRODE IS APPROX.

1-2. STAMP (E. G.)

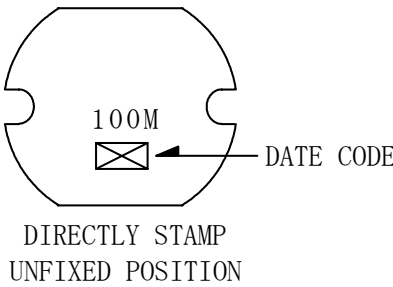


1-3. DIMENSION RECOMMENDED (mm)

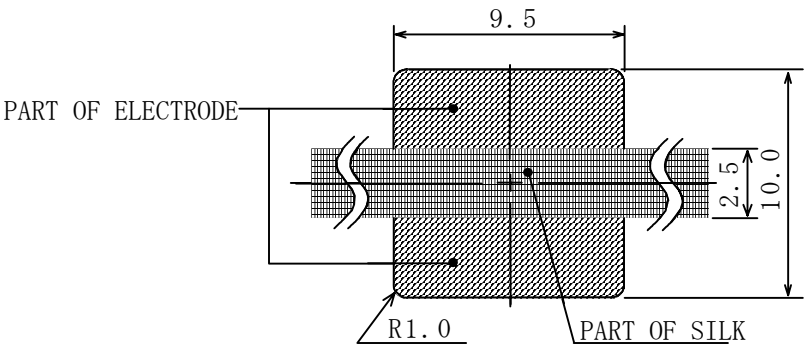

PLEASE COAT WITH SILK SCREEN BETWEEN THE TWO ELECTRODES.

2. COIL SPECIFICATION

2-1. CONNECTION (BOTTOM VIEW)



RoHS
compliance
Cd:Max. 0.01wt%
others:Max. 0.1wt%



SPECIFICATION

TYPE
CD105

2-2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS I (IN THE CASE OF REEL)

NO.	PART NO.	STAMP	INDUCTANCE [WITHIN] ※1	D. C. R. (Ω) [MAX.] (at 20°C)	RATED CURRENT (A) ※2	S. R. F. (MHz) [TYP.]	SUMIDA CODE
01	CD105NP-100MC	100M	10 μ H $\pm$ 20%	0.06	2.60	25.1	-0118
02	CD105NP-120MC	120M	12 μ H $\pm$ 20%	0.07	2.45	23.1	-0119
03	CD105NP-150MC	150M	15 μ H $\pm$ 20%	0.08	2.27	19.1	-0120
04	CD105NP-180MC	180M	18 μ H $\pm$ 20%	0.09	2.15	18.1	-0122
05	CD105NP-220MC	220M	22 μ H $\pm$ 20%	0.10	1.95	15.9	-0123
06	CD105NP-270MC	270M	27 μ H $\pm$ 20%	0.11	1.76	14.0	-0124
07	CD105NP-330MC	330M	33 μ H $\pm$ 20%	0.12	1.50	13.1	-0125
08	CD105NP-390MC	390M	39 μ H $\pm$ 20%	0.14	1.37	12.2	-0126
09	CD105NP-470KC	470K	47 μ H $\pm$ 10%	0.17	1.28	10.6	-0127
10	CD105NP-560KC	560K	56 μ H $\pm$ 10%	0.19	1.17	10.2	-0128
11	CD105NP-680KC	680K	68 μ H $\pm$ 10%	0.22	1.11	9.26	-0129
12	CD105NP-820KC	820K	82 μ H $\pm$ 10%	0.25	1.00	8.45	-0130
13	CD105NP-101KC	101K	100 μ H $\pm$ 10%	0.35	0.97	7.64	-0131
14	CD105NP-121KC	121K	120 μ H $\pm$ 10%	0.40	0.89	6.65	-0133
15	CD105NP-151KC	151K	150 μ H $\pm$ 10%	0.47	0.78	5.86	-0134
16	CD105NP-181KC	181K	180 μ H $\pm$ 10%	0.63	0.72	5.71	-0135
17	CD105NP-221KC	221K	220 μ H $\pm$ 10%	0.73	0.66	5.25	-0136
18	CD105NP-271KC	271K	270 μ H $\pm$ 10%	0.97	0.57	4.62	-0137
19	CD105NP-331KC	331K	330 μ H $\pm$ 10%	1.15	0.52	4.07	-0138
20	CD105NP-391KC	391K	390 μ H $\pm$ 10%	1.30	0.48	3.91	-0139
21	CD105NP-471KC	471K	470 μ H $\pm$ 10%	1.48	0.42	3.61	-0140
22	CD105NP-561KC	561K	560 μ H $\pm$ 10%	1.90	0.33	3.25	-0141
23	CD105NP-681KC	681K	680 μ H $\pm$ 10%	2.25	0.28	2.96	-0142
24	CD105NP-821KC	821K	820 μ H $\pm$ 10%	2.55	0.24	2.74	-0144

TYPE CD 105

NO.	PART NO.	STAMP	INDUCTANCE [WITHIN] ※1	D. C. R. (Ω) [MAX.] (at 20℃)	RATED CURRENT (A) ※2	S. R. F. (MHz) [TYP.]	SUMIDA CODE
25	CD105NP-100MB	100M	10 μH±20%	0.06	2.60	25.1	-0145
26	CD105NP-120MB	120M	12 μH±20%	0.07	2.45	23.1	-0146
27	CD105NP-150MB	150M	15 μH±20%	0.08	2.27	19.1	-0147
28	CD105NP-180MB	180M	18 μH±20%	0.09	2.15	18.1	-0148
29	CD105NP-220MB	220M	22 μH±20%	0.10	1.95	15.9	-0149
30	CD105NP-270MB	270M	27 μH±20%	0.11	1.76	14.0	-0150
31	CD105NP-330MB	330M	33 μH±20%	0.12	1.50	13.1	-0151
32	CD105NP-390MB	390M	39 μH±20%	0.14	1.37	12.2	-0152
33	CD105NP-470KB	470K	47 μH±10%	0.17	1.28	10.6	-0153
34	CD105NP-560KB	560K	56 μH±10%	0.19	1.17	10.2	-0155
35	CD105NP-680KB	680K	68 μH±10%	0.22	1.11	9.26	-0156
36	CD105NP-820KB	820K	82 μH±10%	0.25	1.00	8.45	-0157
37	CD105NP-101KB	101K	100 μH±10%	0.35	0.97	7.64	-0158
38	CD105NP-121KB	121K	120 μH±10%	0.40	0.89	6.65	-0159
39	CD105NP-151KB	151K	150 μH±10%	0.47	0.78	5.86	-0160
40	CD105NP-181KB	181K	180 μH±10%	0.63	0.72	5.71	-0161
41	CD105NP-221KB	221K	220 μH±10%	0.73	0.66	5.25	-0162
42	CD105NP-271KB	271K	270 μH±10%	0.97	0.57	4.62	-0163
43	CD105NP-331KB	331K	330 μH±10%	1.15	0.52	4.07	-0164
44	CD105NP-391KB	391K	390 μH±10%	1.30	0.48	3.91	-0166
45	CD105NP-471KB	471K	470 μH±10%	1.48	0.42	3.61	-0167
46	CD105NP-561KB	561K	560 μH±10%	1.90	0.33	3.25	-0168
47	CD105NP-681KB	681K	680 μH±10%	2.25	0.28	2.96	-0169
48	CD105NP-821KB	821K	820 μH±10%	2.55	0.24	2.74	-0170

OPERATING TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ (INCLUDING SELF TEMPERATURE RISE)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.