

CHB50W

25 TO 50 WATT WIDE INPUT DC-DC CONVERTERS SINGLE OUTPUT



Features

- 25W-50W Isolated Output
- Efficiency to 84%
- 300KHz Switching Frequency
- 4 : 1 Input Range
- Regulated Outputs
- Continuous Short Circuit Protection
- Five-Sided Metal Case
- Industry Standard Half-Brick Package

MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	%EFF	CASE
CHB50W-24S33		3.3 VDC	10 A		1785 mA	77	
CHB50W-24S05		5 VDC	10 A		2570 mA	81	
CHB50W-24S12	9-36 VDC	12 VDC	4.16 A	50 mA	2510 mA	83	HB
CHB50W-24S15		15 VDC	3.33 A		2510 mA	83	
CHB50W-24S24		24 VDC	2.08 A		2510 mA	83	
CHB50W-48S33		3.3 VDC	10 A		880 mA	78	
CHB50W-48S05		5 VDC	10 A		1270 mA	82	
CHB50W-48S12	18-75 VDC	12 VDC	4.16 A	50 mA	1240 mA	84	HB
CHB50W-48S15		15 VDC	3.33 A		1240 mA	84	
CHB50W-48S24		24 VDC	2.08 A		1240 mA	84	

NOTE : 1. Nominal Input Voltage 24, 48 VDC

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Input Voltage Range.....	24V.....	9-36V
	48V.....	18-75V
Undervoltage lockout	24Vin power up	8.8V
	power down	8V
	48Vin power up	17V
	power down	16V
Positive Logic Remote ON/OFF ⁴		
Input Filter		PI Type

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Voltage Accuracy :	±1% max.	
Transient Response :25% Step Load Change	<500µ sec.	
External Trim Adj. Range	±10%	
Ripple & Noise, 20MHz BW, 3.3V & 5V	40mV RMS., max.	
	100mV pk-pk, max.	
	12V & 15V	60mV RMS., max.
	150mV pk-pk, max.	
	24V	100mV RMS., max.
	240mV pk-pk, max.	
Temperature Coefficient.....	±0.03%/°C	
Short Circuit Protection.....	Continuous	
Line Regulation ¹	±0.2% max.	
Load Regulation ²	±0.2% max.	
Over Voltage Protection trip Range, % Vo nom.....	115-140%	
Current Limit	110% ~160% Nominal Output	

GENERAL SPECIFICATIONS:


Efficiency.....	See Table
Isolation Voltage	Input/Output..... 1500VDC min.
	Input/Case..... 1500VDC min.
	Output/Case..... 1500VDC min.
Isolation Resistance	10 ⁷ ohm min.
Switching Frequency	300KHz, Typ.
Operating Case Temperature	-40°C to 100°C
Storage Temperature	-55°C to +105°C
Thermal Shutdown, Case Temp.	100°C Typ.
Dimensions	2.28x2.40x0.50 inches
	(57.9x61.0x12.7 mm)
Case Material	Aluminum
Weight.....	.94g

NOTE:



1. Measured From High Line to Low Line.
2. Measured From Full Load to Zero Load.
3. Logic Compatibility Open Collector Ref. to -Input.
Module ONOpen Circuit
Module OFF..... <0.8Vdc
4. Suffix 'N' to the Model Number with Negative Logic Remote ON/OFF.

CASE HB

All Dimensions In Inches(mm)
Tolerances Inches .XX±.02 .XXX±.01 ±0.02
Millimeters .X±.5 .XX±.25 ±0.5

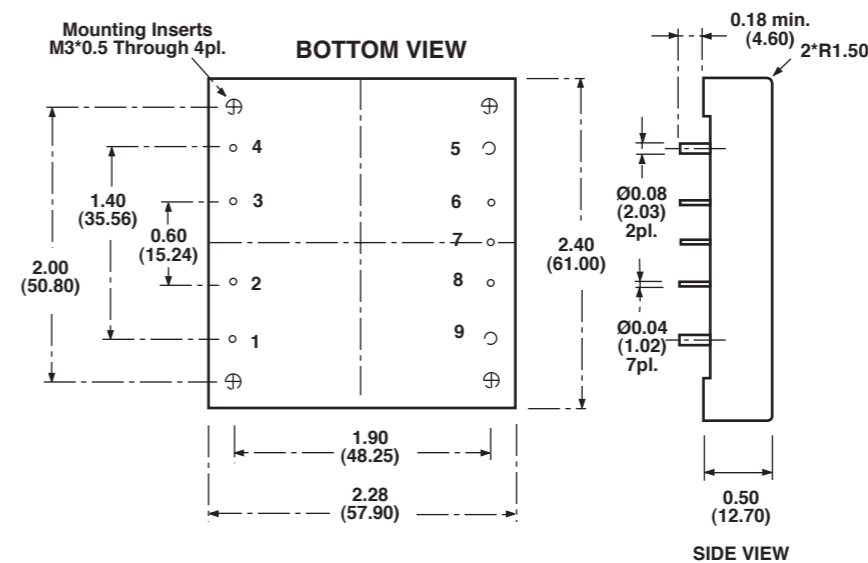

Pin	Function
1.	+Vin
2.	ON/OFF
3.	CASE
4.	-Vin
5.	-Vout
6.	-Sense
7.	Trim
8.	+Sense
9.	+Vout

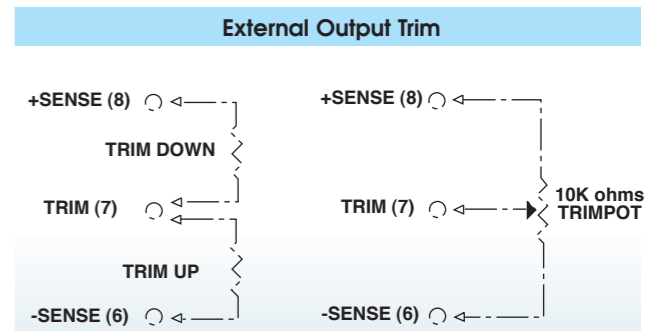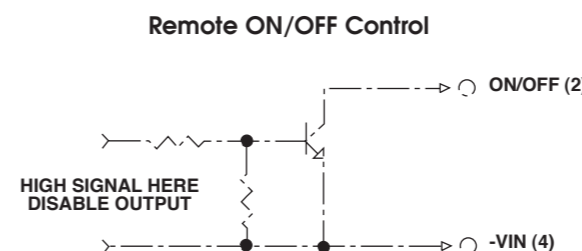



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.