


CMD28-21 Series SMT LEDs

DESCRIPTION AND FEATURES

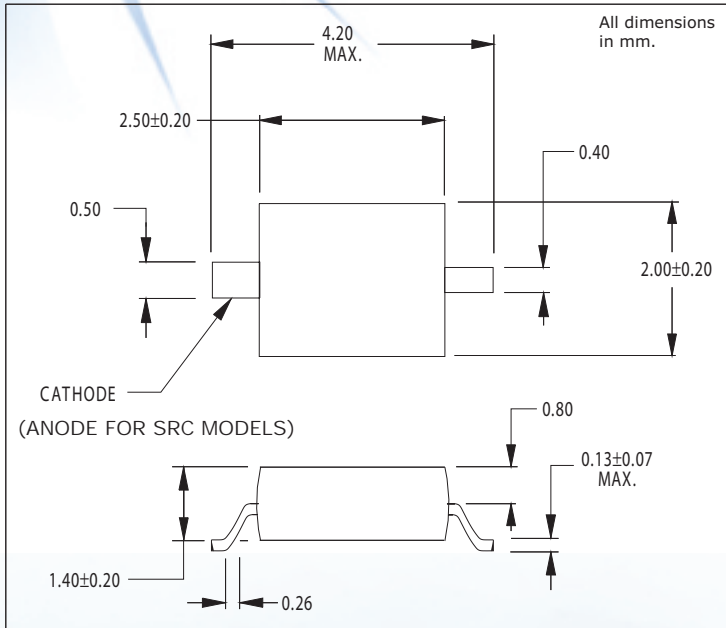

Surface Mount Technology

- Tape and reel packaged for high-speed autoinsertion.
- Convection and vapor-phase reflow compatible.
- Compactform enables high density placement.
- Gull Wing lead form
- Packaged 2000 pieces per reel.

Leading Edge LED Optoelectronic Performance

- Consistent high brightness.
- Low current types available.

Exceptional Reliability

- Stringent process controls assure quality.
- Extensive qualification testing to meet strictest requirements.
- Designed to permit easy post-reflow solder joint inspection.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS AND RATINGS

PART NUMBER	CMD28-21VGC/TR8	CMD28-21VYC/TR8	CMD28-21VRC/TR8	CMD28-21SRC/TR8	CMD28-21VRC/TR8/T1	CMD28-21VYC/TR8/T1	CMD28-21VGC/TR8/T1	CMD28-21SRC/TR8/T1
Output Color	Green	Yellow	Red	Red	H.E. Red	Yellow	Green	Red
Package Type	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Package Color	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Test Current (mA)	20	20	20	20	1	1	1	1
Forward Voltage Typ. (V)	2.1	2.0	2.0	1.7	2.0	2.1	2.1	1.7
Forward Voltage Max. (V)	2.8	2.8	2.8	2.4	2.8	2.8	2.8	2.4
Luminous Intensity Min. (mcd)	1.0	3.5	1.5	11.0	0.1	0.25	0.1	1.0
Luminous Intensity Typ. (mcd)	5.5	6.0	3.0	17.0	0.16	0.4	0.16	1.6
Luminous Intensity Max. (mcd)	-	-	-	-	-	-	-	-
Peak Wavelength (nm)	570	585	640	660	640	585	570	660
Viewing Angle 2θ 1/2 (degrees)	150	150	150	150	150	150	150	150
Power Dissipation (mW)	105	105	100	100	105	105	105	100
Operating Temperature (°C)	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85
Storage Temperature (°C)	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85
Peak Forward Current Max. (1 s @ 10% duty cycle) (mA)	150	150	150	150	150	150	150	150
Reverse Voltage (IR=100 A) (V)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Lead Solder Time @ 260°C	5	5	5	5	5	5	5	5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.