

HiPerFET™ Power MOSFETs

N-Channel Enhancement Mode

Avalanche Rated, High dv/dt, Low t_{rr}

IXFK 27N80

IXFK 25N80

IXFN 27N80

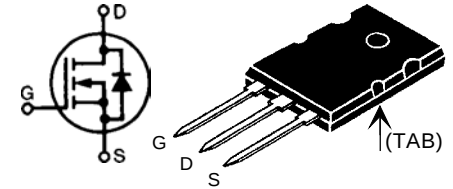
IXFN 25N80

V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
800 V	27 A	0.30 Ω
800 V	25 A	0.35 Ω
800 V	27 A	0.30 Ω
800 V	25 A	0.35 Ω

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
		IXFK	IXFN	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	800	800	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	800	800	V
V_{GS}	Continuous	± 20	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Chip capability	27N80 27	27	A
		25N80 25	25	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	27N80 108	108	A
		25N80 100	100	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	27N80 14	14	A
		25N80 13	13	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	30	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	500	520	W
T_J		-55 ... +150		$^\circ\text{C}$
T_{JM}			150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150		$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	-	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS	-	2500	V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	-	3000	V~
M_d	Mounting torque	0.9/6	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque	-	1.5/13	Nm/lb.in.
Weight		10	30	g


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$	800		V
	V_{DSS} temperature coefficient		0.096	%/K
$V_{GH(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 8 \text{ mA}$	2		V
	$V_{GS(th)}$ temperature coefficient		-0.214	%/K
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 200 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$			500 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$			2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$			
	Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$	25N80		0.35 Ω
		27N80		0.30 Ω

TO-264 AA (IXFK)



miniBLOC, SOT-227 B (IXFN)

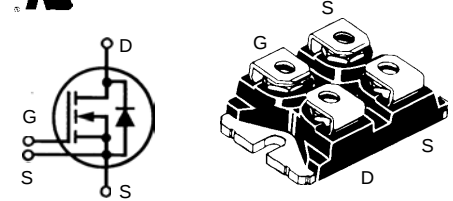E153432


G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Either Source terminal at miniBLOC can be used as Main or Kelvin Source

Features

- International standard packages
- JEDEC TO-264 AA, epoxy meet UL 94 V-0, flammability classification
- miniBLOC, with Aluminium nitride isolation
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOST™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- Fast intrinsic Rectifier

Applications


- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- Temperature and lighting controls

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}$; $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test	16	28		S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	7930	8400	9740	pF
C_{oss}		630	712	790	pF
C_{rss}		146	192	240	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External),		30		ns
t_r			80		ns
$t_{d(off)}$			75		ns
t_f			40		ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	320	350	400	nC
Q_{gs}		38	46	56	nC
Q_{gd}		120	130	142	nC
R_{thJC}	TO-264 AA			0.25	K/W
R_{thCK}	TO-264 AA		0.15		K/W
R_{thJC}	miniBLOC, SOT-227 B			0.24	K/W
R_{thCK}	miniBLOC, SOT-227 B		0.05		K/W

TO-264 AA Outline




Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$	27N80 25N80		27 25	A A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}	27N80 25N80		108 100	A A
V_{SD}	$I_F = 100\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5	V
t_{rr}	$I_F = I_S$, $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{ V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$		250 400	ns ns μC
Q_{RM}			2		
I_{RM}			17		A

miniBLOC, SOT-227 B



M4 screws (4x) supplied

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	38.00	38.23	1.496	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.76	0.84	0.030	0.033
M	12.60	12.85	0.496	0.506
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.98	2.13	0.078	0.084
P	4.95	5.97	0.195	0.235
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.174
S	4.72	4.85	0.186	0.191
T	24.59	25.07	0.968	0.987
U	-0.05	0.1	-0.002	0.004

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592
4,850,072

4,881,106
4,931,844

5,017,508
5,034,796

5,049,961
5,063,307

5,187,117
5,237,481

5,486,715
5,381,025

6,306,728B1

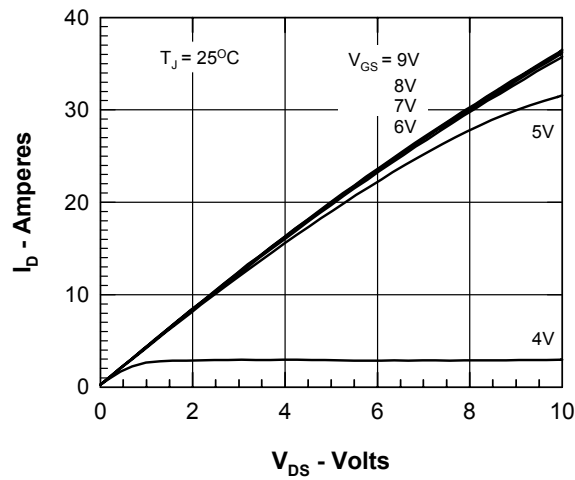


Figure 1. Output Characteristics at 25°C

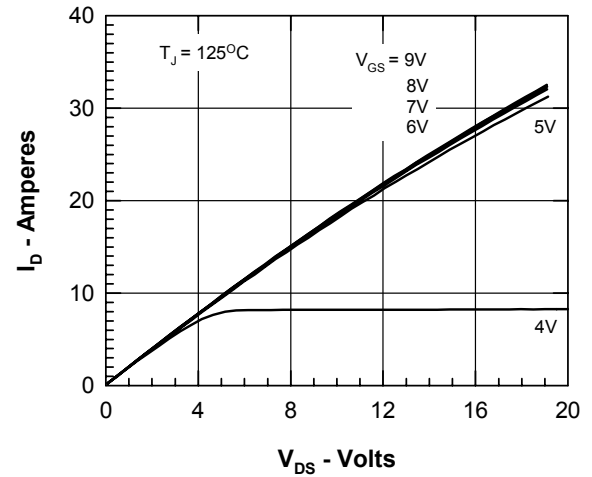


Figure 2. Output Characteristics at 125°C

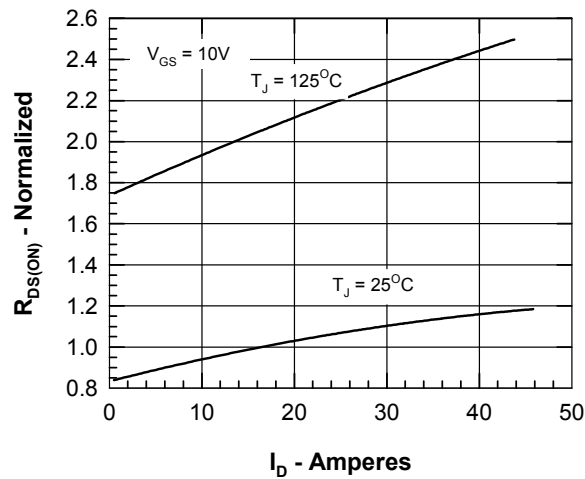
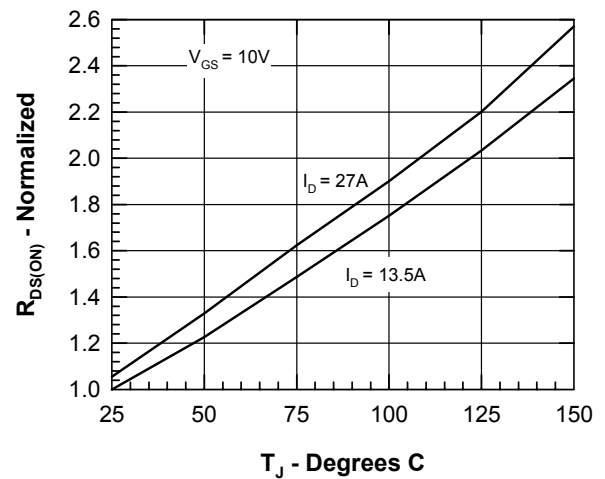
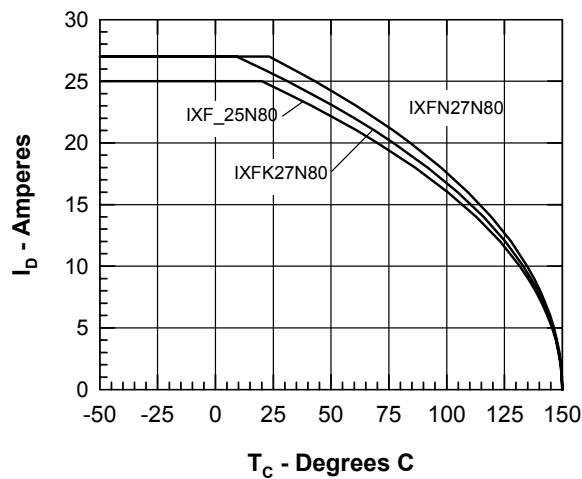

Figure 3. $R_{DS(on)}$ normalized to 0.5 I_{D25} value vs. I_D

Figure 4. $R_{DS(on)}$ normalized to 0.5 I_{D25} value vs. T_J


Figure 5. Drain Current vs. Case Temperature

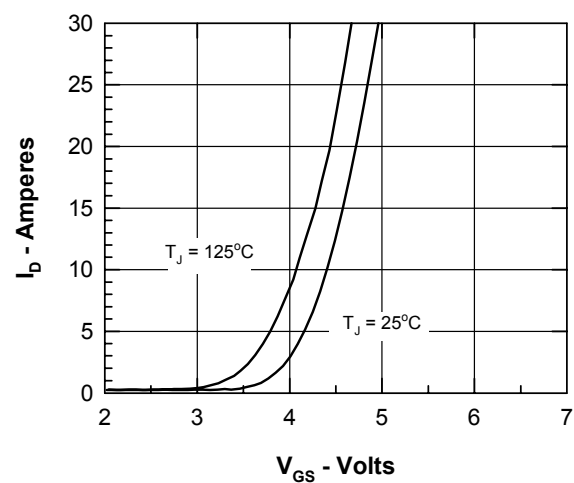


Figure 6. Admittance Curves

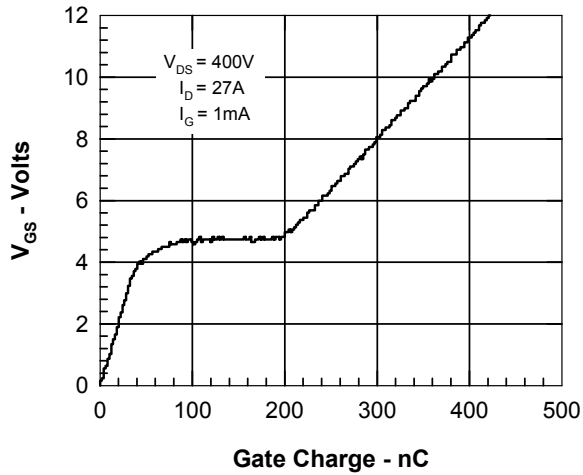


Figure 7. Gate Charge

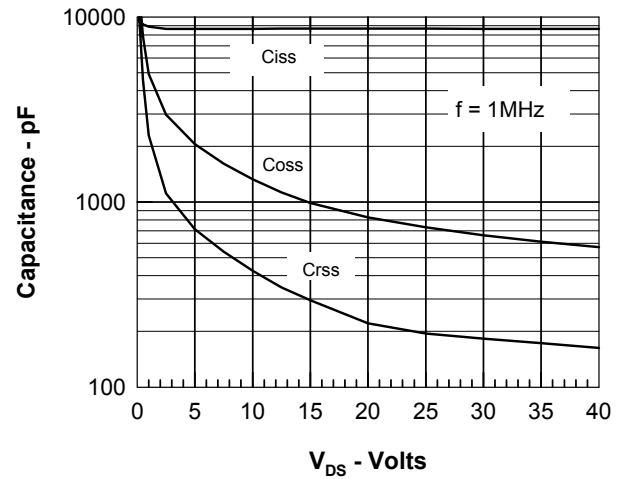


Figure 8. Capacitance Curves

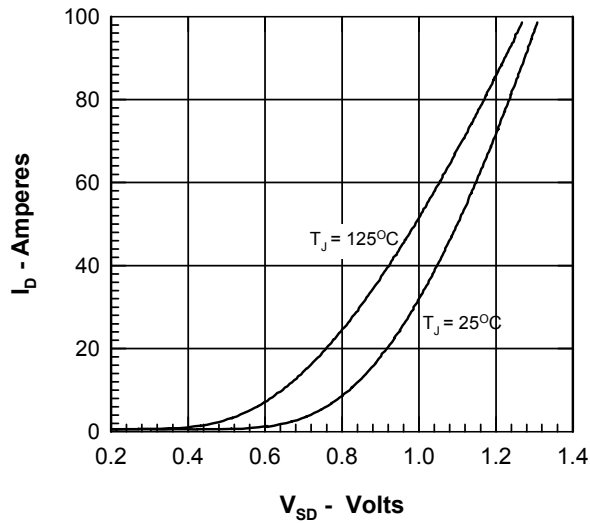


Figure 9. Forward Voltage Drop of the Intrinsic Diode

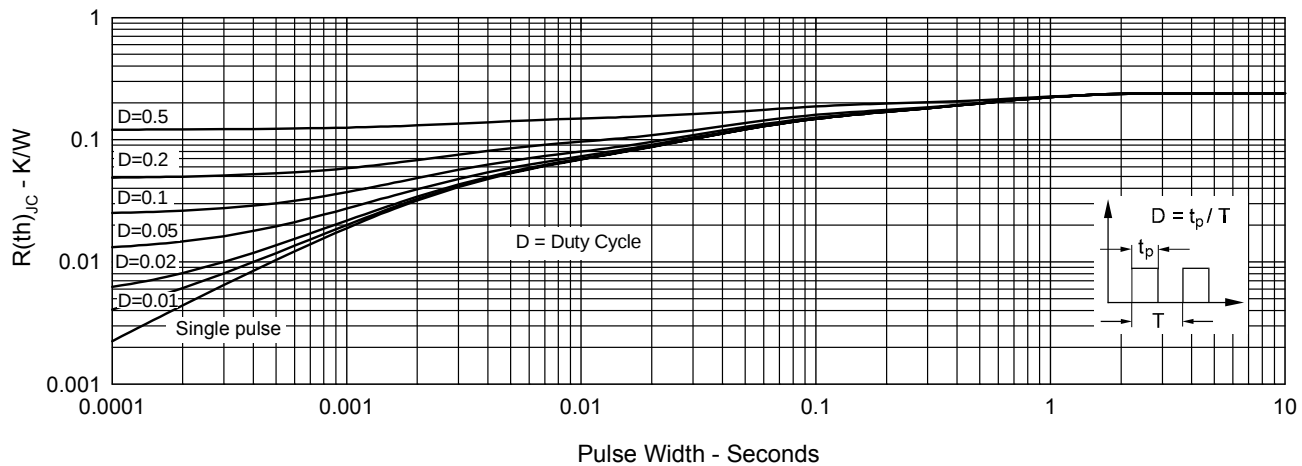


Figure 10. Transient Thermal Resistance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.