

# TREK-303RH



## 7" In-Vehicle Smart Display

### Features

- Vehicle grade 7" (16:10) WVGA resolution TFT LCD with 4-wire Resistive Touchscreen
- Five User-programmable function keys
- Two 2-watt Speakers
- Optional to support built-in light sensor for auto dimming application
- Easy installation, Paired with TREK computing box (TREK-5xx/6xx) by one-cable-connection
- Extended I/O ports (USB 2.0 Type A, Power button and Reset button) for TREK computing box maintenance
- -30 to 70° C wide working temperature



## Introduction

The TREK-303 is a vehicle display system for Mobile Resource Management (MRM) applications in trucks, buses and taxis. The TREK-303 touch panel is the perfect size for tight spaces; ideal for fleet management and dispatch applications. It also meets requirements for automotive grade working temperatures (-30 ~ 70° C). TREK-303 provides excellent display capabilities, featuring light-weight housing, compatible with RAM mounting solutions that customers can easily install. TREK-303 is designed with drivers in mind: when the system requires powering up or waking up, it can be easily controlled from the button located in back; and for night driving, the panel has an auto detecting light sensor to automatically adjust brightness. TREK-303 is a smart display designed especially for truck, bus, and taxi drivers.


## Specifications

LCD	Design Compatible Models	Paired with TREK computing box (i.e. TREK-5xx/6xx)
	Resolution (pixel)	WVGA (800 x 480)
	Video Input	Single channel, 18 bit LVDS
	Pixel Pitch	0.2168 (H) x 0.2168 (V)
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500 (typical)
	View Angle ((H/V))	140° /120°
	Contrast Ratio	500
	Backlight Life (Hrs)	50K
Touchscreen	Backlight Type	LED
	Size	7" format
	Type	4-wire Resistive
	Transparency	84% ± 3%
	Hardness	3H
Front Panel	Durability	Knock test > 200,000 times (Stylus= R0.8, <=250g)
	Speaker	2 x 2-watt speaker
	Hotkey	5 x User-programmable Function keys with green LED
	Brightness Control	Manually controlled by button (default), Light sensing (optional)
	USB Port	1 x USB 2.0 Host Type A (Data access from/to TREK computing box)
Rear I/O	Smart Display Port	1 x 36-pin locking type high density connector to be paired with TREK-5xx/6xx
	Power button	1 x Power button (To power on/off TREK computing box)
	Reset button	1 x Reset button (To Reset TREK computing box)
Power	DC Input	12 V ± 5% (Powered by TREK computing box directly)
	Power Consumption	7W (Nominal), 12W (Max.)
Mechanical	Mounting	Design compatible with RAM mount
	Material	PC
	Weight	1.0 kg
	Dimensions (W x H x D)	244 x 160 x 41 mm
Environment	Operating Temperature	-30 to + 70° C
	Storage Temperature	-40 to + 80° C
	Vibration	MIL-STD-810G, SAE J1455 4.9.4.2
	Certifications	CE, FCC, CCC, E-MARK (E13)
	IP Rating	IP 31 (entire system), IP 54 (with I/O Cover)


# TREK-303RH

## Dimensions

Unit: mm

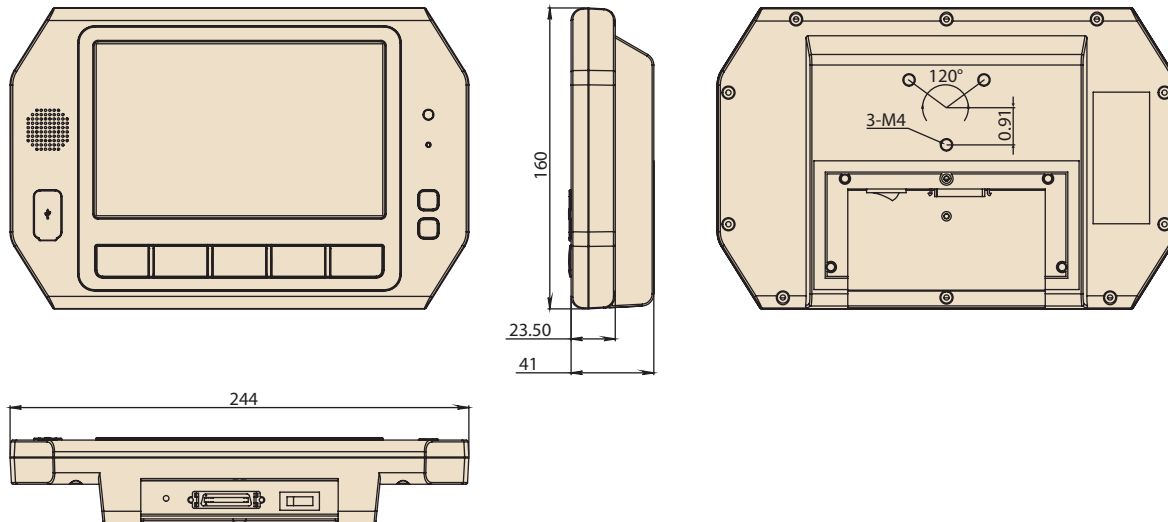

## I/O Connectors

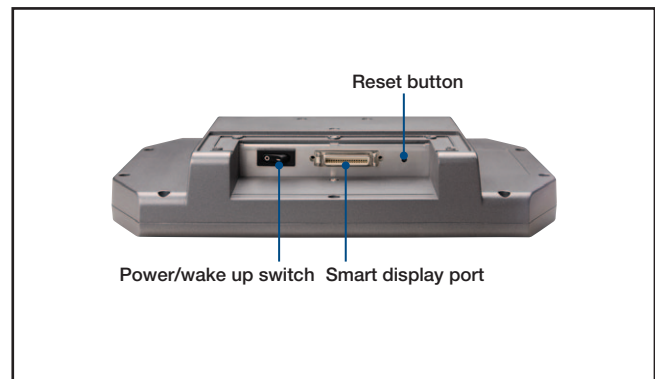

- A. USB Host
- B. 5 programmable hotkeys
- C. D. Brightness control
- E. Power LED
- F. Light sensor
- G. Speaker

**Note: Backlight off: Press C button to the lowest level**

## Ordering Information

Part Number	Description
TREK-303R-HA0E	7" WVGA in-vehicle Smart Display, with 4-wire Resistive Touchscreen

## Optional Items

Part Number	Description
RAM-MOUNT-02	RAM mount with 1.5" ball, VESA mount base
1700020007	2-meter smart display cable (Paired with TREK-5xx/6xx)
1700020008	5-meter smart display cable (Paired with TREK-5xx/6xx)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.