

Class I Div 2 certified accelerometer

787A-M12-D2

SPECIFICATIONS

Sensitivity, $\pm 5\%$, 25°C		100 mV/g
Acceleration range, VDC > 25 V		80 g peak
Amplitude nonlinearity		1%
Frequency response:	$\pm 10\%$	1.0 - 5,000 Hz
	± 3 dB	0.5 - 10,000 Hz
Resonance frequency		22 kHz
Transverse sensitivity, max		5% of axial
Temperature response:	-55°C	-20%
	+120°C	+10%
Power requirement:		
Voltage source		18 - 30 VDC
Current regulating diode		2 - 10 mA
Electrical noise, equiv. g:		
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz	700 μ g
		10 μ g/ \sqrt Hz
		5 μ g/ \sqrt Hz
		5 μ g/ \sqrt Hz
Spectral	10 Hz	10 μ g/ \sqrt Hz
		5 μ g/ \sqrt Hz
		5 μ g/ \sqrt Hz
Output impedance, max		100 Ω
Bias output voltage		12 VDC
Grounding		case isolated, internally shielded
Temperature range		-55° to +120°C
Vibration limit		500 g peak
Shock limit		5,000 g peak
Electromagnetic sensitivity, equiv. g, max		70 μ g/gauss
Sealing		hermetic
Base strain sensitivity, max		0.0002 g/ μ strain
Sensing element design		PZT, shear
Weight		145 grams
Case material		316L stainless steel
Mounting		M6 captive screw
Mating connector		4 pin, M12 style
Recommended cabling		J10 / J9T2A

Accessories supplied: M6 captive screw; calibration data (level 2)

Certifications




	Class I, Div 2 Groups A, B, C, D		II 3 G	
	Class I, Zone 2 AEx/Ex nA II T4 Tamb: -50°C to 120°C		Ex nA IIC T4 Gc	

Must be installed per 13029. • Ambient temperature range depends on the type cable used during installation. • Cable with FEP jacket, Ta=-50°C to +120°C. • Cable with Santoprene jacket, Ta=-45°C to +115°C.



Key features

- Class I, Div 2/Zone 2 certified - non-incendive
- API 670 compliant
- Manufactured in ISO 9001 facility

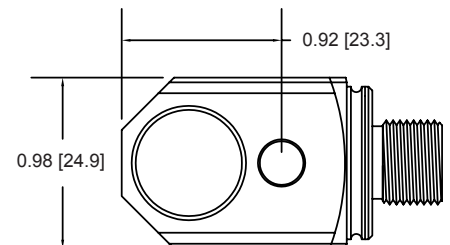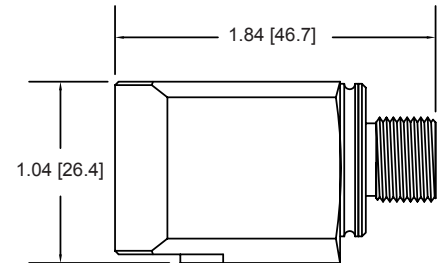

Connections	
Function	Connector pin
power/signal	1
common	2
N/C	3
N/C	4
ground	shell

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.