





HEYClip™ Shorty Snap Rivets

Two Piece Snap Together Rivets

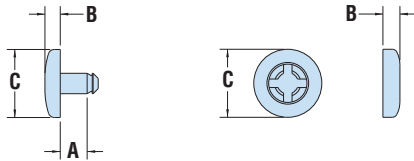


SSRP Series

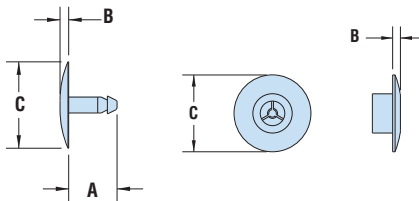


SSRPT Series



- Complete assembly requires two parts. They snap into each other, thus holding flat panels together.



4714



RR Series

WILL FIT THESE PANELS				PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS						STYLE
MOUNTING HOLE DIA.		ASSEMBLED PANEL THICKNESS				A Length	B Head Height		C Head Diameter			
in.	mm.	in.	mm.	Natural								

SSRP Series - Pin fits a .125" (3,2 mm) diameter hole

.125	3,2	.030	0,8	4064	SSRP-030	.06	1,6	.09	2,3	.40	10,2	1
		.062	1,6	4065	SSRP-062	.10	2,4					
		.100	2,5	4069	SSRP-100	.13	3,4					
		.125	3,2	4071	SSRP-125	.16	4,0					
		.187	4,8	4073	SSRP-187	.22	5,6					
		.250	6,4	4075	SSRP-250	.28	7,2					
FEMALE CAP for the above parts				4077	SSRC	n/a	.10	2,5	.40	10,2	2	

SSRPT Series - Cap fits a .320" (8,1 mm) diameter hole

.320	8,1	.170 - .190	4,3 - 4,8	4715	SSRPT-190	.21	5,3	.06	1,6	.40	10,2	3
		.220 - .240	5,6 - 6,1	4716	SSRPT-220	.26	6,6					
		.320 - .340	8,1 - 8,6	4717	SSRPT-340	.35	8,9					
		.320 - .600	8,1 - 15,2	4718	SSRPT-600	.63	16,0					
		ADJUSTABLE		4714	SSRPT-ADJ	1.50	38,1	.06	1,6	.50	12,7	4
FEMALE CAP for the above parts				4719	SSRCT	n/a	.06	1,6	.63	15,9	5	

Standard color natural.

HEYClip™ Ratchet Rivets

WILL FIT THESE PANELS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
MOUNTING HOLE DIA.		ASSEMBLED PANEL THICKNESS						A Length	B Head Height		C Head Diameter		
		Min.		Max.									
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Natural		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.

RR Series

.281	7,1	.235	6,0	.297	7,5	12480	RR 0297-41	.23	5,7	.06	1,6	.41	10,3
		.345	8,8	.500	12,7	12481	RR 0500-41	.34	8,7				
		.500	12,7	.813	20,7	12482	RR 0813-41	.49	12,4				
		.780	19,8	1.375	34,9	12483	RR 1375-41	.77	19,5				
		.235	6,0	.298	7,6	12484	RR 0298-75	.23	5,7	.09	2,4	.75	19,1
		.345	8,8	.500	12,7	12485	RR 0500-75	.34	8,7				
		.500	12,7	.812	20,6	12486	RR 0812-75	.49	12,4				
		.780	19,8	1.375	34,9	12487	RR 1375-75	.77	19,5				

Standard color natural.

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94 V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.