





## HEYClip™ Shorty Snap Rivets

### Two Piece Snap Together Rivets

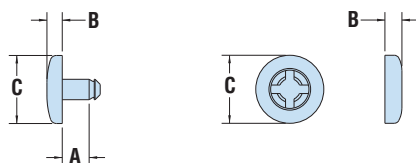


**SSRP Series**

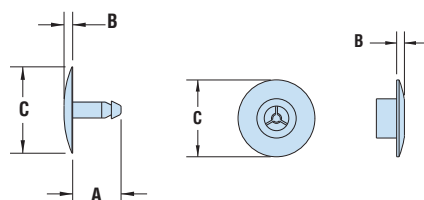


**SSRPT Series**



- Complete assembly requires two parts. They snap into each other, thus holding flat panels together.



**4714**



**RR Series**

| WILL FIT THESE PANELS |     |                           |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |                  |                    |     |     |     | STYLE |
|-----------------------|-----|---------------------------|-----|----------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----|-----|-------|
| MOUNTING HOLE DIA.    |     | ASSEMBLED PANEL THICKNESS |     |          |             | A<br>Length     | B<br>Head Height | C<br>Head Diameter |     |     |     |       |
| in.                   | mm. | in.                       | mm. |          |             |                 |                  |                    |     |     |     |       |
| Natural               |     |                           |     |          |             | in.             | mm.              | in.                | mm. | in. | mm. |       |

#### SSRP Series - Pin fits a .125" (3,2 mm) diameter hole

|      |     |      |     |             |          |     |     |     |     |     |      |   |
|------|-----|------|-----|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| .125 | 3,2 | .030 | 0,8 | <b>4064</b> | SSRP-030 | .06 | 1,6 | .09 | 2,3 | .40 | 10,2 | 1 |
|      |     | .062 | 1,6 | <b>4065</b> | SSRP-062 | .10 | 2,4 |     |     |     |      |   |
|      |     | .100 | 2,5 | <b>4069</b> | SSRP-100 | .13 | 3,4 |     |     |     |      |   |
|      |     | .125 | 3,2 | <b>4071</b> | SSRP-125 | .16 | 4,0 |     |     |     |      |   |
|      |     | .187 | 4,8 | <b>4073</b> | SSRP-187 | .22 | 5,6 |     |     |     |      |   |
|      |     | .250 | 6,4 | <b>4075</b> | SSRP-250 | .28 | 7,2 |     |     |     |      |   |

#### FEMALE CAP for the above parts

|  |  |  |  |             |      |     |  |     |     |     |      |   |
|--|--|--|--|-------------|------|-----|--|-----|-----|-----|------|---|
|  |  |  |  | <b>4077</b> | SSRC | n/a |  | .10 | 2,5 | .40 | 10,2 | 2 |
|--|--|--|--|-------------|------|-----|--|-----|-----|-----|------|---|

#### SSRPT Series - Cap fits a .320" (8,1 mm) diameter hole

|      |     |             |            |             |           |      |      |     |     |     |      |   |
|------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|-----|------|---|
| .320 | 8,1 | .170 - .190 | 4,3 - 4,8  | <b>4715</b> | SSRPT-190 | .21  | 5,3  | .06 | 1,6 | .40 | 10,2 | 3 |
|      |     | .220 - .240 | 5,6 - 6,1  | <b>4716</b> | SSRPT-220 | .26  | 6,6  |     |     |     |      |   |
|      |     | .320 - .340 | 8,1 - 8,6  | <b>4717</b> | SSRPT-340 | .35  | 8,9  |     |     |     |      |   |
|      |     | .320 - .600 | 8,1 - 15,2 | <b>4718</b> | SSRPT-600 | .63  | 16,0 |     |     |     |      |   |
|      |     | ADJUSTABLE  |            | <b>4714</b> | SSRPT-ADJ | 1.50 | 38,1 | .06 | 1,6 | .50 | 12,7 | 4 |

#### FEMALE CAP for the above parts

|  |  |  |  |             |       |     |  |     |     |     |      |   |
|--|--|--|--|-------------|-------|-----|--|-----|-----|-----|------|---|
|  |  |  |  | <b>4719</b> | SSRCT | n/a |  | .06 | 1,6 | .63 | 15,9 | 5 |
|--|--|--|--|-------------|-------|-----|--|-----|-----|-----|------|---|

Standard color natural.

## HEYClip™ Ratchet Rivets

| WILL FIT THESE PANELS |      |                              |     |     |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |                     |     |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|------------------------------|-----|-----|-----|----------|-------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|
| MOUNTING<br>HOLE DIA. |      | ASSEMBLED<br>PANEL THICKNESS |     |     |     |          |             | A<br>Length     | B<br>Head<br>Height |     | C<br>Head<br>Diameter |  |  |  |  |  |
|                       |      |                              |     |     |     |          |             |                 |                     |     |                       |  |  |  |  |  |
|                       |      |                              |     |     |     |          |             |                 |                     |     |                       |  |  |  |  |  |
| Min.                  | Max. | Natural                      |     |     |     | in.      | mm.         | in.             | mm.                 | in. | mm.                   |  |  |  |  |  |
| in.                   | mm.  | in.                          | mm. | in. | mm. |          |             |                 |                     |     |                       |  |  |  |  |  |

#### RR Series

|      |     |      |      |       |      |              |            |     |      |     |     |     |      |
|------|-----|------|------|-------|------|--------------|------------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| .281 | 7,1 | .235 | 6,0  | .297  | 7,5  | <b>12480</b> | RR 0297-41 | .23 | 5,7  | .06 | 1,6 | .41 | 10,3 |
|      |     | .345 | 8,8  | .500  | 12,7 | <b>12481</b> | RR 0500-41 | .34 | 8,7  |     |     |     |      |
|      |     | .500 | 12,7 | .813  | 20,7 | <b>12482</b> | RR 0813-41 | .49 | 12,4 |     |     |     |      |
|      |     | .780 | 19,8 | 1.375 | 34,9 | <b>12483</b> | RR 1375-41 | .77 | 19,5 |     |     |     |      |
|      |     | .235 | 6,0  | .298  | 7,6  | <b>12484</b> | RR 0298-75 | .23 | 5,7  | .09 | 2,4 | .75 | 19,1 |
|      |     | .345 | 8,8  | .500  | 12,7 | <b>12485</b> | RR 0500-75 | .34 | 8,7  |     |     |     |      |
|      |     | .500 | 12,7 | .812  | 20,6 | <b>12486</b> | RR 0812-75 | .49 | 12,4 |     |     |     |      |
|      |     | .780 | 19,8 | 1.375 | 34,9 | <b>12487</b> | RR 1375-75 | .77 | 19,5 |     |     |     |      |

Standard color natural.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                  |
| Flammability Rating | 94 V-2                     |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.