

# High Current Toroid Inductors

## Special Features

- DC/DC converter, EMI filter applications
- Low radiation
- Low core loss
- High current capacity
- Horizontal or vertical mount
- Low cost
- Operating temperature -55 to +105 °C

## Notes

\* Current to cause 30 °C max. temperature rise


\*\* Insert -H or -V for mounting style before -RC

Example: 2210-V-RC

† RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

2200 Series							
Part Number	L (μH) ±15 % @ 1 KHz	I <sub>dc</sub> * (A)	L (μH) ±15 % @ I rated	DCR Ω Max.	Dim. A Nom.	Dim. B Nom.	Dim. C Nom.
2201-RC	10	12.5	6.7	0.007	0.46	0.88	0.053
2202-RC	12	12.0	7.9	0.008	0.46	0.88	0.053
2203-RC	15	11.3	9.6	0.008	0.46	0.88	0.053
2204-RC	18	10.8	11.3	0.009	0.46	0.88	0.053
2205-RC	22	10.3	13.4	0.010	0.46	0.88	0.053
2206-RC	27	9.8	16.0	0.011	0.46	0.88	0.053
2207-RC	33	7.4	21.6	0.020	0.45	0.87	0.042
2208-RC	39	7.1	25.0	0.022	0.45	0.87	0.042
2209-RC	47	6.7	29.3	0.024	0.45	0.87	0.042
2210-RC	56	6.4	34.1	0.026	0.45	0.87	0.042
2211-RC	68	4.9	45.7	0.046	0.44	0.86	0.034
2212-RC	100	4.4	64.0	0.056	0.44	0.86	0.034
2213-RC	120	3.3	84.4	0.098	0.44	0.86	0.027
2214-RC	150	3.1	102.7	0.11	0.44	0.86	0.027
2215-RC	180	3.8	105.9	0.075	0.48	0.9	0.034
2216-RC	220	3.6	125.6	0.083	0.48	0.9	0.034
2217-RC	270	3.4	149.4	0.092	0.48	0.9	0.034
2218-RC	330	3.3	176.8	0.10	0.48	0.9	0.034
2219-RC	390	2.5	235.3	0.18	0.46	0.88	0.027
2220-RC	470	2.3	275.9	0.19	0.46	0.88	0.027
2221-RC	560	2.2	320.1	0.21	0.46	0.88	0.027
2222-RC	680	2.1	377.2	0.23	0.49	0.91	0.027
2223-RC	820	2.0	441.5	0.26	0.49	0.91	0.027
2224-RC	1000	1.9	521.3	0.28	0.49	0.91	0.027

"-RC" suffix indicates RoHS compliance.

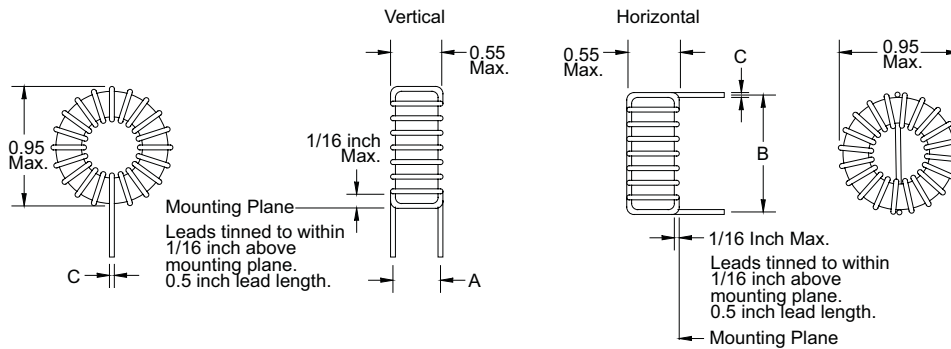

Dimensions: Inches



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.