Telefon: +49 (0) 6135 931069
Telefax: +49 (0) 6135 931070
www.peak-electronics.de
info@peak-electronics.de

MA SERIES P6BU-XXXXE 1KV ISOLATED 1W UNREGULATED SINGLE OUTPUT DIP8

Available Inputs:
5, 12 and 24 VDC

Available Outputs:
3.3, 5, 7.2, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications
(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications	
Voltage range	+/- 10 %
Filter	Capacitors
Isolation Specifications	
Rated voltage	1000 VDC
Leakage current	1 mA
Resistance	10^9 Ohm
Capacitance	60 pF typ.
Output Specifications	
Voltage accuracy	+/- 5 %, max.
Ripple and noise (at 20 MHz BW)	100 mV p-p, max.
Short circuit protection	Momentary
Line voltage regulation	+/- 1,2 % / 1,0 % of Vin
Load voltage regulation	+/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
Temperature coefficient	+/- 0,02 % / °C
General Specifications	
Efficiency	75 % to 85 %
Switching frequency	80 KHz, typ.
Environmental Specifications	
Operating temperature (ambient)	- 40° C to + 85° C
Storage temperature	- 55 °C to + 125 °C
Derating	See graph
Humidity	Up to 90 %, non condensing
Cooling	Free air convection
Physical Characteristics	
Dimensions DIP	12,70 x 10,16 x 6,85 mm 0,50 x 0,40 x 0,27 inches
Weight	1,8 g
Case material	Non conductive black plastic

Examples of Partnumbers

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC)	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P6BU-053R3E	5	16	267	3,3	300	74
P6BU-0505E	5	16	253	5	200	79
P6BU-057R2E	5	16	255	7,2	140	79
P6BU-0512E	5	16	307	12	100	78
P6BU-0515E	5	20	262	15	70	80
P6BU-1205E	12	14	105	5	200	79
P6BU-1212E	12	14	105	12	100	79
P6BU-1215E	12	13	112	15	70	78
P6BU-2405E	24	8	56	5	200	74
P6BU-2412E	24	7	65	12	100	77
P6BU-2415E	24	8	57	15	70	76

Dimensions

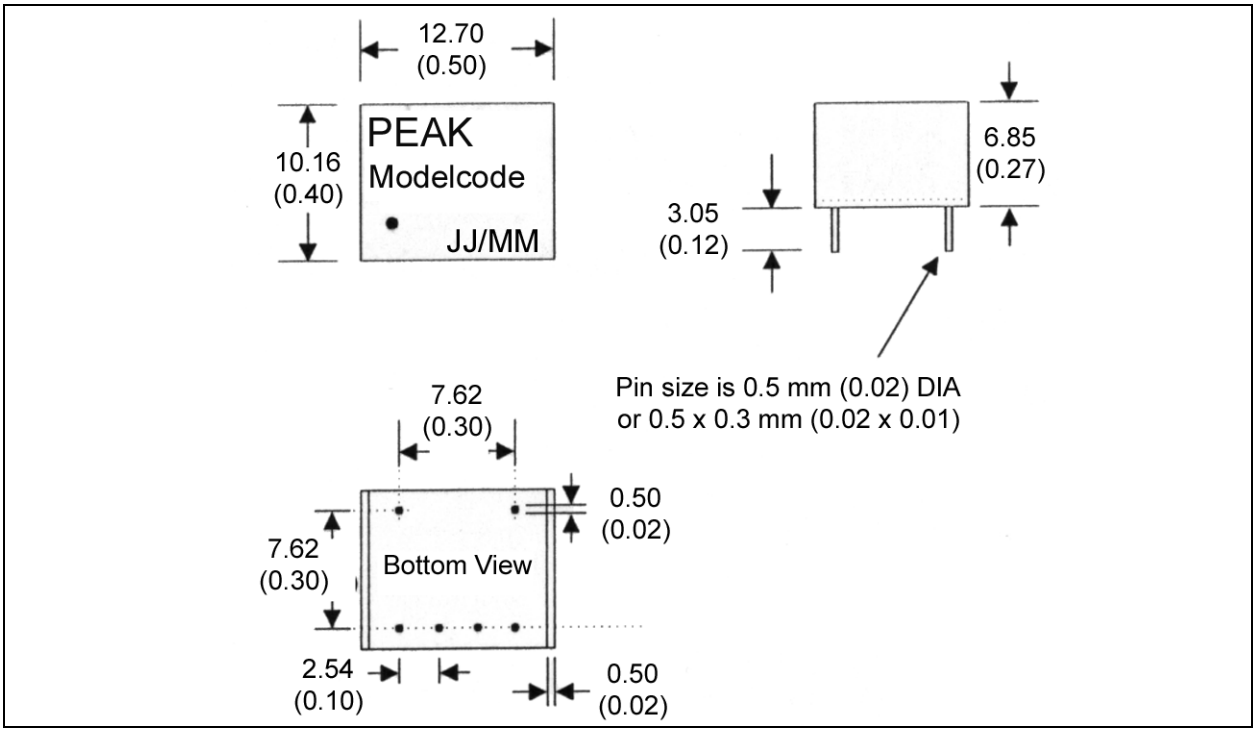

Derating Graph and Pinning

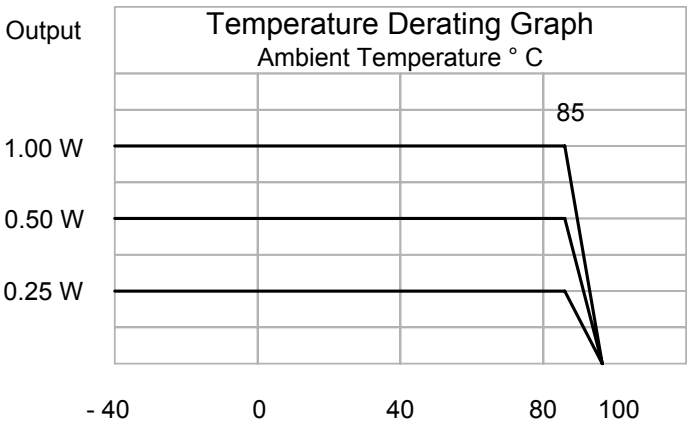

Pin	Connection		
#	Single		
1	-	V	Input
4	+	V	Input
5	+	V	Output
6			Omitted
7	-	V	Output
8			Omitted

Copyright PEAK electronics GmbH

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.