

SACC-M 8FS-4PCON

Order No.: 1506781



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1506781>

Sensor/actuator connector, female, straight, 4-pos., M8, Piercecon®, metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Commercial data

GTIN (EAN)	4 017918 892708
sales group	D121
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 41 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/10/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP68
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Piercecon®
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.38 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	22
Conductor cross section AWG/kcmil max	26
External cable diameter	3 mm ... 5 mm
Status display	No

Certificates / Approvals




Certification

GOST

Diagrams/Drawings

Functional drawing

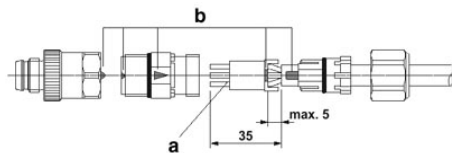


Assembly steps for M8 plug connector with Piercecon® connection

a = Cut flush

b = Coding


Strip the conductor by approx. 35 mm and slide on the union nut and cable clamp type cage. Without stripping the insulation of the individual cores, guide them into the corresponding chamber of the elastic core clamping and cut them off flush on the contact side. The coding marks must be flush when mounted.

Dimensioned drawing

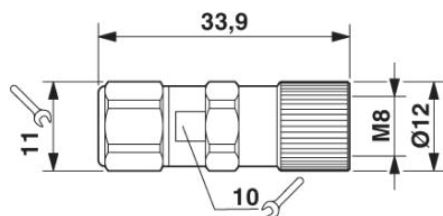

Socket M8 x 1, straight

Schematic diagram

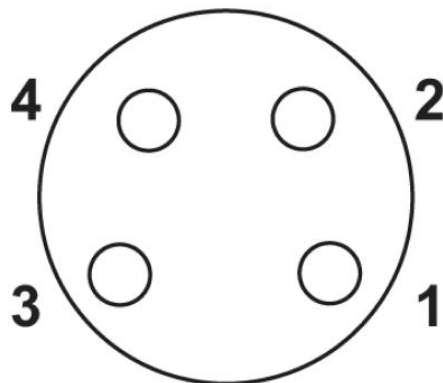

Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.