

## 10W to 150W Single Output, 115VAC Input

### Features

- ◆ Input transient protected
- ◆ 2 year warranty
- ◆ High quality design
- ◆ 200% Peak Power Version (VSP)
- ◆ Broad product range



### Key Market Segments & Applications



Industrial



RoHS


Specifications		VS10C	VS15C	VS30C	VS50P	VS75P	VS100P	VS150P
AC Input Voltage range	-	85-132VAC (47-440Hz)						
DC Input Voltage range	VDC	110 - 175VDC						
Inrush Current (100VAC) (1)	A	25	30	25	30	30	20	20
Temperature Coefficient	-	<0.02%/°C						
Overcurrent Protection (2)	-	~105%			VSP: >102% of Peak			
Overvoltage Protection	V	~115% Diode Clamp			~115 - 135% Manual Reset			
Hold Up Time (Typ) at 100VAC	ms	20			17			
Remote Sense	-	None						
Operating Temperature (3)	-	-10°C to +60°C, derate linearly to 70% load from 50°C to 60°C						
Storage Temperature	-	-30 to +85°C						
Humidity (non condensing)	-	Storage 10-95% RH, Operating 30-90% RH						
Cooling (4)	-	Convection						Forced
Withstand Voltage	-	Input to Ground 2kVAC (20mA), Input to Output 2kVAC (20mA), Output to Ground 500VAC (100mA) for 1 min.						
Isolation Resistance	-	>100M at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC						
Vibration (non operating)	-	10 - 55Hz (1 minute sweep), 19.6m/s <sup>2</sup> constant X, Y, Z 1 hour						
Shock	-	< 196.1 m/s <sup>2</sup>						
Safety Agency Approvals	-	UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1						
Conducted & Radiated EMI	-	FCC Class B, VCCI-B						
Recommended EMI Filter	-	RSEL-20R5W	RSEL-2001W		RSEL-2002W	RSEL-2003W	RSEL-2006W	
Weight (Typ) (VSP)	g	65	80	150	200	280	350	480
Size (WxHxD)	mm	See Outline Drawings						
Warranty	yrs	Two Years						

#### Notes:

- (1) 25°C ambient (cold start)
- (2) Avoid prolonged operation in overload
- (3) VS50P derate to 60% at 60°C
- (4) 0.7m/s forced air required, consult installation manual for derating with convection cooling

## VS-P Models Last Time Buy November 2019

## VSC30 Outline Drawing

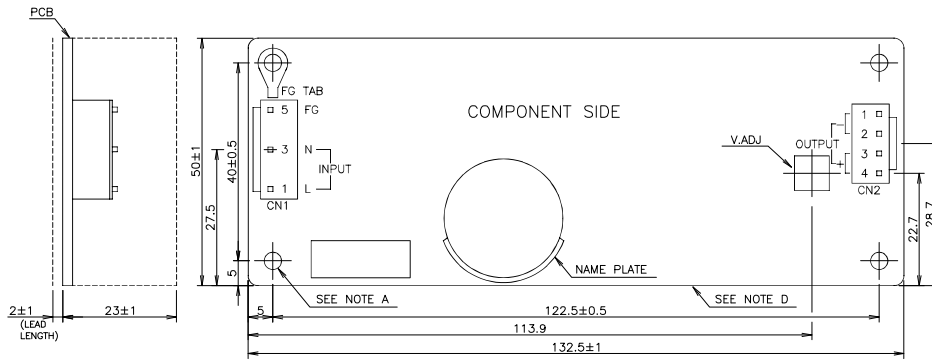

## VSP100 Outline Drawing



## Model Selector

Model	Voltage V	Adjust Range V	Max Curr. A	Peak Curr. A	Load Reg mV	Line Reg mV	Ripple Noise mV	Eff. %
VS10C-3	3.3	2.97-3.63	2	-	40	20	120	62
VS15C-3	3.3	2.97-3.63	3	-	40	20	120	62
VS30C-3	3.3	2.97-3.63	6	-	40	20	120	69
VS10C-5	5	4.5-5.5	2	-	40	20	120	71
VS15C-5	5	4.5-5.5	3	-	40	20	120	72
VS30C-5	5	4.5-5.5	6	-	40	20	120	75
VS10C-12	12	10.8-13.2	0.9	-	96	48	150	75
VS15C-12	12	10.8-13.2	1.3	-	96	48	150	75
VS30C-12	12	10.8-13.2	2.5	-	96	48	150	80
VS10C-15	15	13.5-16.5	0.7	-	120	60	150	75
VS15C-15	15	13.5-16.5	1	-	120	60	150	75
VS30C-15	15	13.5-16.5	2	-	120	60	150	81
VS10C-24	24	21.6-26.4	0.5	-	240	96	200	78
VS15C-24	24	21.6-26.4	0.7	-	240	96	200	78
VS30C-24	24	21.6-26.4	1.3	-	150	96	200	82
VS50P-24	24	21.6-26.4	2.5	4.2	150	96	180	83
VS75P-24	24	21.6-26.4	3.2	7.0	150	96	180	83
VS100P-24	24	21.6-26.4	4.3	10	150	96	180	85
VS150P-24	24	21.6-26.4	6.3	12	150	96	180	86
VS30C-36	36	32.4-39.6	0.9	-	240	144	300	80
VS30C-48	48	43.2-52.8	0.7	-	480	192	400	80

Peak Current Note: For 10s maximum, 35% duty cycle, average power not to exceed maximum ratings. See installation manual.

## Other Industrial Products

HWS	15W to 1500W Single output
ZWS, ZWD, ZWQ	5W to 240W Universal input
SC, SCS120	30W to 120W Single, dual & triple output
ZP	40W to 60W Single & multiple output

For Additional Information, please visit [us.tdk-lambda.com/lp/products/vsb-series.htm](http://us.tdk-lambda.com/lp/products/vsb-series.htm)



# VS-P Models Last Time Buy November 2019



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.