

DCS-2



1.5 mm female and male terminals

Features

- DCS-2 technology
- Long contact mating force
- Long auxiliary steel spring in CrNi
- 4 mm pitch
- Single wire seal versions available
- Crimp code on terminal
- Suitable for secondary lock
- Selective gold-plated versions available
- Standard product



Performance characteristics*

- Contact resistance: < 2 mΩ
- Contact mating force: < 7 N
- Contact unmating force: < 4 N
- Current carrying capacity with 1.5 mm² wire:
 - at 23°C up to approx.: 20 A
 - at 85°C up to approx.: 15 A
 - at 100°C up to approx.: 10 A

* Mated with 1.5 x 0.6 mm DCS-2 male terminal (Sn)

Packing

- No. of terminals per reel: Consult us
- No. of reels per packing: Consult us

Tooling

- Manual crimping tool: Consult us
- Mini applicator: Consult us

Part Numbers	Type	Wire size range (in mm ²)		Insulation Ø (in mm) Max.	Material	Plating
		Min.	Max.			
6 000 05 11	Female	0.20	0.35	1.30	CuFe/CrNi	Sn
6 000 05 14	Female	0.20	0.35	1.30	CuSn/CrNi	Au
6 000 05 31	Female	0.50	1.00	2.10	CuFe/CrNi	Sn
6 000 05 34	Female	0.50	1.00	2.10	CuSn/CrNi	Au
6 000 05 41	Female	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 11 (SWS)	Female	0.20	0.35	1.60	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 14 (SWS)	Female	0.20	0.35	1.60	CuSn/CrNi	Au
6 000 06 31 (SWS)	Female	0.50	1.00	2.00	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 34 (SWS)	Female	0.50	1.00	2.00	CuSn/CrNi	Au
6 000 06 41 (SWS)	Female	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn
6 010 06 11	Male	0.20	0.35	1.30	CuFe/CrNi	Sn
6 010 06 14	Male	0.20	0.35	1.30	CuSn/CrNi	Au
6 010 06 31	Male	0.50	1.00	2.10	CuFe/CrNi	Sn

SWS: Single Wire Seal

DCS-2





1.5 mm female and male terminals

Part Numbers	Type	Wire size range (in mm2)		Insulation Ø (in mm) Max.	Material	Plating
		Min.	Max.			
6 010 06 34	Male	0.50	1.00	2.10	CuSn/CrNi	Au
6 010 06 41	Male	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn
6 010 07 11 (SWS)	Male	0.20	0.35	1.60	CuFe/CrNi	Sn
6 010 07 14 (SWS)	Male	0.20	0.35	1.60	CuSn/CrNi	Au
6 010 07 31 (SWS)	Male	0.50	1.00	2.00	CuFe/CrNi	Sn
6 010 07 34 (SWS)	Male	0.50	1.00	2.00	CuSn/CrNi	Au
6 010 07 41 (SW)	Male	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn

SWS: Single Wire Seal

Dimensional characteristics

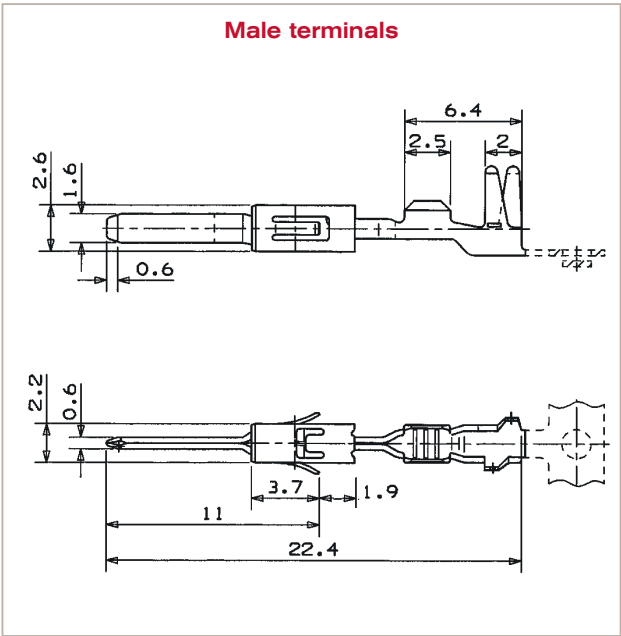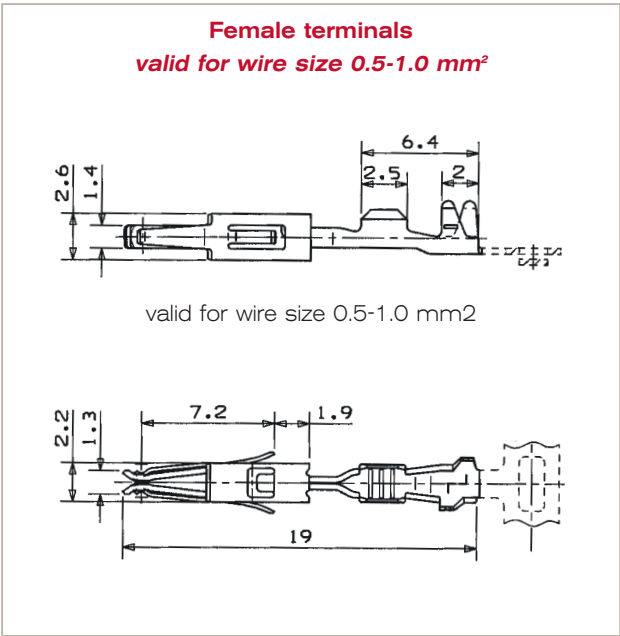

Notes :



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.