



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

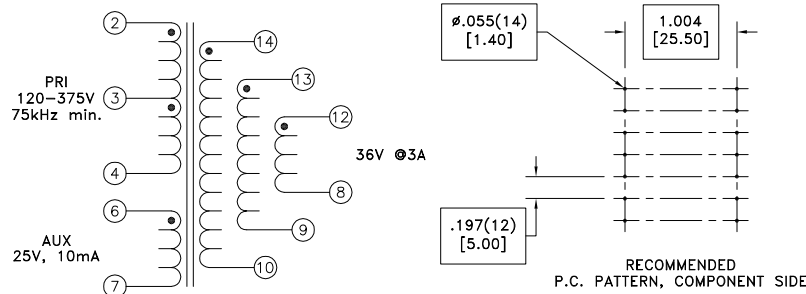

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-4 @20°C	0.135 ohms ±20%
D.C. RESISTANCE	6-7 @20°C	0.055 ohms max.
D.C. RESISTANCE	8-12 @20°C	0.080 ohms max.
D.C. RESISTANCE	9-13 @20°C	0.080 ohms max.
D.C. RESISTANCE	10-14 @20°C	0.080 ohms max.
INDUCTANCE	2-4 10kHz, 100mVAC, Ls	180uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	7.40A
LEAKAGE INDUCTANCE	2-4 tie(6+7, 8+9+10+12+13+14), 100kHz, 100mVAC, Ls	1.6uH typ., 4.0uH max.
DIELECTRIC	2-14 tie(4+6, 12+13+14), 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	2-6 1250VAC, 1 second	1000VAC, 1 minute
TURNS RATIO	(2-4):(14-10)	4:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-4):(13-9)	4:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-4):(12-8)	4:1, ±1%
TURNS RATIO	(14-10):(6-7)	1.5:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-3):(3-4)	1:1, ±1%

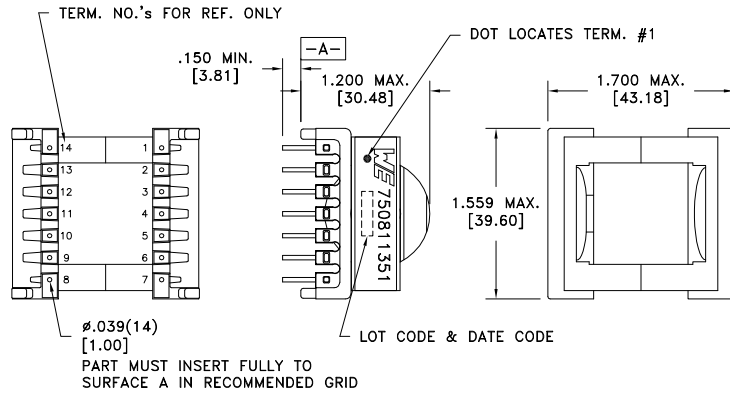

GENERAL SPECIFICATIONS:

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-17:  
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.  
 Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications Method: Tray PKG-0043 www.we-online.com/midcom		Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [ .13] Footprint: ±.001 [ .03]	DRAWING TITLE <b>TRANSFORMER</b>	PART NO. <b>750811351</b>
6B	12/12	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL	REVISION LEVEL	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750811351	
6A	2/12					SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.