


PCLD-8710 PCLD-8712

DIN-rail Wiring Terminal Board with CJC Circuit

DIN-rail Wiring Terminal for PCI-1712/L

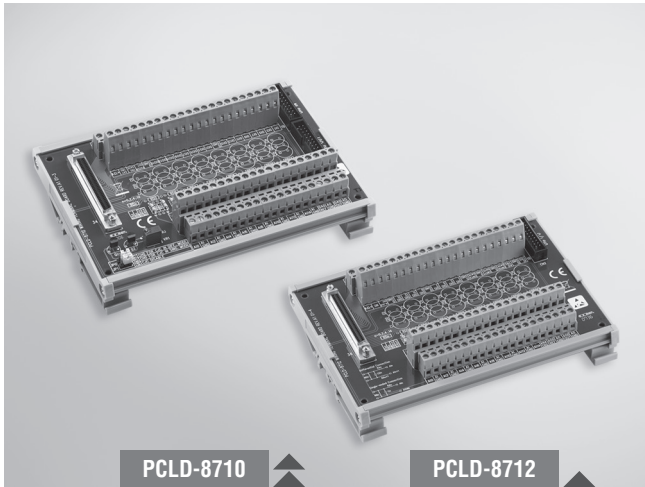

Features

- Low-cost screw-terminal with 68-pin SCSI-II connector
- Onboard CJC (Cold Junction Compensation) circuits for direct thermocouple measurement (PCLD-8710)
- Reserved space for signal-conditioning circuits such as low-pass filter, voltage attenuator and current shunt
- Industrial-grade screw-clamp terminal blocks for heavy-duty and reliable connections
- DIN-rail mounting case for easy mounting
- Supports PCI-1710U/UL, PCI-1710HGU, PCI-1711U/UL, PCI-1716/L (PCLD-8710) and PCI-1712/1712L (PCLD-8712)

Introduction

The PCLD-8710 is designed to match multifunction cards with 68-pin SCSI-II connectors, such as the PCI-1710U/UL, PCI-1710HGU, PCI-1711U/UL, PCI-1716/L cards. This screw-terminal board also includes cold junction sensing circuitry that allows direct measurements from thermocouple transducers. Together with software compensation and linearization, every thermocouple type can be accommodated. The PCLD-8712 Screw-terminal Board provides convenient and reliable signal wiring for the PCI-1712/L of which has a 68-pin SCSI-II connector.

Due to its special PCB layout you can install passive components to construct your own signal-conditioning circuits. The user can easily construct a low-pass filter, attenuator or current shunt converter by adding resistors and capacitors on board's circuit pads.


Applications

Field wiring for analog and digital I/O channels of PC-LabCard™ products.

Signal conditioning circuits can be implemented as illustrated in the following examples:

a) Straight-through connection (factory setting)

$R_{An} = 0 \Omega$ (short)
 $R_{Bn} = \text{none}$
 $C_n = \text{none}$

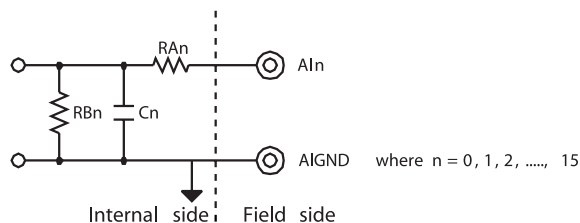

b) 1.6 kHz (3 dB) low pass filter

$R_{An} = 10 \text{ K}\Omega$
 $R_{Bn} = \text{none}$
 $C_n = 0.01 \mu\text{F}$

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi R_{An} C_n}$$

c) 10 : 1 voltage attenuator:

$R_{An} = 9 \text{ K}\Omega$
 $R_{Bn} = 1 \text{ K}\Omega$
 $C_n = \text{none}$
 $\text{Attenuation} = \frac{R_{Bn}}{R_{An} + R_{Bn}}$
 (Assume source impedance $\ll 10 \text{ K}\Omega$)

d) 4 ~ 20 mA to 1 ~ 5 V_{DC} signal converter:

$R_{An} = 0 \Omega$ (short)
 $R_{Bn} = 250 \Omega$ (0.1% precision resistor)
 $C_n = \text{none}$

Ordering Information

- | | |
|----------------|---|
| ▪ PCLD-8710 | DIN-rail Wiring Terminal Board with CJC Circuit |
| ▪ PCLD-8712 | DIN-rail Wiring Terminal for PCI-1712/L |
| ▪ PCL-10120-1E | 20-pin Flat Cable, 1 m |
| ▪ PCL-10120-2E | 20-pin Flat Cable, 2 m |
| ▪ PCL-10168-1E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m |
| ▪ PCL-10168-2E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.