
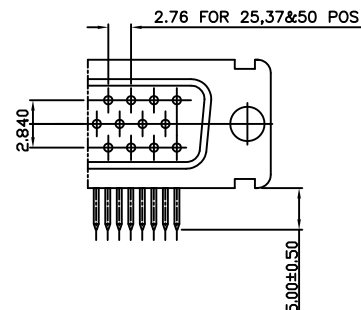




ORDERING INFORMATION

SERIES	D	B	P	V	25	P	5	64	C	T	X	XXX	LF	LEAD FREE
SHELL SIZE													SPECIAL CODES	
E.A.B.C.D													DIMPLES	
CHARACTERISATION													X-ON MALE CONNECTORS ONLY	
P-DP SERIES													SHELL PLATING	
OPTIONS-1													T-STD TIN over Cu	
BLANK-STANDARD													OPTIONS-2	
L-CLINCH NUT (M3)													BLANK-WITH PLASTIC BRACKET	
O-CLINCH NUT (UNC)													G-HARPOON	
V-FEM. SCKR LOCK HEX. (UNC)													M-METAL BRACKET	
													C-WITHOUT BRACKET	
NO.OF CONTACTS													CONTACT PLATING	
09,15,25,37,50													64 - 200 MATING CYCLES	
CONTACTS													65 - 500 MATING CYCLES	
P - PIN														
S - SOCKET														
TERMINATION TYPE														
5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS														
8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS														

NOTES:


- 1) GENERAL VIEW SHOWN IS OPTION C
- 2) INSIDE DIMENSION OF MALE AND OUTSIDE DIMENSION OF THE FEMALE CONNECTOR
- 3) REFER DRG: C-DSUB-0186 FOR PCB LAYOUT

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004."



The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920

OPTION: - G





BRACKET DETAILS



OPTION: - L/O WITH M (METAL BRACKET)

OPTION: - V WITH M (METAL BRACKET)

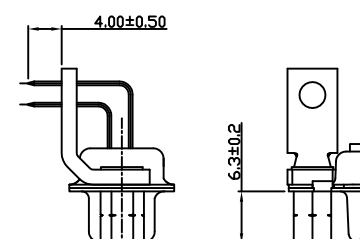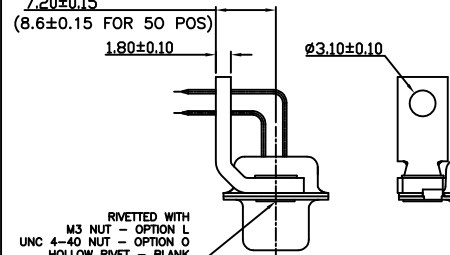

FEMALE SCREW LOC
4-40 UNC 2H

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family D-SUB			
—													
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
G		106-0074		GVJ		2006/06/08		angles		linear		D-SUB A/S CONNECTOR	
H		108-0047		MRA		2008/03/25				MM			
J		109-0075		MRA		2009/05/14		0°±2'		scale 4:1		(DP SERIES WITH ASSEMBLY OPTIONS)	
K		111-0016		MRA		2010/09/02		dr		MINI K VANDANATH		1999/03/20	
L		ELX-I-20760		MP		2015/05/02		engr		MITHUN PAUL		2015/05/02	
								chr		ALIAS BABU		2015/05/02	
								appd		BIJU K PAUL		2015/05/02	
													
										dwg no		sheet 1 of 1 size	
										C-DSUB-0069		A3	
										type		Product Customer Drawing	
sheet index		revision sheet		L		1							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.