

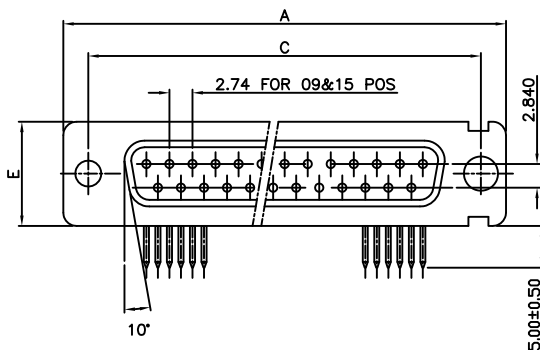





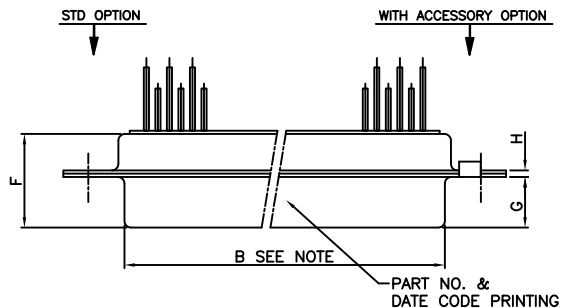

LAYOUT OF 50 POS. CONNECTOR

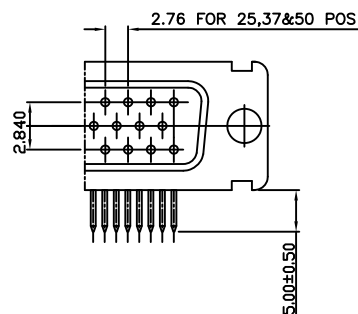

TECHNICAL SPECIFICATIONS


SHELLS	: TIN PLATED STEEL
INSULATOR MATERIAL	: SELF EXTINGUISHING THERMOPLASTIC- TO UL CLASS 94 V0. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (Kapton or Teflon) OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE
CONTACTS DIA ON ACTIVE AREA	: Ø1 MM.
CONTACTS MATERIAL	: COPPER ALLOY
CONTACT PLATING	: GXT / GOLD OVER NICKEL
OPERATING TEMPERATURE	: -55°C +125°C
OPERATING CURRENT	: 7.5 A PER CONTACT
CONTACT RESISTANCE	: <7.3 m Ω
INSULATION RESISTANCE	: >5000 M Ω
MAXIMUM VOLTAGE	: 1000 V r.m.s
MECHANICAL ENDURANCE	: 500 MATINGS MIN. FOR CODE 65 200 MATINGS MIN. FOR CODE 64
DAMP HEAT	: 56 DAYS FOR CODE 65 21 DAYS FOR CODE 64

SERIES	D B P V 25 P 5 64 C T X XXX LF	LEAD FREE
SHELL SIZE	E A B C D	SPECIAL CODES
CHARACTERISATION	F-D SERIES	DIMPLES
OPTIONS-1	BLANK-STANDARD L-CLINCH NUT (M3) O-CLINCH NUT (UNC) V-FEM. SCREW LOCK HEX. (UNC)	X-ON MALE CONNECTORS ONLY
OPTIONS-2	NO. OF CONTACTS 09,15,25,37,50	SHELL PLATING T-STD TIN over Cu
CONTACTS	P - PIN S - SOCKET	TERMINATION TYPE 5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS 8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS
TERMINATION TYPE		CONTACT PLATING BLANK-WITH PLASTIC BRACKET G-HARPOON M-METAL BRACKET C-WITHOUT BRACKET

- NOTES:
1) GENERAL VIEW SHOWN IS OPTION C
2) INSIDE DIMENSION OF MALE AND OUTSIDE DIMENSION OF THE FEMALE CONNECTOR
3) REFER DRG: C-DSUB-0186 FOR PCB LAYOUT

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004."
The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.
Packaging as per GS-14-920

WITH PLASTIC BRACKET

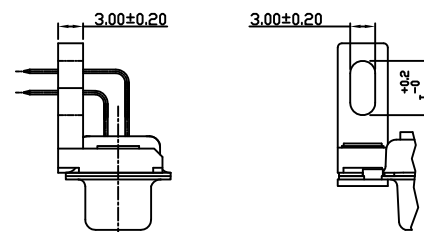


I = 6.5 (9-37 POS)
I = 7.4 (50 POS)

BRACKET DETAILS

HARPOON WITH PLASTIC BRACKET


OPTION: - G



VIEW WITH RIVET & METAL BRACKET

OPTION: - L/O WITH M (METAL BRACKET)


7.20±0.15
(8.6±0.15 FOR 50 POS)

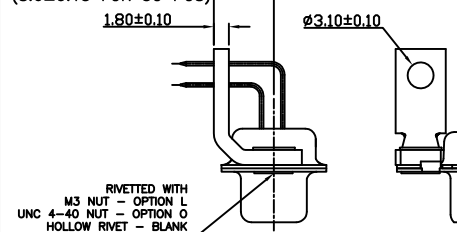

RIVETTED WITH
M3 NUT - OPTION L
UNC 4-40 NUT - OPTION O
HOLLOW RIVET - BLANK

VIEW WITH RIVETED FEMALE SCREW & METAL BRACKET

OPTION: - V WITH M (METAL BRACKET)

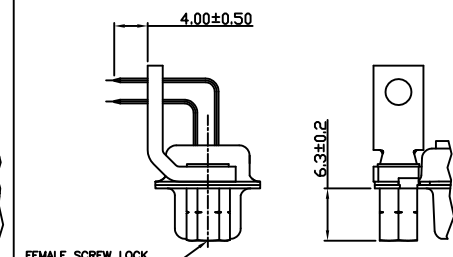

FEMALE SCREW LOCK
4-40 UNC 2B

mat'l. code	surface	ISO 1302	tolerance	ISO 406	ISO 1101	projection	product family	D-SUB
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	linear	MM	title	D-SUB A/S CONNECTOR
G	106-0074	GVJ	2006/06/08	angles	0'±2"	scale 4:1	dwg no	sheet 1 of 1
H	108-0047	MRA	2008/03/25	linear	.00±.06		size	A3
J	109-0075	MRA	2009/05/14				type	Product Customer Drawing
K	111-0016	MRA	2010/09/02	dr	MINI K VANDANATH	1999/03/20		
L	ELX-I-20760	MP	2015/05/02	engr	MITHUN PAUL	2015/05/02		
				chr	ALIAS BABU	2015/05/02		
				appd	BIJU K PAUL	2015/05/02		
sheet index	revision	L	1					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.