
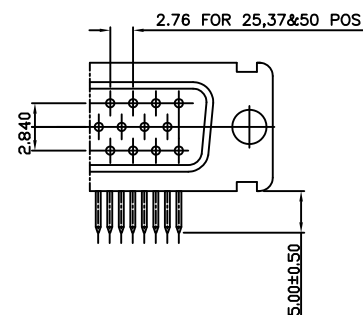




ORDERING INFORMATION

SERIES	D	B	P	V	25	P	5	64	C	T	X	XXX	LF	LEAD FREE
SHELL SIZE														SPECIAL CODES
E.A.B.C.D														DIMPLES
CHARACTERISATION														X-ON MALE CONNECTORS ONLY
P-DP SERIES														SHELL PLATING
OPTIONS-1														T-STD TIN over Co
BLANK-STANDARD														OPTIONS-2
L-CLINCH NUT (M3)														BLANK-WITH PLASTIC BRACKET
O-CLINCH NUT (UNC)														G-HARPOON
V-FEM. SCREW LOCK HEX. (UNC)														M-METAL BRACKET
														C-WITHOUT BRACKET
NO.OF CONTACTS														CONTACT PLATING
09,15,25,37,50														64 - 200 MATING CYCLES
CONTACTS														65 - 500 MATING CYCLES
P - PIN														
S - SOCKET														
TERMINATION TYPE														
5-ANGLED SPILL 2,54mm BETWEEN ROWS														
8-ANGLED SPILL 2,84mm BETWEEN ROWS														

NOTES:


- 1) GENERAL VIEW SHOWN IS OPTION C
- 2) INSIDE DIMENSION OF MALE AND OUTSIDE DIMENSION OF THE FEMALE CONNECTOR
- 3) REFER DRG: C-DSUB-0186 FOR PCB LAYOUT

This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004.


The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920


OPTION: - G




BRACKET DETAILS



OPTION: - V WITH M (METAL BRACKET)

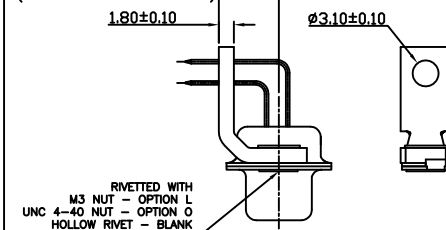 1.80 ± 0.10 

RIVETTED WITH
M3 NUT - OPTION L
UNC 4-40 NUT - OPTION O
HOLLOW RIVET - BLANK



FEMALE SCREW LOCK
4-40 UNC 2B

mat'l. code —				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family D—SUB			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title				
G	106-0074	GVJ	2006/06/08	angles		linear			D-SUB A/S CONNECTOR				
H	108-0047	MRA	2008/03/25			.00±.06			(DP SERIES WITH ASSEMBLY OPTIONS)				
J	109-0075	MRA	2009/05/14	0'±2'					scale 4:1				
K	111-0016	MRA	2010/09/02	dr	MINI K VANDANATH			1999/03/20		dwg no		sheet 1 of 1	size
L	ELX-I-20760	MP	2015/05/02	engr	MITHUN PAUL			2015/05/02		C—DSUB—0069		A3	
				chr	ALIAS BABU			2015/05/02					
				appd	BIJU K PAUL			2015/05/02					
sheet index		revision sheet		L	1								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.