



91MCE1 NOMENCLATURE TREE

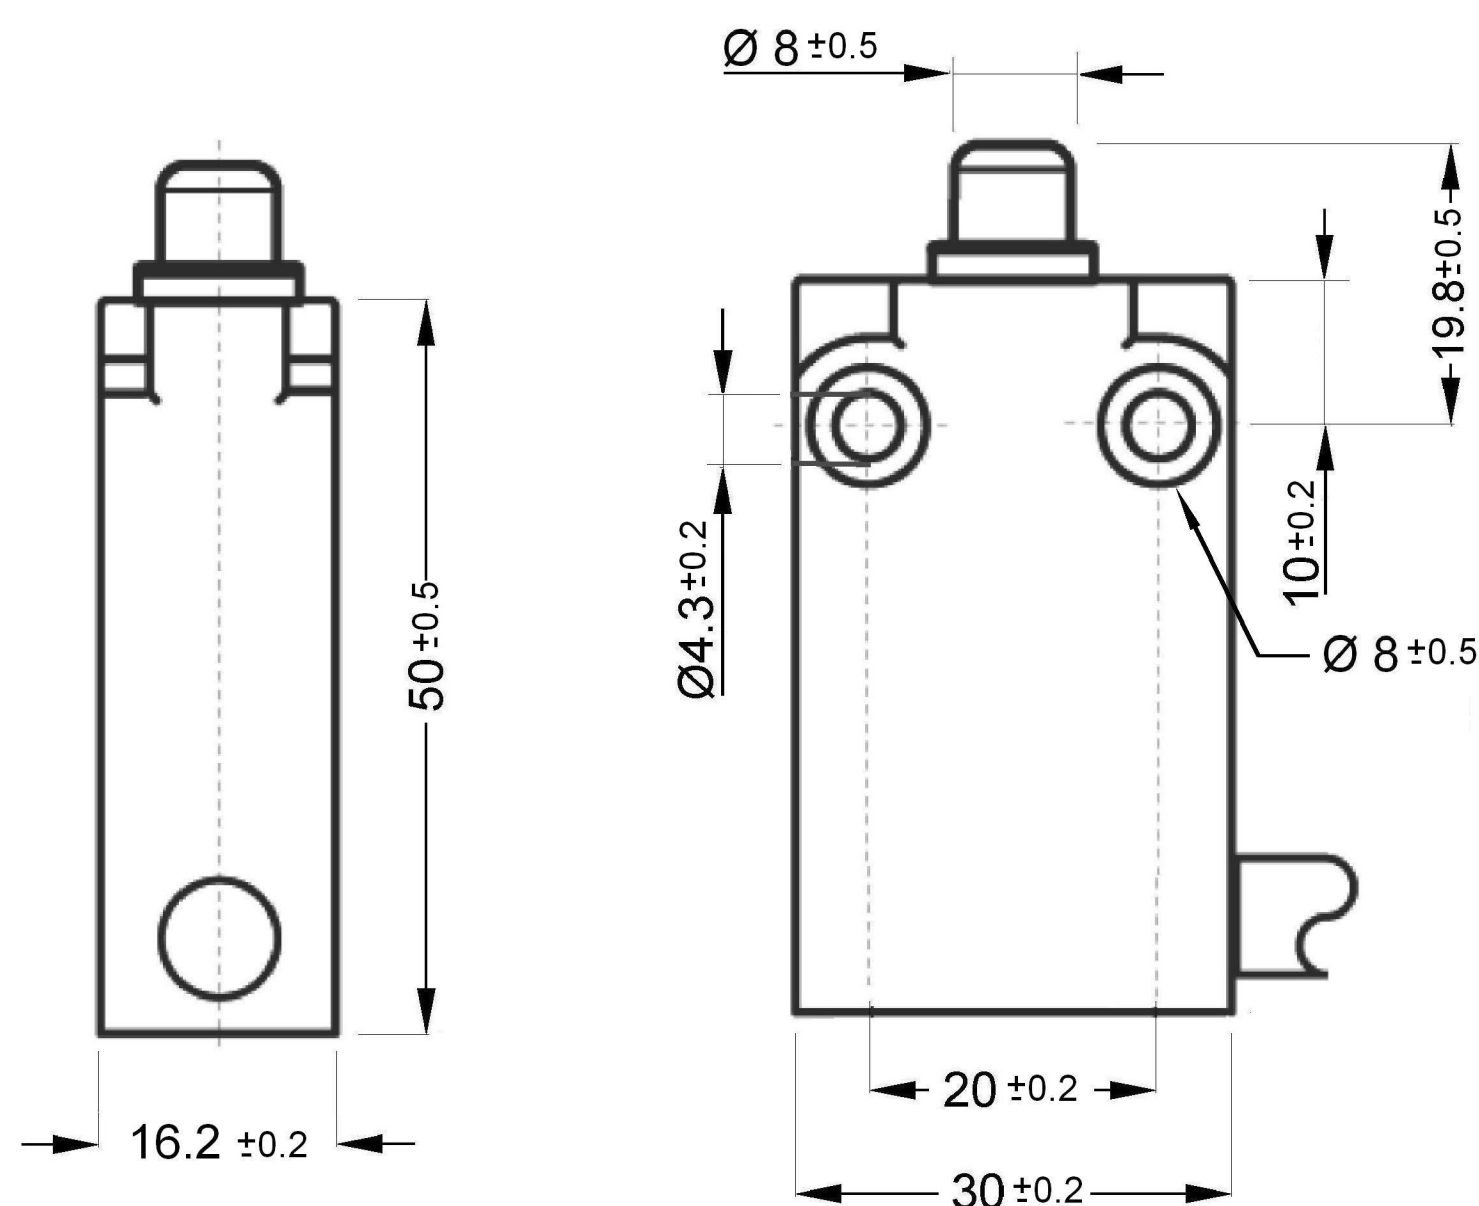

OPERATING CHARACTERISTICS

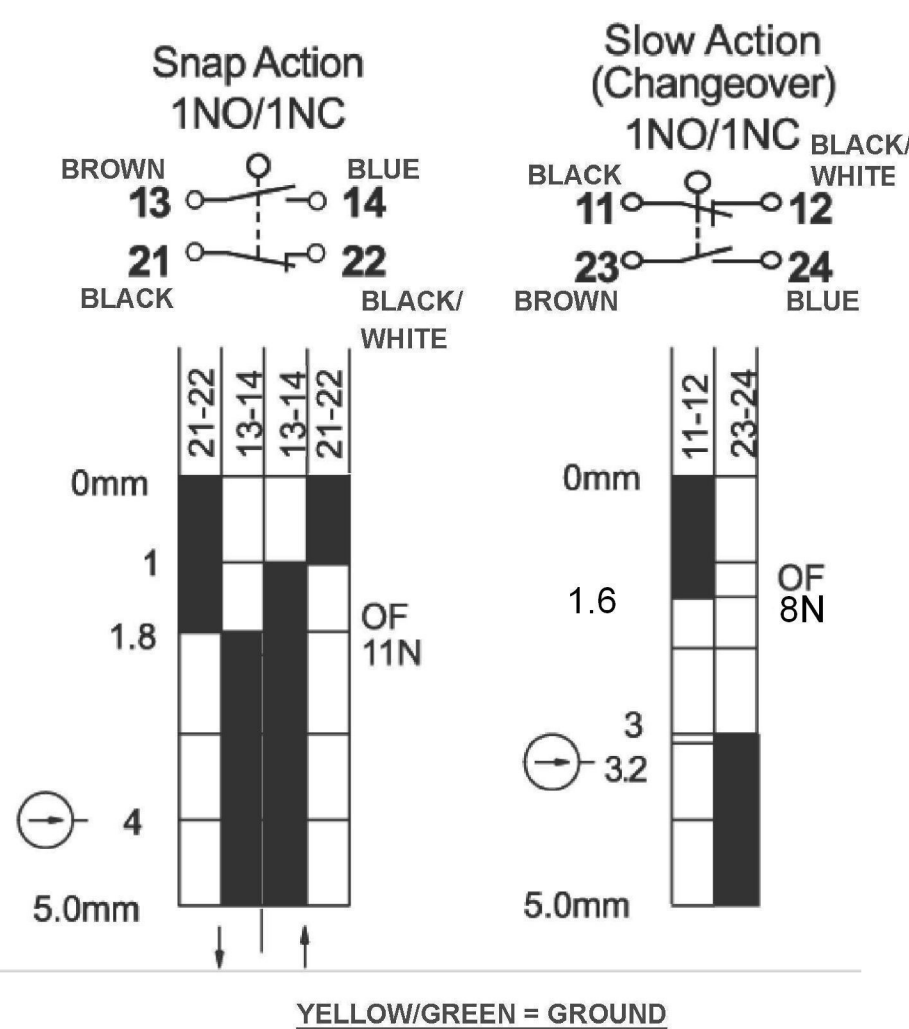

"Q" OPTION

PIN 1 & 2 - NORMALLY CLOSED

PIN 3 & 4 - NORMALLY OPEN

Connector

Q 4-Pin M12 Connector

Modifications

B	Bottom Exit
---	-------------

P	Plastic Lever/Plastic Roller
---	------------------------------

Cable Length: (Side Exit)

1	1 Meter cable length
2	2 Meter cable length
3	3 Meter cable length
5	5 Meter cable length

Switch Type

P 1NO/1NC Direct Acting, Snap Action

S	1NC/1NO Direct Acting, Break-before-Make
---	--

Actuators

1 Pin Plunger

91MCE Series - Base
Miniature Compact Enclosed Switches

NOTES:

1. DIE CAST HOUSING FINISHED IN BLACK PAINT.

SPECIFICATIONS

Operating Speed	0.05mm-1m/sec
Operating Frequency	Mechanical: 120ops/min Electrical: 30 ops/min
Insulation Resistance	>100MΩ@500V DC
Contact Resistance	<25mΩ
Rated Voltage	300V AC (EN60947-5-1)
Rated Thermal Current	Pre-leaded 10A- 3A Connector
Electrical Rating	AC15 A300 DC13 Q300
Dielectric Strength	1000VAC for 1 min between current carrying parts 2500VAC for 1 min between non-current carrying parts
Service Life	Mechanically 5 x10 ⁷ (operations)
Operating Temperature	-25~+85°C without formation of ice
Humidity	< 95%RH
Cable	5 core, 0.75mm ² (18AWG)
Degree of Protection	IP67

ELECTRICAL RATINGS

IEC 60947-5-1 / EN 90947-5-1					
Designation & Utilization Category		Rated operational current Ie (A) at rated operational voltage Ue		VA rating	
		120V	240V	Make	Break
AC15	A300	6	3	7200	720
		125VDC	250VDC		
DC13	Q300	0.55	0.27	69	6.9

APPROVALS

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
TOLERANCES ARE
+/- 0.15



DESIGN UNITS: mm

TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	±	0.040
ONE PLACE	.X	±	0.030
TWO PLACE	.XX	±	0.015
THREE PLACE	.XXX	±	0.005
FOUR PLACE	.XXXX	±	0.0005
ANGLES		±	0.0002

THIRD ANGLE PROJECTION



DRAWN	BS	02APR07
CHECK	PSR	02APR07

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM
AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.
THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED
WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994
OTHER HONEYWELL ENGINEERING
STANDARDS MAY APPLY

RASTER

Honeywell

TITLE	COMPACT PRECISION LIMIT SWITCH
-------	-----------------------------------

SIZE	TYPE	DRAWING NAME	REV
C	I	91MCE1 SERIES CHART1	B

SCALE	—	SHEET	1 OF 1
-------	---	-------	--------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.