

PPC-3150SW

15.6" Fanless Widescreen Panel PC with Intel® Pentium® N4200 Quad-Core Processor



Features

- 15.6" true-flat WXGA TFT LCD with projected capacitive touch control
- Fanless design with low power consumption
- Supports 1 x internal 2.5" SATA HDD and 1 x mSATA
- Configurable RS-232/422/485 ports via BIOS
- Automatic data flow control over RS-485
- Wide range DC support (12 ~ 24 V_{DC})
- Supports dual displays
- IP65-rated front panel



Introduction


The PPC-3150SW is a high-value, ultra-slim panel PC equipped with a 15.6" WXGA TFT LCD, and low-power Intel® Pentium® N4200 quad-core, 1.1 GHz, processor to provide high-performance computing in a compact and fanless system. For high durability and functionality, the PPC-3150SW features an IP65-rated front panel, multi-touch projected capacitive touchscreen, die cast aluminum alloy enclosure, two serial ports, four USB ports, and two GbE LAN ports, making it suitable for diverse industrial applications.

Specifications

System	CPU	Intel® Pentium® N4200 quad core
	Frequency	1.1GHz, turbo boot to 2.5GHz.
	L2 Cache	3 MB
	Memory	1 x SODIMM, DDR3L 1600/1866, max. 8 GB
	Storage	1 x 2.5" SATA bay (optional; requires a bracket module for installation) 1 x mSATA bay
	Network (LAN)	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT)
	I/O	2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x Line-out 1 x HDMI
	Expansion	1 x Mini PCIe
	Watchdog Timer	255 timer levels, set up by software
	Speaker	2 x 1W
Physical Characteristics	Dimensions	419.7 x 269 x 58.6 mm (16.52 x 10.59 x 2.3 in)
	Weight	4.7 kg (10.36 lb)
OS Support	OS Support	Microsoft® Windows 10 (64-bit), Linux, Android
Power Consumption	Input Voltage	12 ~ 24 V _{DC}
	Power Consumption	33W
LCD	Display Type	15.6" TFT LCD (LED backlight)
	Max. Resolution	1366 x 768
	Viewing Angle	85 (Left), 85 (Right), 80 (Up), 80 (Down)
	Luminance (cd/m ²)	400
	Contrast Ratio	500
	Backlight Lifetime	50,000 hr (min.)
Touchscreen	Touch Type	Multi-touch projected capacitive
	Light Transmission	90% ± 2%
	Controller	USB Interface
Environment	Operating Temperature	0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) with SSD 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) with HDD
	Storage Temperature	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40 °C (Non-Condensing)
	Shock	Operating 10 G Peak Acceleration (11 ms Duration), Follows IEC 60068-2-27
	Vibration	Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, Follows IEC 60068-2-64
	EMC	CE, FCC Class B, BSMI
	Safety	CE, UL, CCC, BSMI
	Front Panel Protection	IP65 compliant

Dimensions

Unit: mm

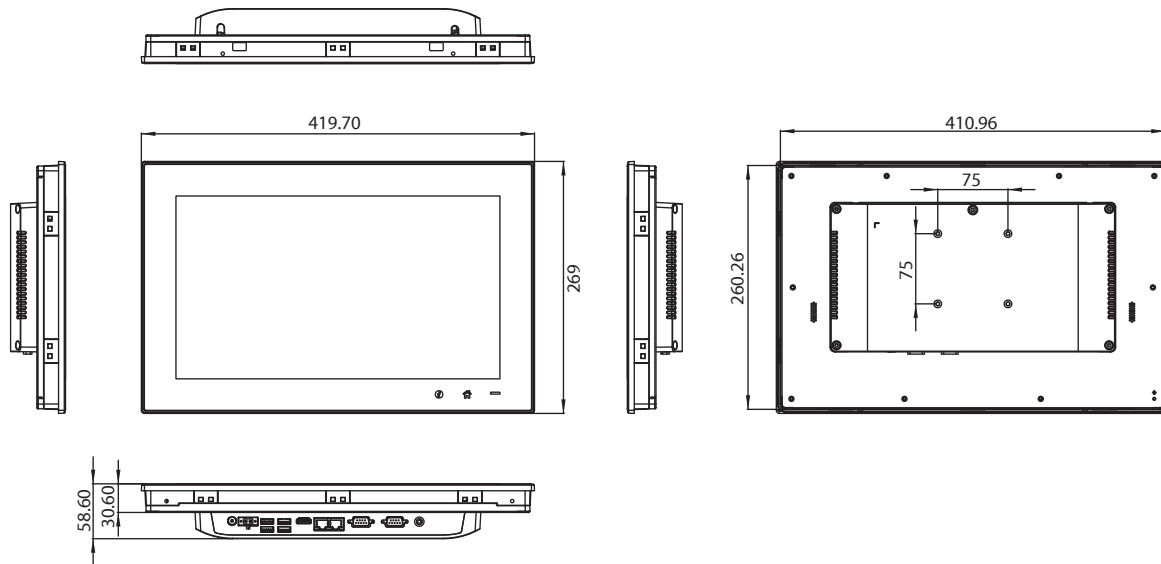


Panel Cutout Dimensions: 413 x 262 mm (16.25 x 10.31 in)

Ordering Information

Part Number	Description
PPC-3150SW-PN4A	15.6" Wide screen PPC with PCT Multi-touch, Intel Pentium® N4200 Quad-Core
96PSA-A90W190T-1	Adapter AC100-240V 90W 19V
1700001524	POWER Cord 3P UL 10A 125V 180cm
170203183C	POWER Code 3P Europe (WS-010+083)183 cm
1700008921	POWER CORD 3P/3P POWER SUPPLY 1.8 M PSE
96CB-POWER-B-1.8M	Power code 3P CCC(China) 1.8M
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-STAND-A1E	Stand for PPC series
PPC-ARM-A03	ARM VESA Standard (A-CLEVER) for PPC series
PPC-WLAN-C1E	Supports 802.11 a/b/g/n/ac and BT4.1 (2T2R)
PPC-HDD-N4200	HDD Bracket module for PPC-3150SW and PPC-3180SW

I/O View

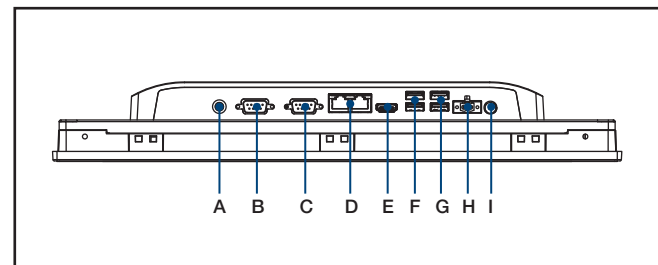

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| A. Line out | F. 2 x USB 3.0 |
| B. COM1: RS-232 | G. 2 x USB 2.0 |
| C. COM2: RS-232/422/485 | H. DC-In |
| D. 2 x LAN | I. Power Switch |
| E. HDMI | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.