

## 651/652-Series Sub-Miniature Rocker Switches



This sub-miniature switch is ideal for applications with back panel size constraints. It fits in a standard rectangular cutout & is designed to provide ease of insertion along with superior panel retention qualities. A high profile rocker & butt-action contacts provide the user with a crisp positive-type feel & electrical ratings to 12A 125VAC 10A 250VAC. A variety of ratings, circuitry & termination choices will appeal to many market segments including Handheld Appliance, Power Supplies, Audio-Visual & Telecom.

### Dielectric Strength

UL/CSA:

1000V-live to dead metal parts

### Electrical Life

100,000 cycles- maintained

50,000 cycles- momentary


50,000 cycles- T-rating

### Mechanical Life

100,000 cycles

### Operating Temperature

32°F to 185°F (0°C to 85°C)

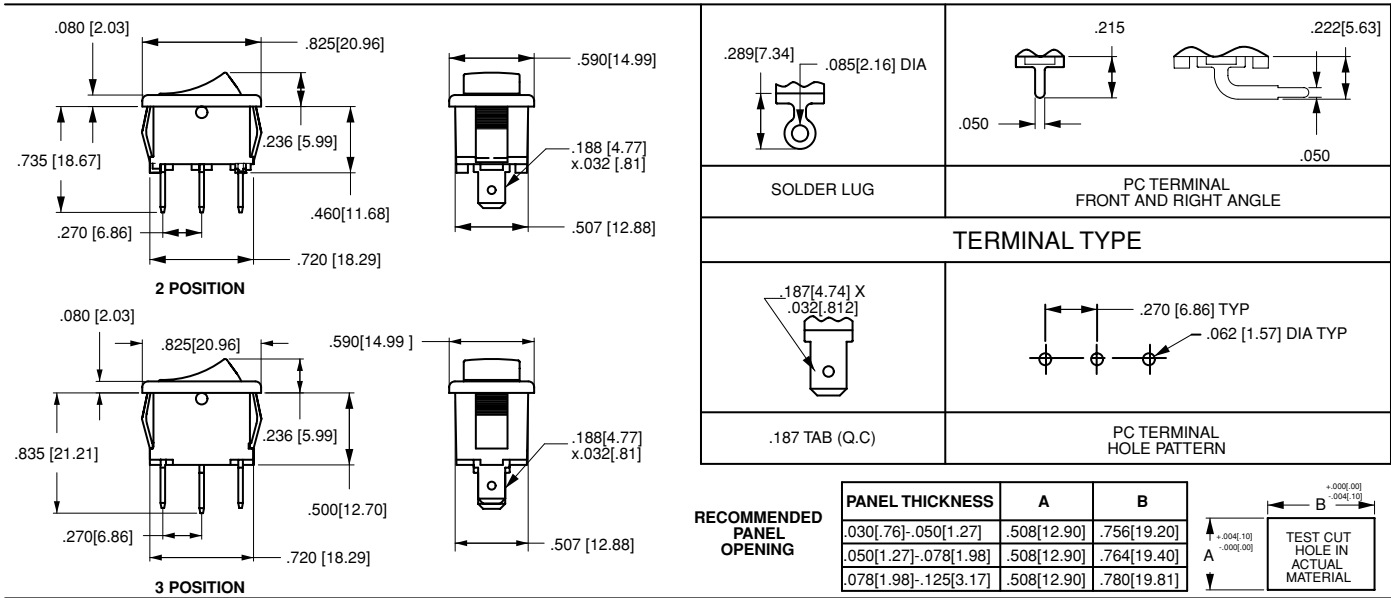

**651** **122** - **B** **B** - **A** **N**

1 Series      2 Circuit/Rating/Termination      3 Actuator Color      4 Base Color      5 Legend      6 Visi-Rocker End/Legend Color

1 SERIES	
651	Matte Finish
652	Gloss Finish

2 CIRCUITRY/RATING/TERMINATION					
10A 250VAC, 10A 125VAC, 1/4 HP, 125-250 VAC					
	.187 Solder Lugs	.187 Tabs	PC Terms	PC Rt. Angle	Wire Leads
ON-NONE-OFF	121	122	123	124	125
(ON)-NONE-OFF	261 <sup>1</sup>	262	263	264	265
ON-NONE-(OFF)	361 <sup>1</sup>	362	363	364	365
ON-NONE-ON	421	422	423	424	425
ON-NONE-(ON)	561 <sup>1</sup>	562	563	564	565
ON-OFF-ON	681 <sup>2</sup>	682	683	684	686
ON-OFF-(ON)	781 <sup>2</sup>	782	783	784	785
(ON)-OFF-(ON)	881 <sup>2</sup>	882	883	884	885

3 ACTUATOR COLOR <sup>3</sup>	
B	black
W	white

4 BASE COLOR <sup>3</sup>	
B	black
W	white

5 ROCKER LEGEND		
	molded in <sup>4</sup>	hot stamp
NO LEGEND	0	0
OFF-ON vertical	1	A
OFF-ON horizontal	-	B
I-O horizontal	8	D
I-O vertical	9	E
O on rocker end	-	F
II-O-I vertical	-	G
II-O-I horizontal	-	H

6 VISI-ROCKER END/LEGEND COLOR	
N	n/a
B	black
V	visi-red
W	white

NOTES  
 Additional ratings (including 14V T) & color options are available; Consult factory.  
 1 Rated 12A 125VAC, 6A 250 VAC, 1/4HP 125-250VAC.  
 2 Rated 8A 125-250VAC, 1/4HP 125-250VAC.  
 3 Additional colors available. Consult factory for details.  
 4 Available with Visi-Rocker option only.  
 ( ) Indicates momentary function.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.