

## Connector - HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - 1641581

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON QUICKON sleeve housing A3, for single locking latch, 3-pos., with PE connection, plug, QUICKON connection, straight cable outlet



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	31.9 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

### Technical data

#### General

Connection	If the conductor is reconnected, it must be cut off above the last contact point. QUICKON components may only be operated when under no load.
Type	Male
	D7
Housing type	Sleeve housing
Locking type	for single locking latch
Connection method	QUICKON connection
Number of positions	3
Wrench size, union nut	19 mm
Tightening torque, union nut	3 Nm
Conductor cross section flexible min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	18
Conductor cross section AWG max.	16

#### Conductor

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 Cl.2-5, min. wire diameter 0.2 mm
---	--

# Connector - HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - 1641581

## Technical data

### Conductor

Wire insulation material	PVC/PE
Wire diameter including insulation	1.8 mm ... 3 mm
External cable diameter	6 mm ... 12 mm

### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)

### Electrical characteristics

Rated current	10 A
Note on the rated voltage (III/3)	230/400 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV

### Mechanical characteristics

QUICKON connectability	10 (For the same conductor cross section)
Insertion/withdrawal cycles	>= 500

### Material data

Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag
Contact carrier material	PA / PC
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Pollution degree	3

### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815

# Connector - HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - 1641581

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

# Connector - HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA - 1641581

## Approvals

UL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	18-16
Nominal current I <sub>N</sub>	10 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V

cUL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	18-16
Nominal current I <sub>N</sub>	10 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V


EAC

EAC


cULus Recognized	
------------------	--

## Drawings

Dimensional drawing



Diagram

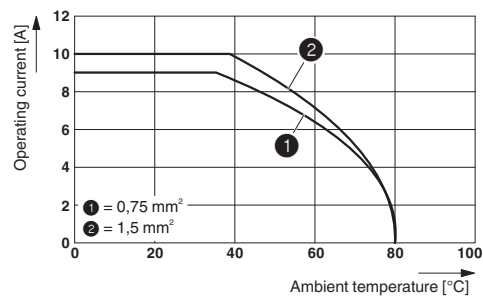

Derating diagram: A series





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.