

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


| LOC | DIST | REVISIONS | | | | | |
|-----|------|-----------|-----|---|-----------|-----|------|
| FT | 0 | P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| | | | B2 | OBSOLETING PART NUMBERS 15 POSITION AND ABOVE | 27MAR2015 | CR | PS |

MATERIAL:
 HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
 TERMINALS: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
 SCREWS: 6-32, STEEL, ZINC PLATED W/ CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
 UL CLASS C: 20A, 150V.
 UL CLASS D: 10A, 300V.
 CSA TYPE B: 20A, 300V.
 CSA TYPE C: 20A, 300V.
 CSA TYPE D: 10A, 300V.
 CSA TYPE E: 20A, 300V.
 WIRE RANGE: 12-22 AWG.

MECHANICAL:
 OPERATING TEMP.: -40° TO +105°C.
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 7 IN-LBS.

- ① SCREWS BOTTOMED.
- ② PRELIMINARY PART NUMBER.
- ③ OBSOLETE PARTS.

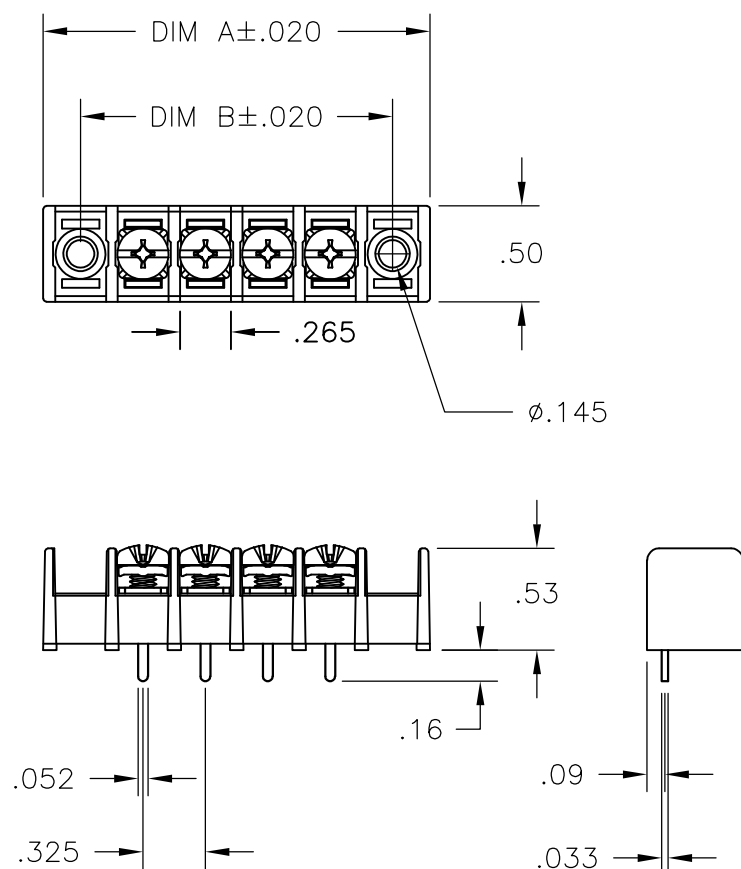

| REV | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD | COMMENTS | DIM B | DIM A | NO. OF POS. | CATALOG NUMBER | TE PART NO. |
|-----|-------------|----------|-------|-------|----------|-----------------|-------|-------------|----------------|-------------|
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 9.425 | 9.815 | 28 | 4DB-P208-28 | | | 2-1546460-8 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 9.100 | 9.490 | 27 | 4DB-P208-27 | | | 2-1546460-7 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 8.775 | 9.165 | 26 | 4DB-P208-26 | | | 2-1546460-6 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 8.450 | 8.840 | 25 | 4DB-P208-25 | | | 2-1546460-5 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 8.125 | 8.515 | 24 | 4DB-P208-24 | | | 2-1546460-4 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 7.800 | 8.190 | 23 | 4DB-P208-23 | | | 2-1546460-3 | |
| ①③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 7.475 | 7.865 | 22 | 4DB-P208-22-092 | | | 2-796988-0 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 7.150 | 7.865 | 22 | 4DB-P208-22 | | | 6-1437667-2 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 6.825 | 7.540 | 21 | 4DB-P208-21 | | | 2-1546460-1 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 6.825 | 7.215 | 20 | 4DB-P208-20 | | | 2-1546460-0 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 6.500 | 6.890 | 19 | 4DB-P208-19 | | | 1-1546460-9 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 6.175 | 6.565 | 18 | 4DB-P208-18 | | | 1-1546460-8 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 5.850 | 6.240 | 17 | 4DB-P208-17 | | | 1-1546460-7 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 5.525 | 5.915 | 16 | 4DB-P208-16 | | | 1-1546460-6 | |
| ③ | OBSOLETE | SEE NOTE | 5.200 | 5.590 | 15 | 4DB-P208-15 | | | 1-1546460-5 | |
| | | | 4.875 | 5.265 | 14 | 4DB-P208-14 | | | 1-1546460-4 | |
| | | | 4.550 | 4.940 | 13 | 4DB-P208-13 | | | 1-1546460-3 | |
| | | | 4.225 | 4.615 | 12 | 4DB-P208-12 | | | 1-1546460-2 | |
| | | | 3.900 | 4.290 | 11 | 4DB-P208-11 | | | 1-1546460-1 | |
| | | | 3.575 | 3.965 | 10 | 4DB-P208-10 | | | 1-1546460-0 | |
| | | | 3.250 | 3.640 | 9 | 4DB-P208-09 | | | 1546460-9 | |
| | | | 2.925 | 3.315 | 8 | 4DB-P208-08 | | | 796658-5 | |
| | | | 2.600 | 2.990 | 7 | 4DB-P208-07 | | | 796658-5 | |
| | | | 2.275 | 2.665 | 6 | 4DB-P208-06 | | | 796658-4 | |
| | | | 1.950 | 2.340 | 5 | 4DB-P208-05 | | | 1546460-5 | |
| | | | 1.625 | 2.015 | 4 | 4DB-P208-04 | | | 6-1437667-1 | |
| | | | 1.300 | 1.690 | 3 | 4DB-P208-03 | | | 1546460-3 | |
| | | | .975 | 1.365 | 2 | 4DB-P208-02 | | | 6-1437667-0 | |

RECOMMENDED PCB LAYOUT

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN | S SCHLEGEL | 10/3/03 | TE Connectivity | | |
| DIMENSIONS: INCHES | | CHK | S YODER | 10/3/03 | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | APVD | S YODER | 10/3/03 | NAME | | |
| 0 PLC | ± - | PRODUCT SPEC | | 4DB SERIES | | | |
| 1 PLC | ± - | APPLICATION SPEC | | P208 STYLE | | | |
| 2 PLC | ± .01 | SIZE | A3 | CAGE CODE | 00779 | DRAWING NO | C-6-1437667-0 |
| 3 PLC | ± .005 | WEIGHT | | RESTRICTED TO | | - | |
| 4 PLC | ± - | MATERIAL | | SCALE | | SHEET | |
| ANGLES | ± 2' | FINISH | | NTS | | 1 OF 1 | |
| - | | - | | CUSTOMER DRAWING | | REV B2 | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.