
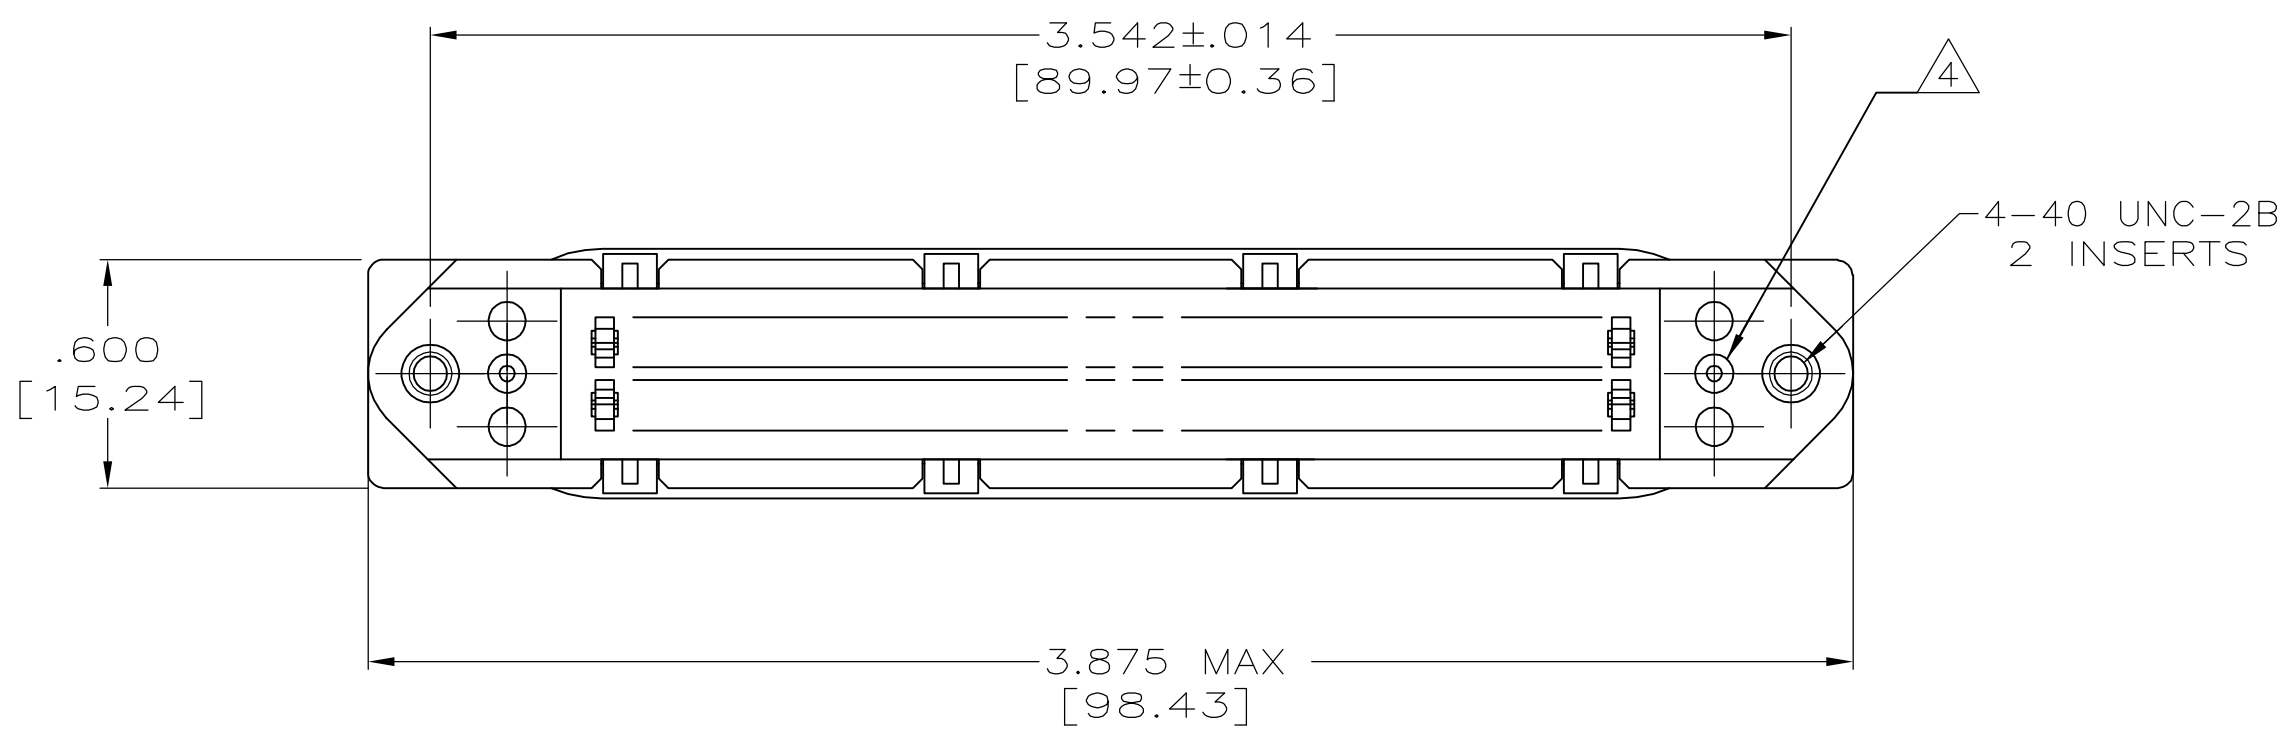
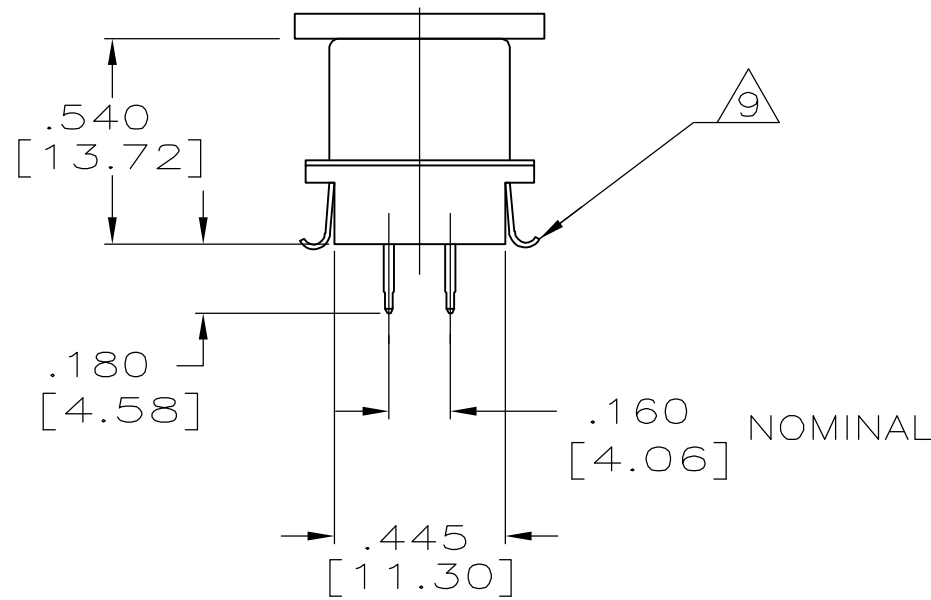
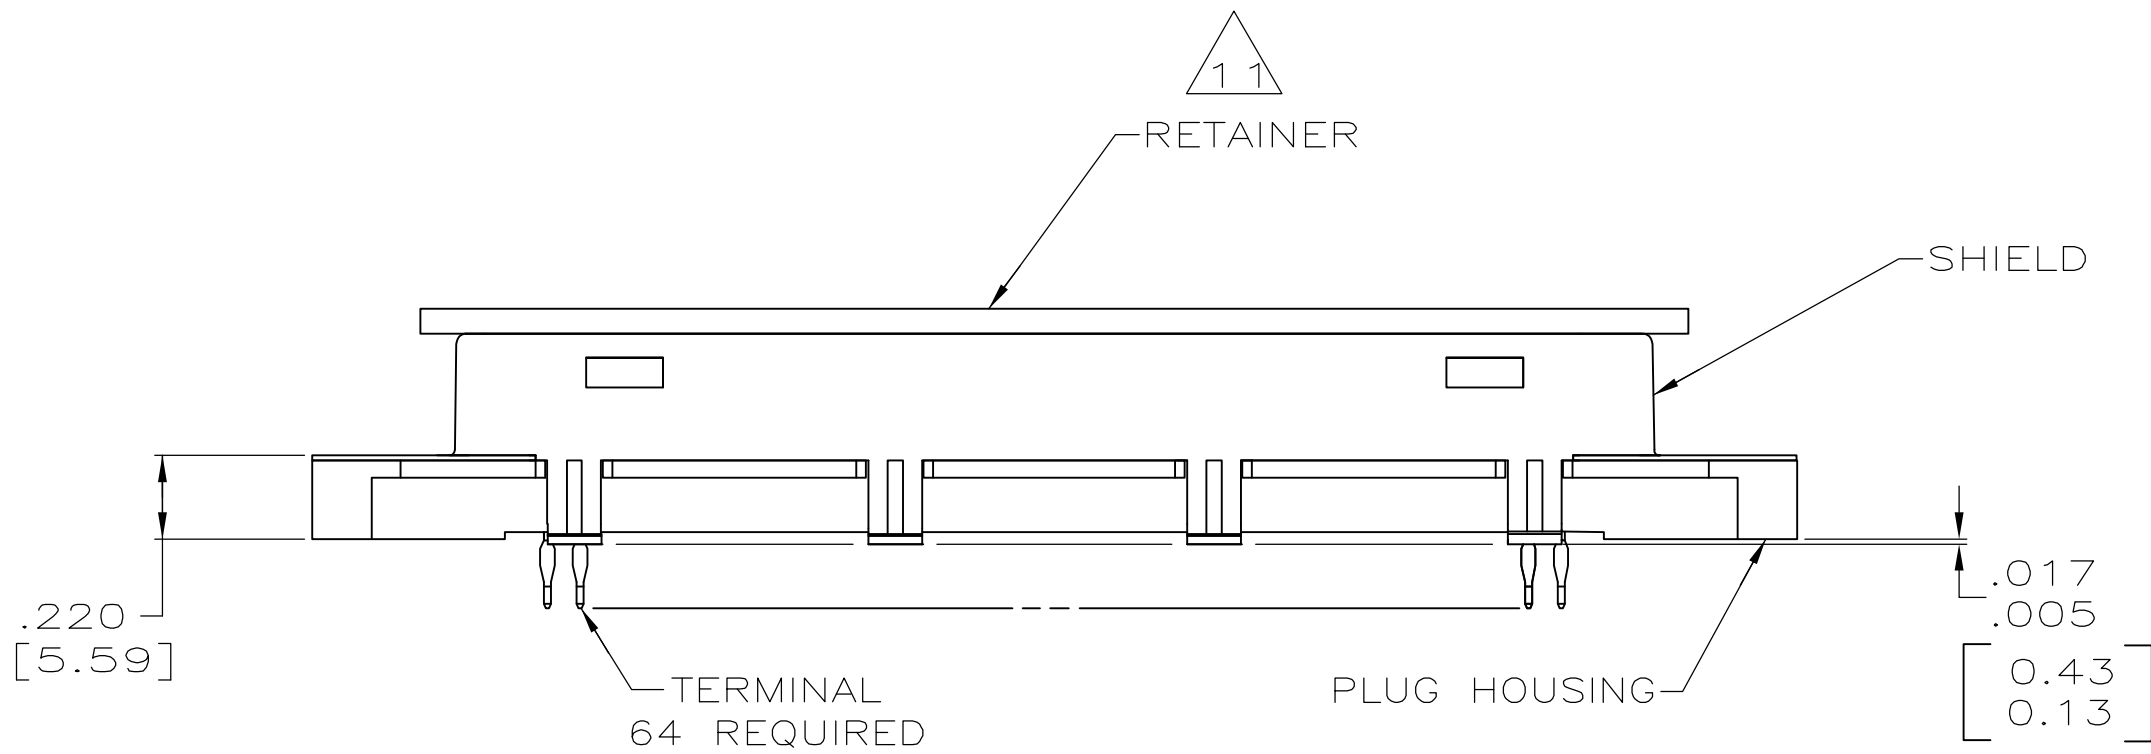



LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
GP	00	J		REVISED PER ECO-06-025935	12/FEB/07

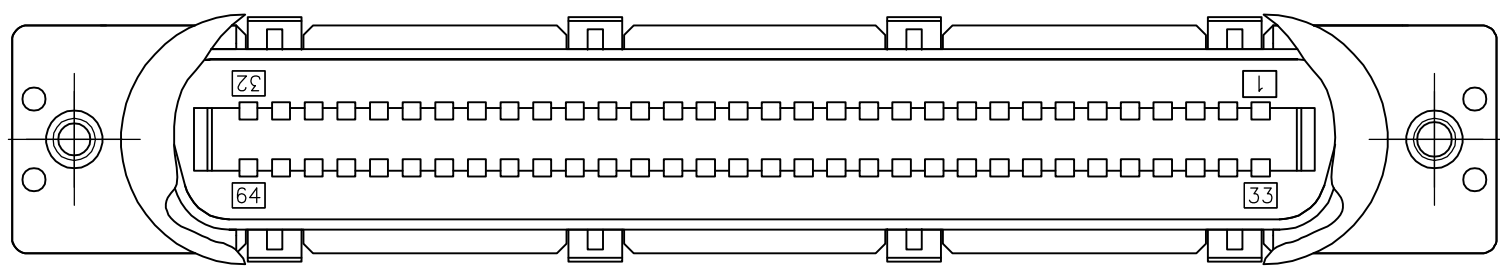

FINISHED HOLE SIZE
AFTER REFLOW

φ.035
φ.030
φ 0.89
φ 0.76

φ.007
φ.018
TYP

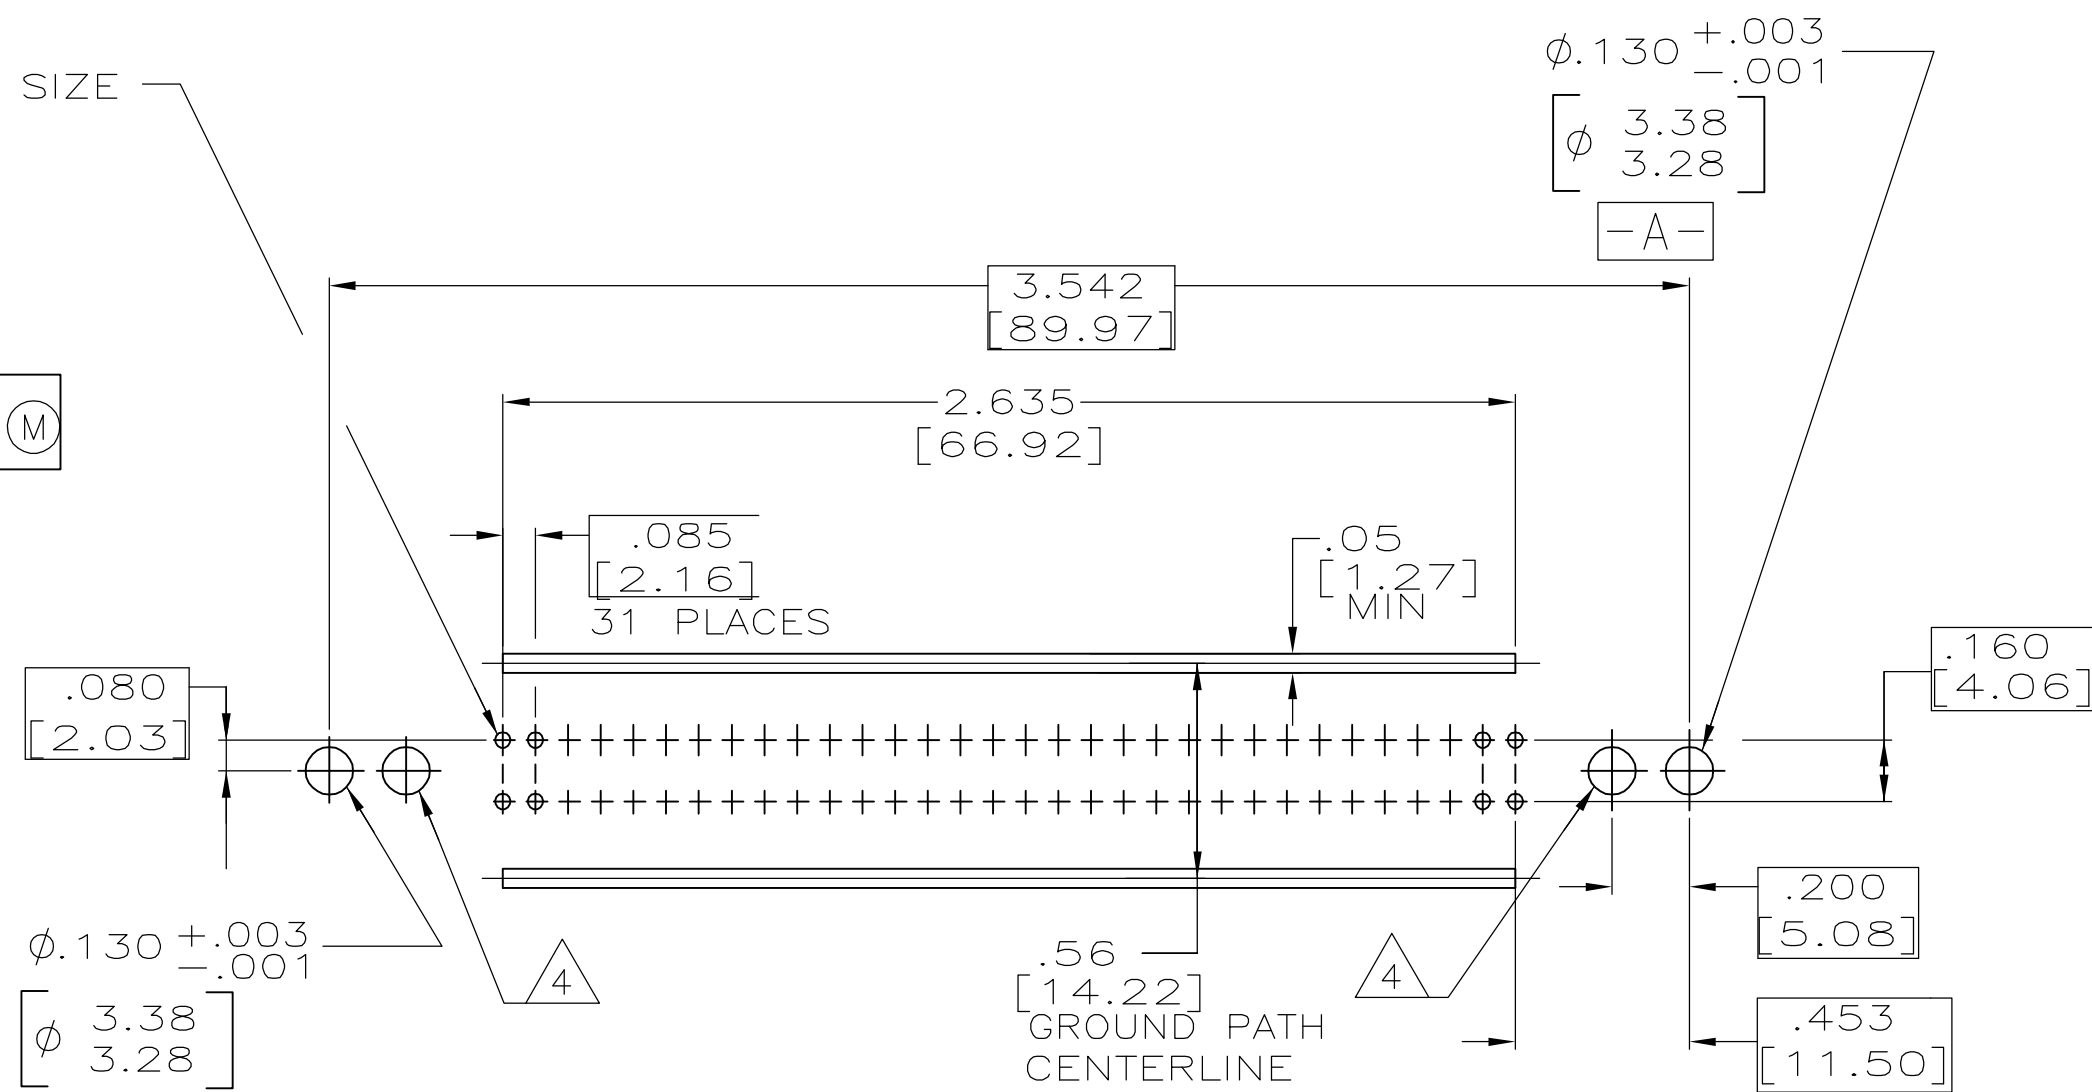

φ.007
φ.018
3 PLC

PRINTED CIRCUIT BOARD
MOUNTING DIMENSIONS

1. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. MATERIAL: HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE, BLACK.
SHIELD - CARBON STEEL PLATED WITH .000200 [5.08μm] MINIMUM NICKEL.
TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH .000030 [0.76μm] MINIMUM GOLD PLATE IN LOCALIZED PLATE AREA OVER .000050 [1.27μm] MINIMUM ELECTROLESS NICKEL.
RETAINER - POLYETHYLENE, NATURAL
INSERTS - BRASS, PLATED WITH .000100[2.54μm] MINIMUM BRIGHT ZINC.
556622-2 PLATED WITH MATTE TIN-LEAD 93-7% .000100-.000180[2.54μm-4.57μm] THICK ON ACTION PIN AREA.
3. THE CONTACT SURFACES OF THE TERMINALS ARE COATED WITH LUBRICANT.
4. OPTIONAL MOUNTING HOLE FOR SELF-TAPPING SCREW.
5. ALL PLATED-THRU HOLES SHALL BE PER AMP SPEC 115-6072.
6. FOR NON-PANEL MOUNT APPLICATIONS USE BAIL LOCK HARDWARE KIT NO. 556614-1.
7. CENTER-TO-CENTER SPACING OF TERMINALS IS .085 NOMINAL.
8. DIMENSIONS IN [] ARE MILLIMETERS.
9. GROUND TABS (8) PLACES.
10. 50 LBS MINIMUM FORCE REQUIRED TO UNSEAT CONNECTOR FROM PRINTED CIRCUIT BOARD WITHOUT USE OF HARDWARE.
11. RETAINER MUST REMAIN INSTALLED UNTIL AFTER CONNECTOR HAS BEEN INSERTED INTO PCB HOLES.
12. OBSOLETE

Sn-Pb	556622-2
Au	556622-1
PIN PLATING	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. NELSON	10-17-89	tyco Electronics		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES[mm]		CHK B. FOX	12-19-89	NAME		RECEPTACLE ASSEMBLY, 64 POSITION,SHIELDED,ACTION PIN, WITH 4-40 HOLES	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD R. NELSON	12-19-89	PRODUCT SPEC		SIZE	
0 PLC ± -		108-6019		APPLICATION SPEC		CAGE CODE	
1 PLC ± -		114-6027		WEIGHT		DRAWING NO	
2 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		SCALE		RESTRICTED TO	
3 PLC ± -		2:1		SHEET		REV	
4 PLC ± -		1 of 1		J			
ANGLES ± -							
FINISH							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.