


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |        |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|--------|
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | APVD   |
|     |      |           | G1  | REVISED PER ECO-11-004820 | 11MAR11 | RK HMR |

|                                |                                                                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE       |  Listed<br>FILE E13288 |  LR7189<br>Certified |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                            | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          |

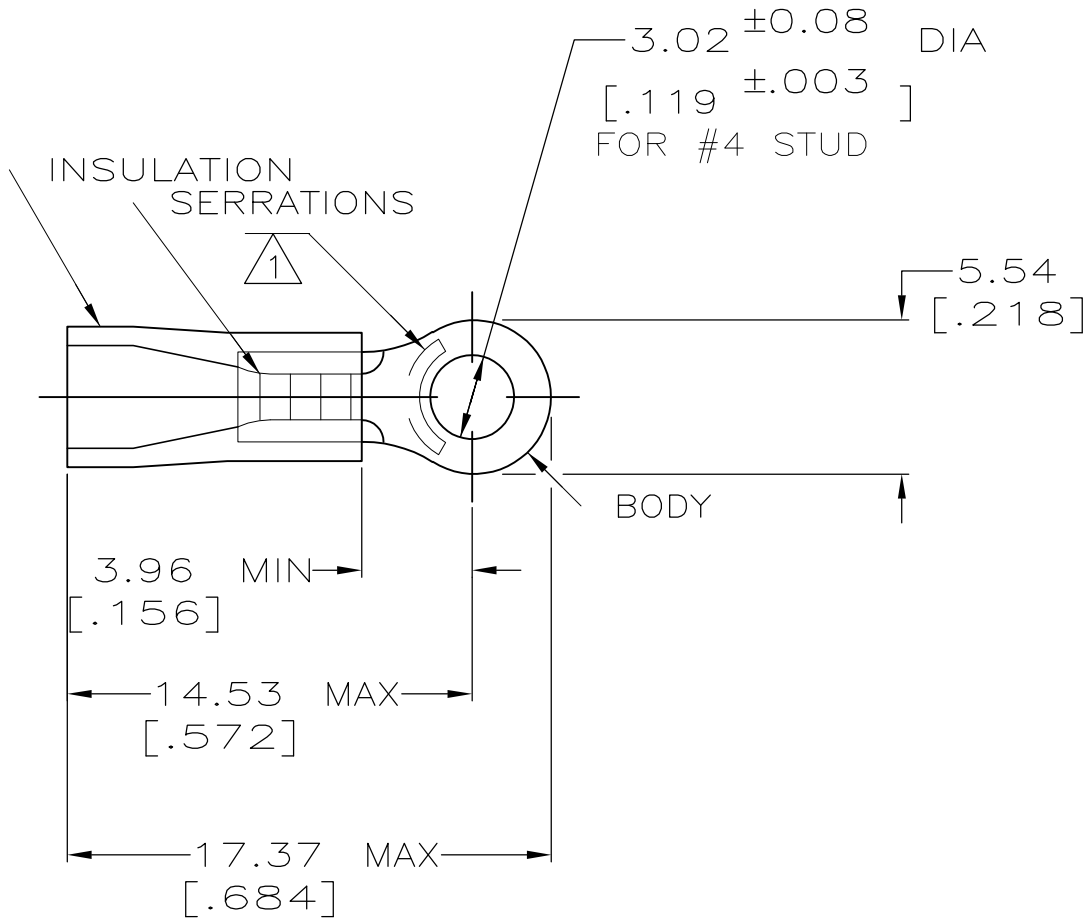

- 1 STAMP AMP 22-18\* 1-2 APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2 WIRE INSULATION DIA: 2.67-3.56 [.105-.140]
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79<sup>±0.05</sup> [.031<sup>±.002</sup>]
- 4 MATERIAL: BODY - CU PER ASTM B152  
SLEEVE - PVC, COLOR - RED

|      |                  |           |
|------|------------------|-----------|
| 100  | LOOSE PIECE, BOX | 8-34141-1 |
| 5000 | ON TAPE, REEL    | 2-34141-1 |
| 1000 | LOOSE PIECE      | 34141     |
| QTY  | PACKAGE TYPE     | PART NO.  |

|                                                                                           |                                                  |                |                                                                        |                  |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                       |                                                                            |                    |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                                  |                | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>105°C [221°F]         |                  | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                |                                                                                       | DWN<br>DK SCHRUM 08/06/92                                                                                                             |                           |  TE Connectivity |                                                                            |                    |                       |                        |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 |                | VOLTAGE RATING:<br>600V MAX<br>(1000V FIXTURE OR SIGN)                 |                  | DIMENSIONS:<br><br>mm[INCHES]                                                                         |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20[.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | CHK<br>RE HERSEY 11/10/92 | APVD<br>M BARNABA 11/10/92                                                                            | NAME<br><br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>PLASTI-GRIP;<br>WIRE SIZE, 22-16 AWG |                    |                       |                        |
|                                                                                           | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111  |                | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-1.65mm² [509-3260]<br>SOLID OR STRANDED |                  |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                       |                                                                            |                    |                       |                        |
| FOR APPLICATION<br><br>TOOLING INFORMATION                                                | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111  |                |                                                                        |                  | MATERIAL<br><br> | FINISH<br><br>TIN PER ASTM B545                                                       | APPLICATION SPEC<br><br>UL 486A                                                                                                       |                           | WEIGHT<br><br>-                                                                                       | SIZE<br>A3                                                                 | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-34141 | RESTRICTED TO<br><br>- |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           |                                                  | 1-800-526-5142 |                                                                        | CUSTOMER DRAWING |                                                                                                       |                                                                                       | SCALE<br>4:1                                                                                                                          | SHEET<br>1 of 1           |                                                                                                       |                                                                            |                    |                       |                        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.