

## 150mA, 75V Switching Diode

### FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- Ideal for automated placement
- High surge current capability
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- Compliance to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

### APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)
- Adapters
- Lighting application
- On-board DC/DC converter

### MECHANICAL DATA

- Case: 1206(Ceramics)
- Molding compound meets UL flammability classification rating 94HB
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 1A whisker test
- Polarity: Indicated by cathode band
- Weight: 0.01g (approximately)

KEY PARAMETERS		
PARAMETER	VALUE	UNIT
$P_D$	500	mW
$I_{F(AV)}$	150	mA
$V_{RRM}$	75	V
$I_{FSM}$	2	A
$V_F$ at $I_F=100mA$	1.00	V
$T_J$ Max.	150	°C
Package	1206 (Ceramics)	
Configuration	Single die	



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Power dissipation	$P_D$	500	mW
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$	75	V
Non-repetitive peak reverse voltage	$V_{RSM}$	100	V
Forward current	$I_{F(AV)}$	150	mA
Repetitive peak forward current	$I_{FRM}$	300	mA
Non-repetitive peak forward surge current	$I_{FSM}$	tp = 1s square wave	0.5
		tp = 8.3ms single half sine wave	2.0
Junction temperature range	$T_J$	-55 to +150	°C
Storage temperature range	$T_{STG}$	-55 to +150	°C

<b>THERMAL PERFORMANCE</b>			
<b>PARAMETER</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>TYP.</b>	<b>UNIT</b>
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\theta JA}$	375	°C/W

<b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b> ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)					
<b>PARAMETER</b>	<b>CONDITIONS</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>TYP.</b>	<b>MAX.</b>	<b>UNIT</b>
Reverse breakdown voltage <sup>(2)</sup>	$I_R=100\mu\text{A}$ , $T_J=25^\circ\text{C}$	$V_R$	75	-	V
Forward voltage per diode <sup>(1)</sup>	$I_F=100\text{mA}$ , $T_J=25^\circ\text{C}$	$V_F$	-	1	V
Reverse recovery time	$I_F=10\text{mA}$ , $I_R=10\text{mA}$ , $R_L=100\Omega$	$t_{rr}$	-	4	ns
Reverse current @ rated $V_R$ per diode <sup>(2)</sup>	$V_R=20\text{V}$ $T_J=25^\circ\text{C}$	$I_R$	-	25	nA
	$V_R=75\text{V}$ $T_J=25^\circ\text{C}$		-	5	$\mu\text{A}$
Junction capacitance	1 MHz, $V_R=0\text{V}$	$C_J$	-	4	pF

**Notes:**


1. Pulse test with PW=0.3 ms
2. Pulse test with PW=30 ms

<b>ORDERING INFORMATION</b>		
<b>ORDERING CODE</b>	<b>PACKAGE</b>	<b>PACKING</b>
TS4148 RXG	1206	5K / 7" Reel
TS4148 RAG		10K / 13" Reel


**CHARACTERISTICS CURVES**

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)


**Fig. 1 Typical Forward Characteristics**

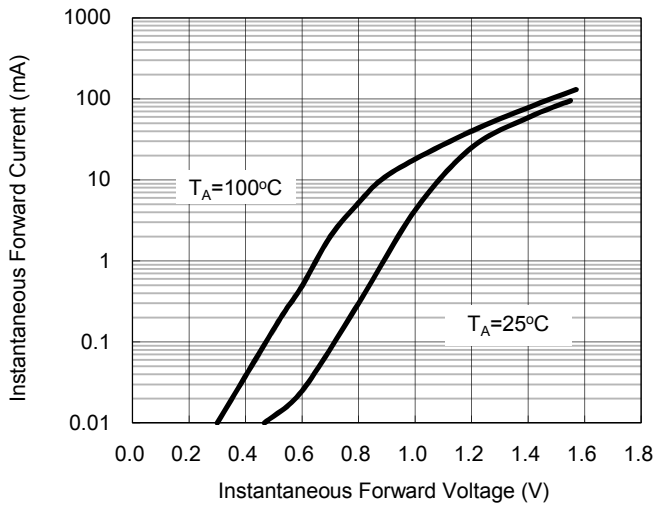


**Fig. 2 Reverse Current VS. Reverse Voltage**

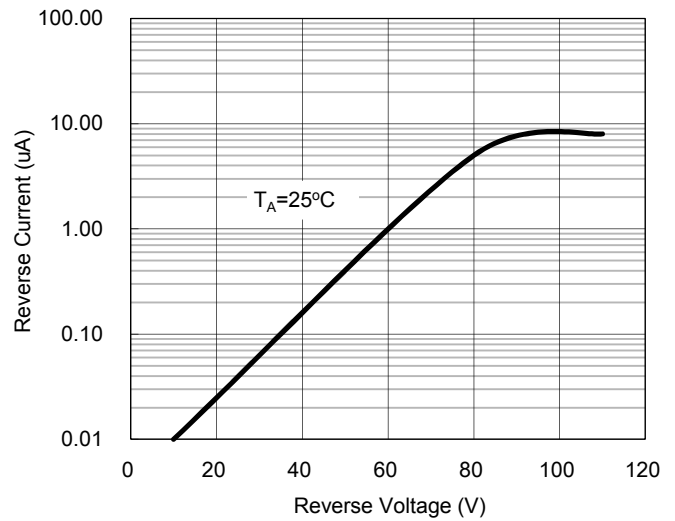

**Fig. 3 Admissible Power Dissipation Curve**

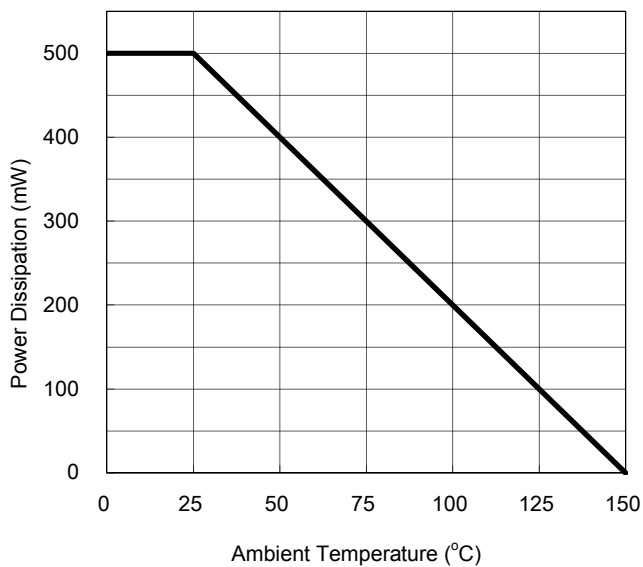


**Fig. 4 Typical Junction Capacitance**

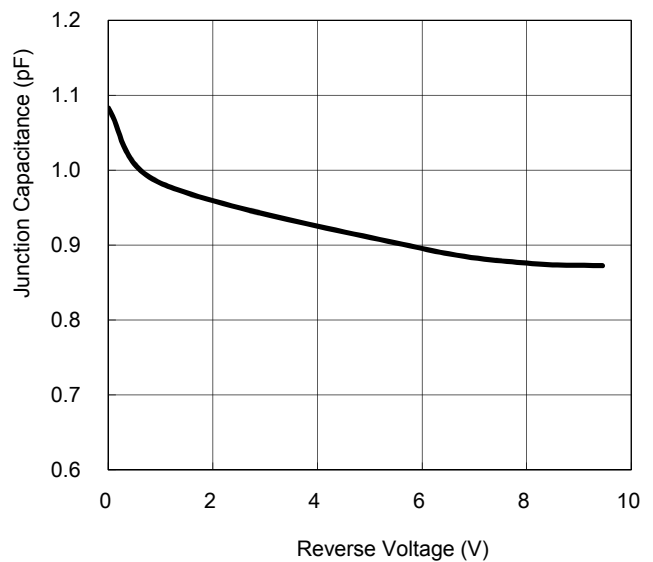


**CHARACTERISTICS CURVES**

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

**Fig. 5 Forward Resistance VS. Forward Current**

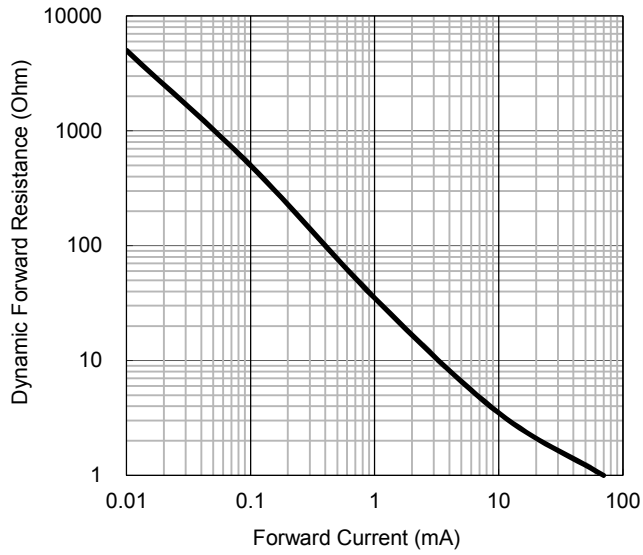

**PACKAGE OUTLINE DIMENSION**

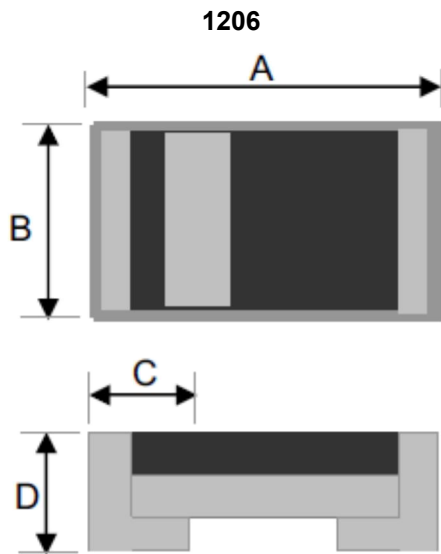

DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	3.00	3.40	0.118	0.134
B	1.30	1.70	0.051	0.067
C	0.35	0.75	0.014	0.030
D	0.65	0.85	0.026	0.033

## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.