




FEATURES

- RoHS compliant
- 1.0μH to 400μH¹
- Up to 9.5A IDC
- Bobbin format
- Dual winding
- Surface mount
- Integral EMI shield
- Compact size
- Tape and reel packaging
- J-STD-020-C reflow
- Backwards compatible with Sn/Pb soldering systems

PRODUCT OVERVIEW

The 4700 series is a range of dual wound inductors offering flexible options. Windings can be connected in series or parallel to create a wide range of inductance combinations. They can also be used as common mode chokes or 1:1 transformers with the secondary winding used as a feedback winding in switched mode power supplies.

PIN CONNECTIONS (TOP VIEW)



3 & 1 = Primary winding
4 & 2 = Secondary winding





For full details go to
www.murata-ps.com/rohs


SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance ¹ (10kHz, 100mV _{AC}) 1&3, 2&4	Inductance Range (10kHz, 100mV _{AC}) 1&3, 2&4	DC Current ² (parallel connection)	DC Resistance 1&3, 2&4
	Nom.	Min. - Max.	Max.	Max.
	μH	μH	A	mΩ
471R0C	1.0	0.83 - 1.39	9.50	8.9
472R2C	2.2	1.38 - 2.30	6.80	13.7
473R3C	3.3	2.87 - 4.79	5.50	23.3
474R7C	4.7	4.08 - 6.12	4.60	32.4
476R8C	6.8	5.24 - 7.86	3.90	44.8
47100C	10	8.00 - 12.0	3.20	70.2
47150C	15	11.3 - 17.0	2.60	106
47220C	22	17.4 - 26.1	2.10	165
47330C	33	27.6 - 41.4	1.80	207
47470C	47	36.7 - 55.1	1.47	298
47680C	68	54.9 - 82.3	1.22	456
47101C	100	81.4 - 122	1.01	686

MECHANICAL DIMENSIONS

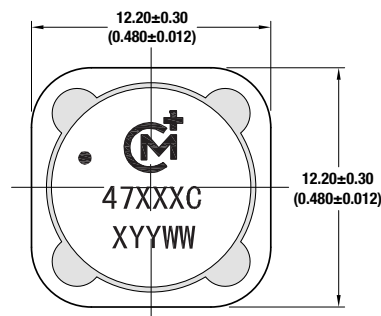

Recommended Footprint Details

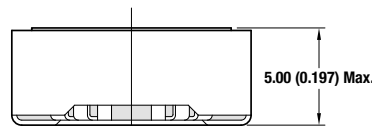

All dimensions in mm (inches). Package weight: 2.5g Typ.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Isolation voltage (flash tested for 1 second), pins 3 & 4	500V _{DC}
Operating free air temperature range	-40°C to 85°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

SOLDERING INFORMATION³

Peak reflow temperature	245°C
Pin finish	Tin

Specifications typical at T_A = 25°C


1 When connecting windings in series, inductance will be 4 times the nominal figure shown.

2 If current is flowing in both windings, the maximum DC current occurs when either the inductance falls to 85% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.


3 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs

TAPE & REEL SPECIFICATIONS

REEL OUTLINE DIMENSIONS

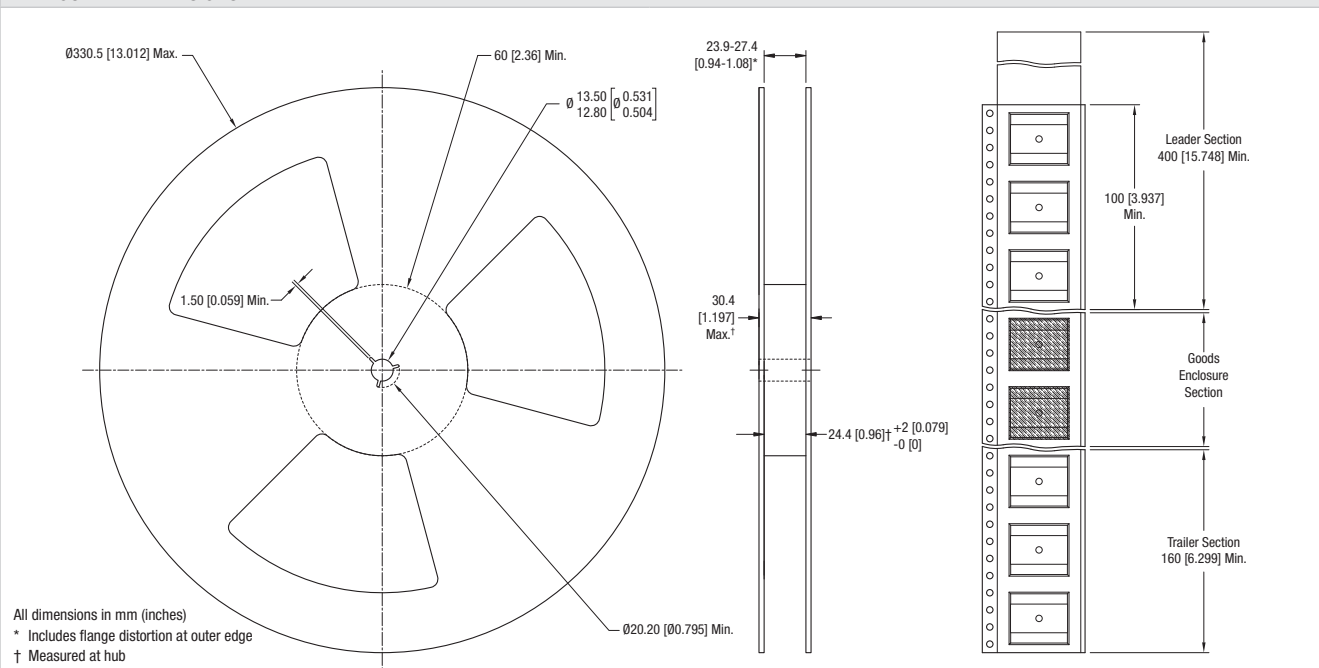

TAPE OUTLINE DIMENSIONS

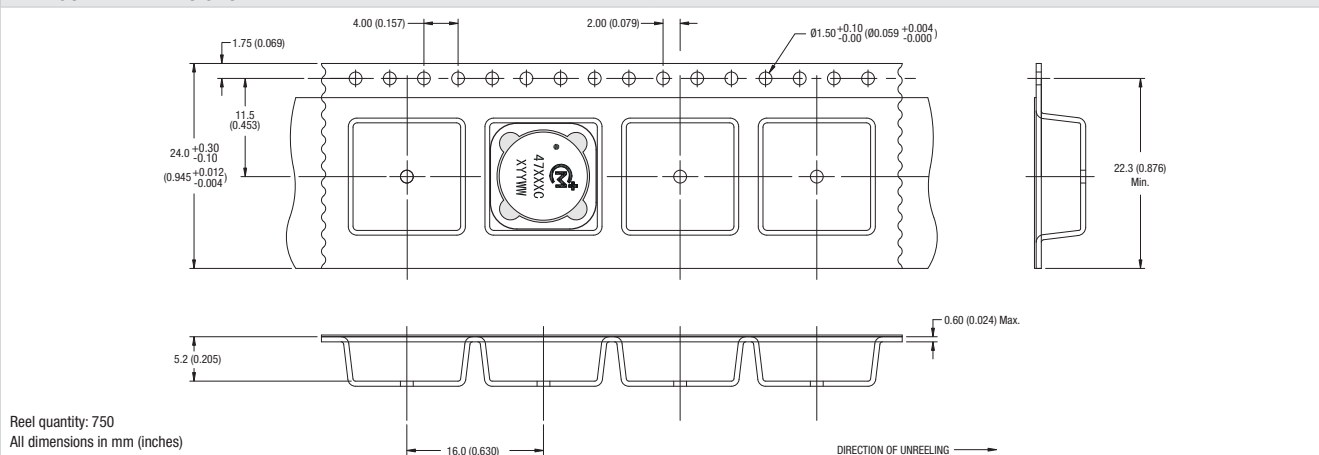

This product is subject to the following [operating requirements](http://www.murata-ps.com/requirements/) and the [Life and Safety Critical Application Sales Policy](http://www.murata-ps.com/requirements/):

Refer to: <http://www.murata-ps.com/requirements/>

Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other technical information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply the granting of licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without notice.

© 2018 Murata Power Solutions, Inc.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Murata:

[47100C](#) [47150C](#) [471R0C](#) [47220C](#) [472R2C](#) [47330C](#) [473R3C](#) [47470C](#) [474R7C](#) [47680C](#) [476R8C](#) [47101C](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.