



DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)

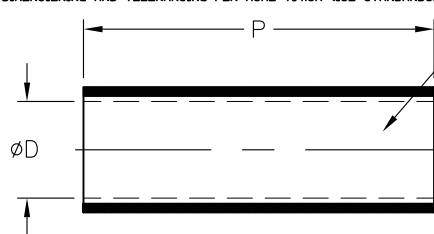

AS SUPPLIED

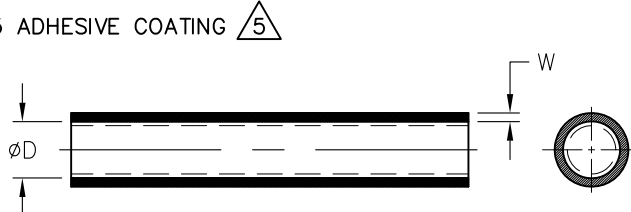

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY (4)

REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
C	RELEASE PER ECO-12-006783	04/09/2012


NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
a - AS SUPPLIED
b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- MATERIAL: TUBING MEETS RT-1116.

(4) AFTER RECOVERY, TUBING WILL HAVE 0% TO -10% LONGITUDINAL CHANGE.

(5) ADHESIVE COATING MEETS RW-2074.

(6) TUBING ENDS COATED WITH ADHESIVE, PART AT099-45 ONLY.

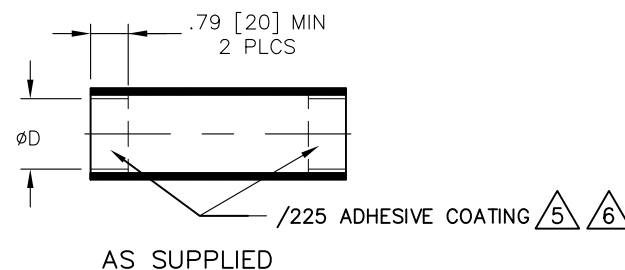

AS SUPPLIED

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Molded Parts

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm] ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG. TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	DRAWN	 TE Connectivity	
	UNGUYEN		
	APPROVED	TITLE	
	DHURRELL	HEAT SHRINKABLE TUBING	
THIRD ANGLE PROJECTION 	SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. AT099-XX
© 2010-2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.		DO NOT SCALE THIS DRAWING	SHEET 1 OF 1

TABLE OF DIMENSIONS				
PART DESCRIPTION	D		P ±10% b	W b
	MIN a	MAX b		
AT099-10			1.57 [40]	
AT099-11	.22	.09	1.97 [50]	.033 ± .006
AT099-12	[5.5]	[2.4]	2.36 [60]	[.84 ± .16]
AT099-13			8.00 [203.2]	
AT099-18			1.57 [40]	
AT099-19	.31	.13	1.97 [50]	.035 ± .006
AT099-20	[8.0]	[3.2]	2.36 [60]	[.89 ± .16]
AT099-21			8.00 [203.2]	
AT099-26			1.57 [40]	
AT099-27	.39	.19	1.97 [50]	.040 ± .008
AT099-28	[10.0]	[4.8]	2.36 [60]	[1.02 ± .20]
AT099-29			8.00 [203.2]	
AT099-34	.48	.25	1.57 [40]	.048 ± .008
AT099-35	[12.2]	[6.4]	1.97 [50]	[1.22 ± .20]
AT099-36			2.36 [60]	
AT099-42			1.57 [40]	
AT099-43	.73	.37	1.97 [50]	.057 ± .011
AT099-44	[18.5]	[9.5]	2.36 [60]	[1.45 ± .28]
(6) AT099-45			5.91 [150]	
AT099-50	.98	.50	1.57 [40]	.070 ± .011
AT099-51	[24.9]	[12.7]	1.97 [50]	[1.78 ± .28]
AT099-52			2.36 [60]	
AT099-58	1.48	.75	1.57 [40]	.095 ± .016
AT099-59	[37.5]	[19.0]	1.97 [50]	[2.41 ± .40]
AT099-60			2.36 [60]	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.