
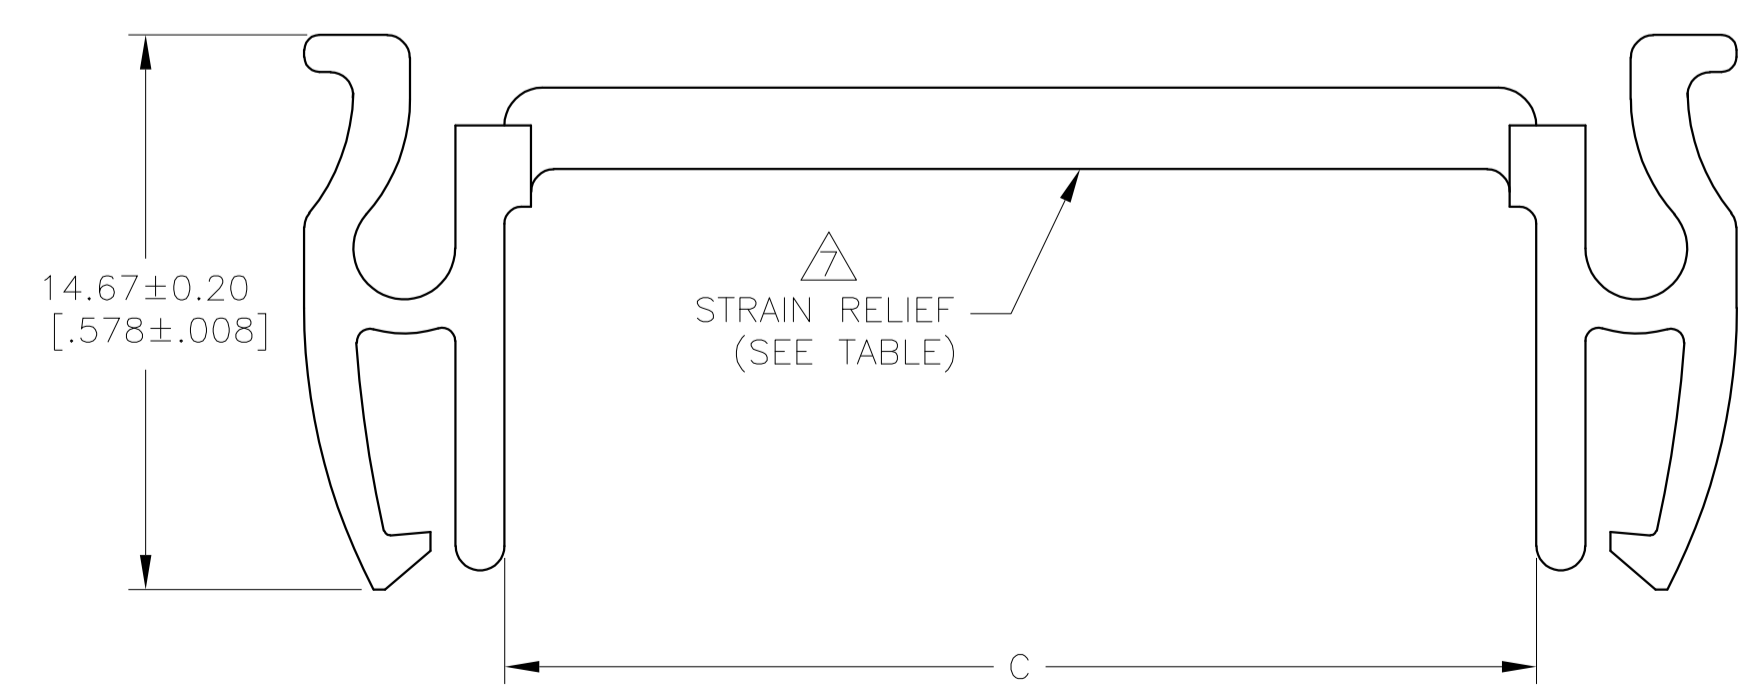
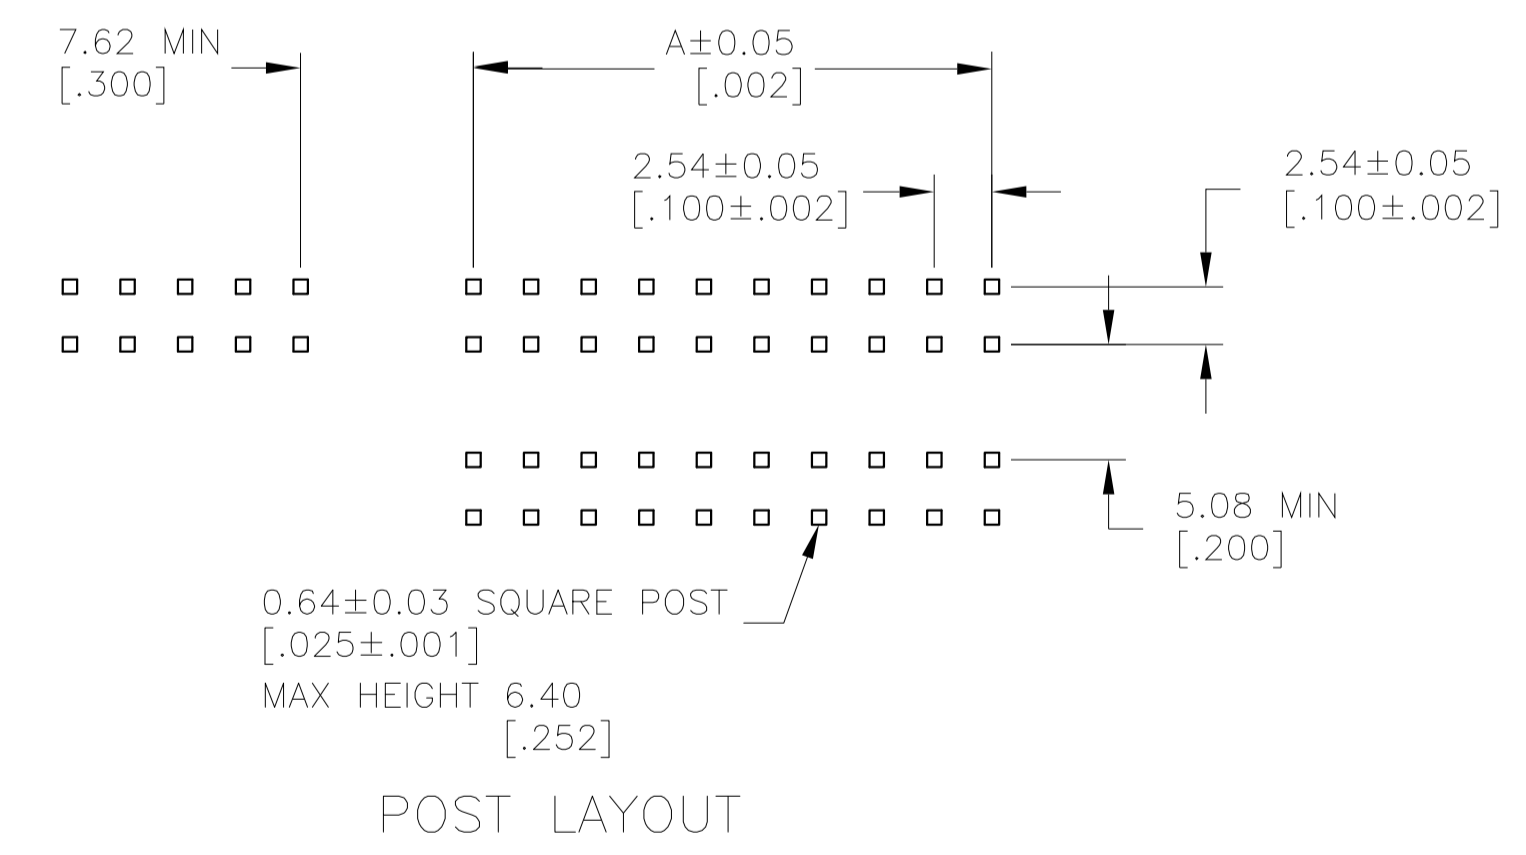
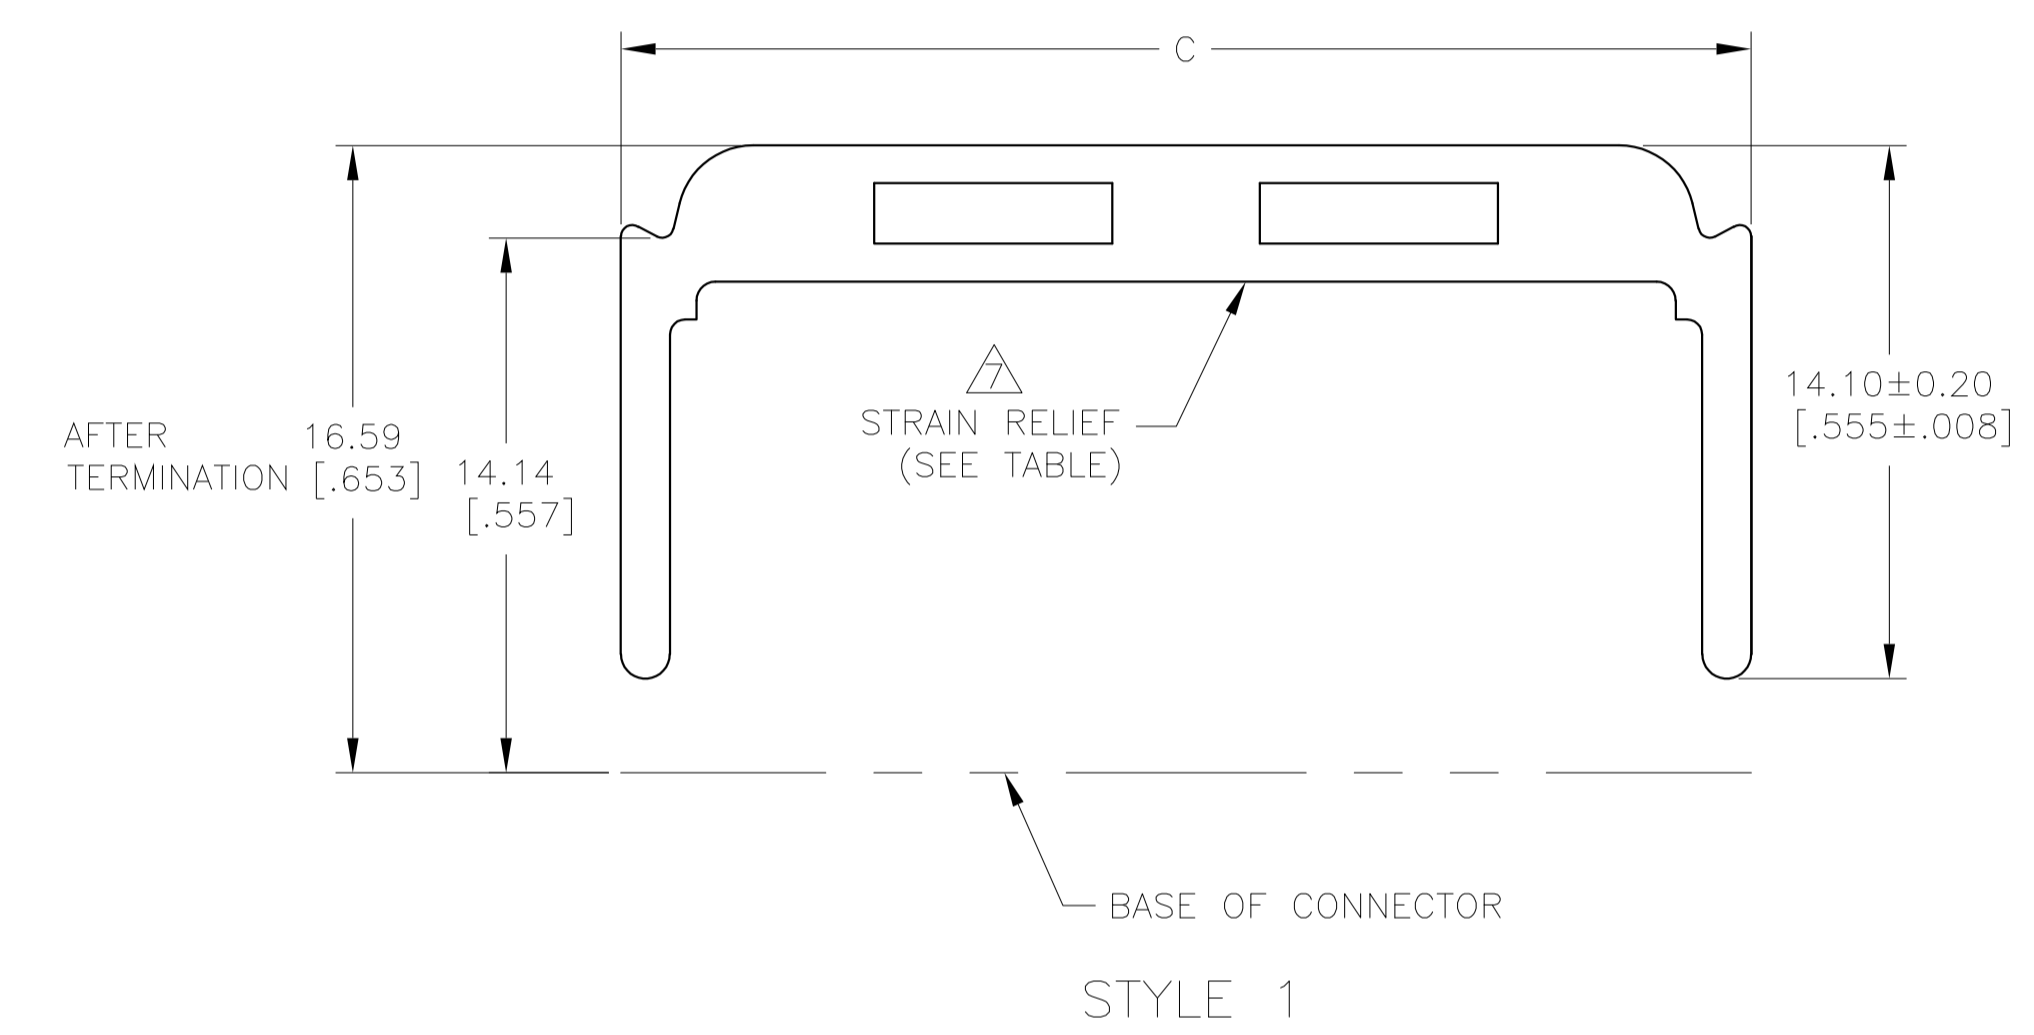
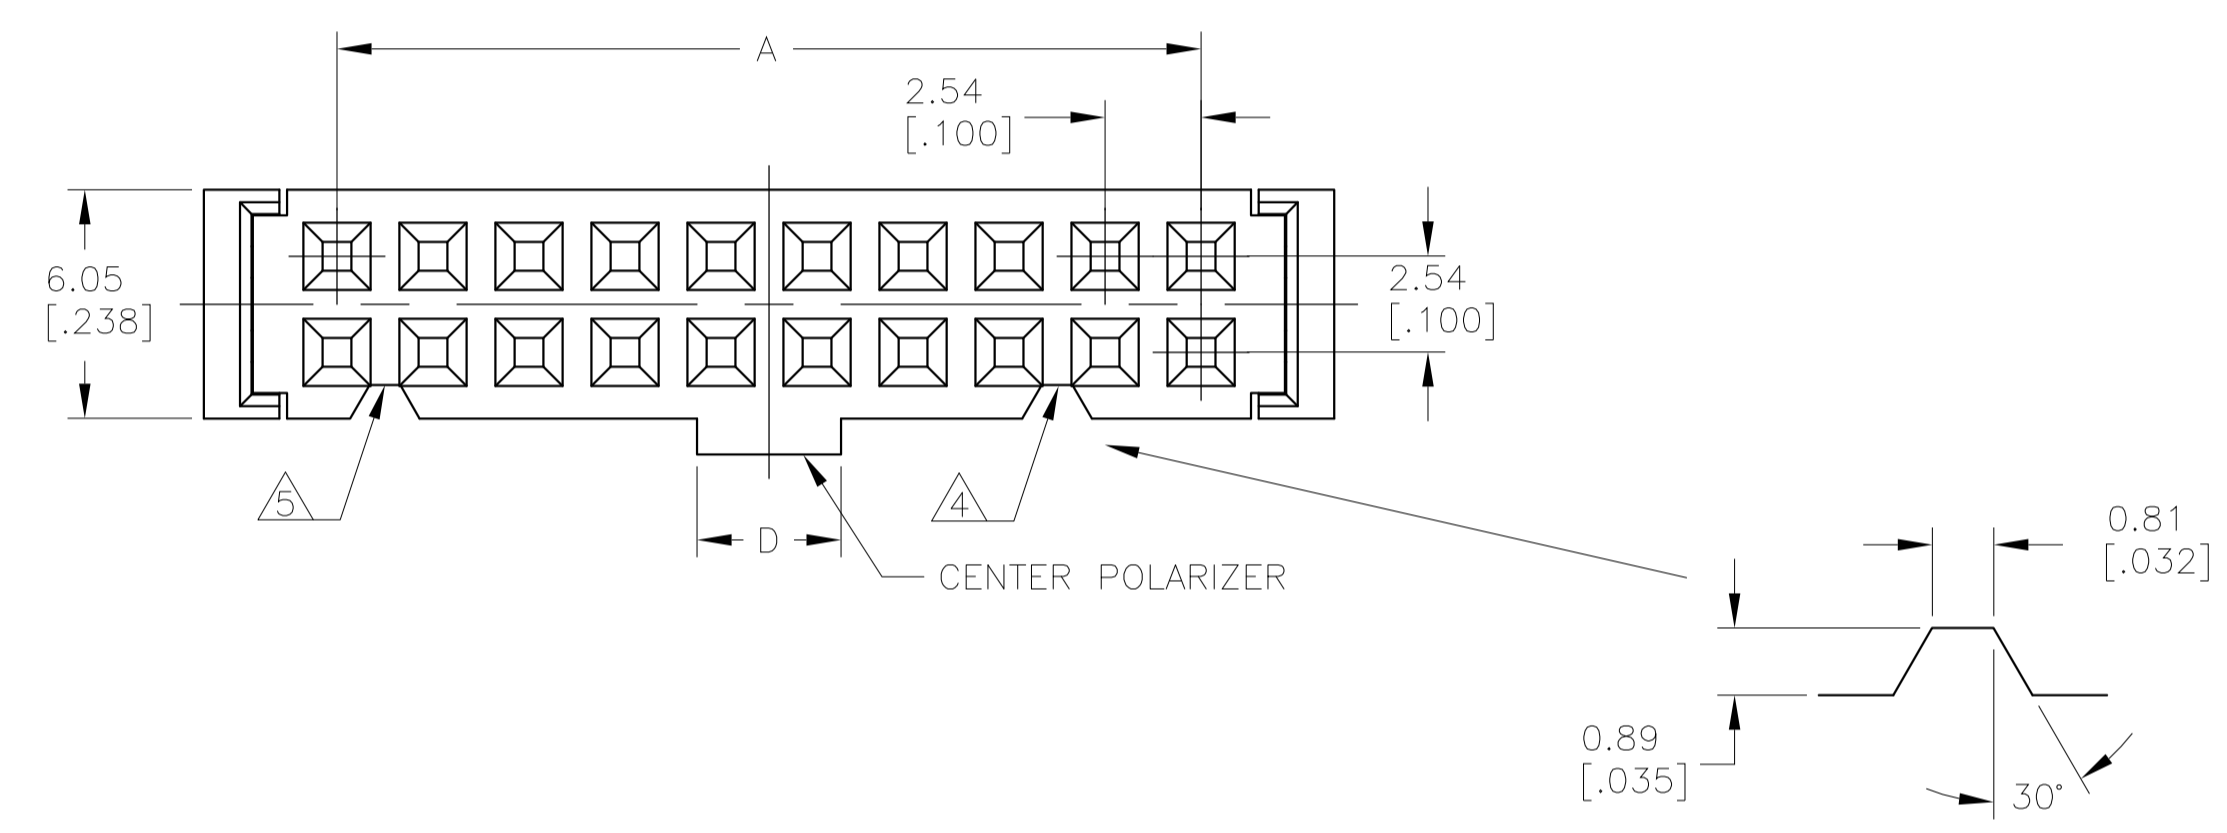


- 20 POSITION CONNECTOR ASSEMBLY SHOWN.
- MOLDED PARTS: THERMOPLASTIC, UL94V-0 RATED, COLOR BLACK. CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- CONTACTS: 0.00038[.000015] MIN GOLD ON MATING AREA, GOLD FLASH ON TERMINATION END, ALL OVER 0.00127[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- POLARIZER FEATURE DOES NOT EXIST ON POSITION #1 END FOR 14 POSITION ASSEMBLIES AND SMALLER.
- POLARIZER FEATURE DOES NOT EXIST ON THIS END FOR 6 POSITION ASSEMBLIES.
- FOR TERMINATION OF 26 OR 28 AWG STRANDED OR SOLID PVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE. SEE TE CONNECTIVITY DRAWINGS 57034 (26 AWG) OR 57040 (28 AWG) FOR DETAILS.
- STRAIN RELIEF PACKAGED SEPARATELY AND SHIPPED WITH ASSEMBLY.

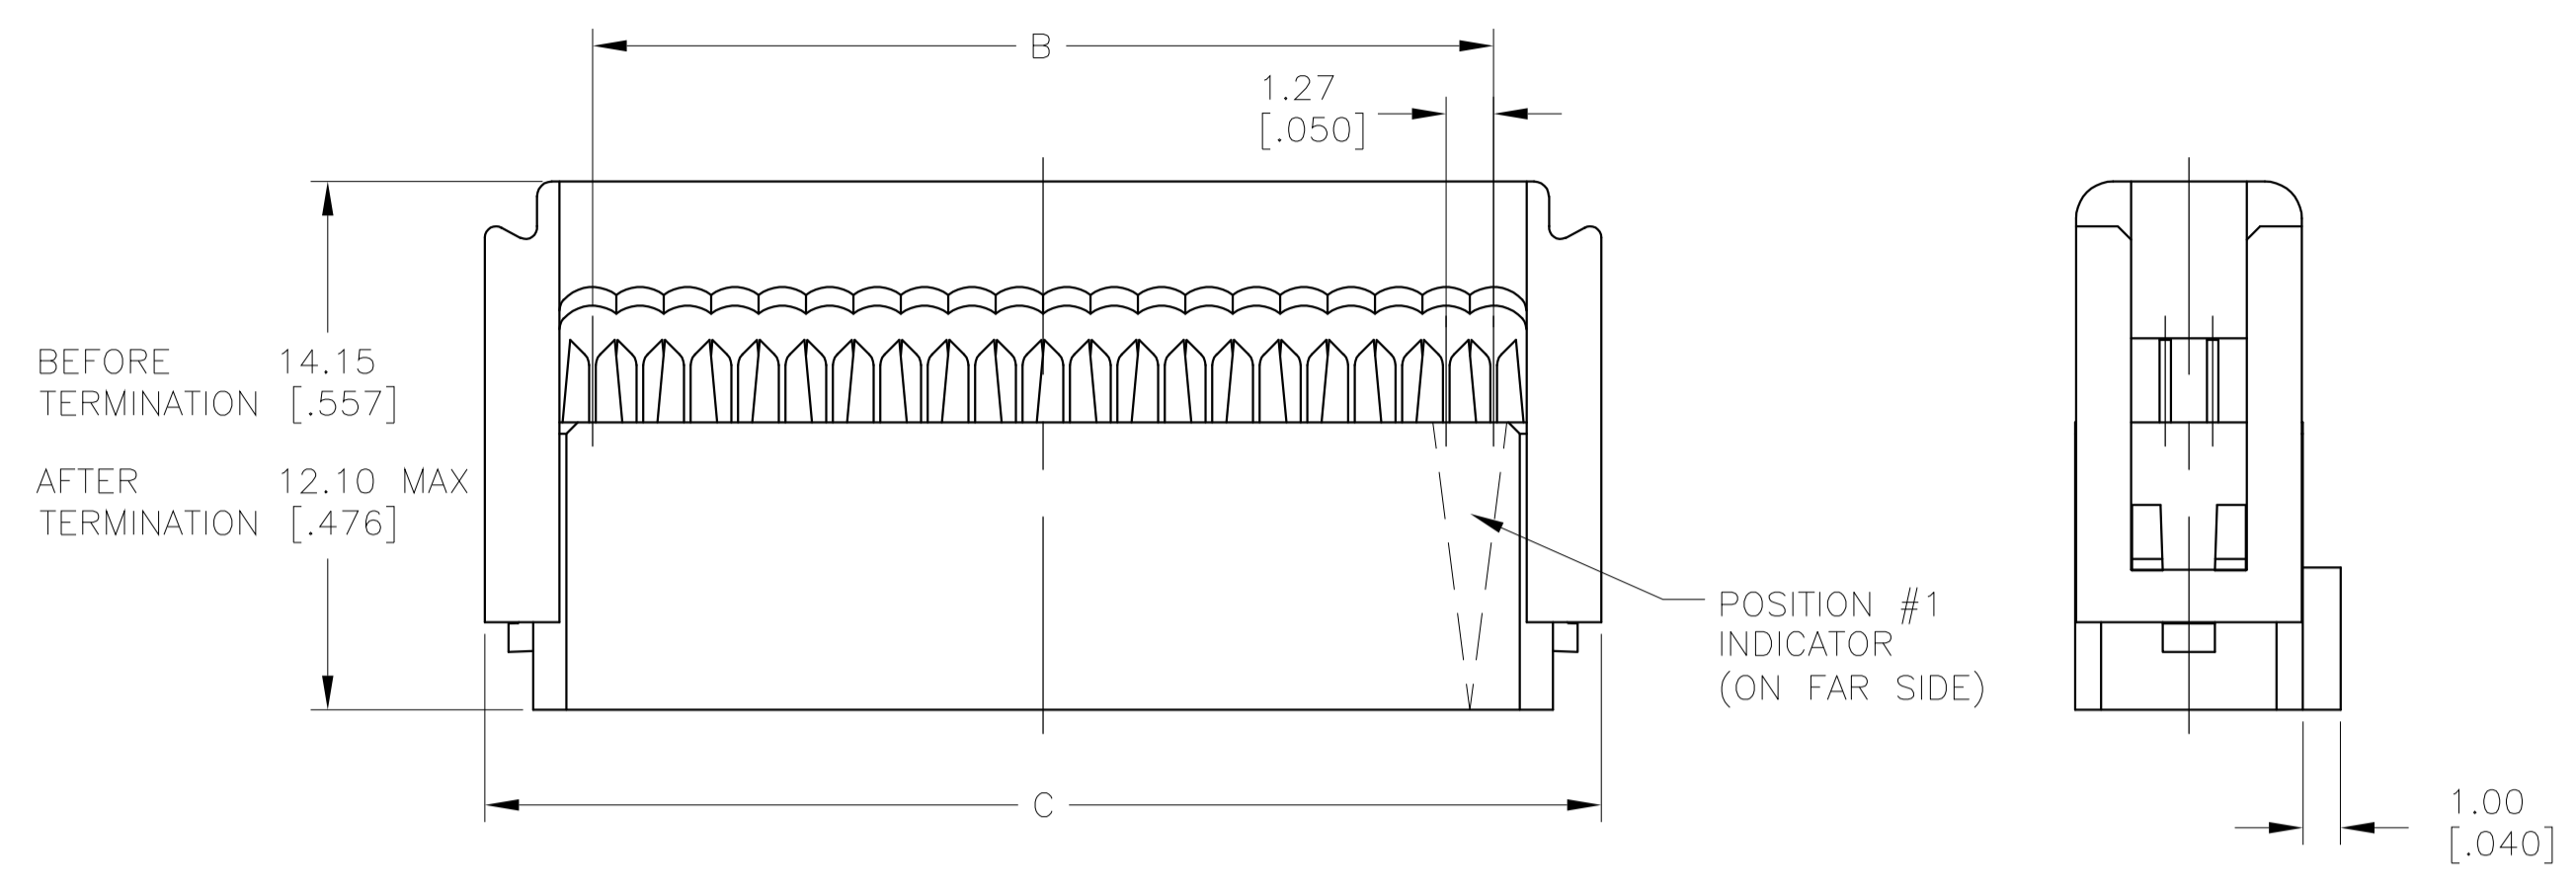

	STYLE	2	3.80[.150]	22.22[.875]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1641LSLF	2-1658528-7
OBSOLETE	STYLE 2	3.80[.150]	19.68[.775]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1441LSLF	2-1658528-6	
	STYLE 2	3.20[.126]	14.60[.575]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1041LSLF	2-1658528-5	
	STYLE 2	1.90[.075]	9.52[.375]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0641LSLF	2-1658528-4	
	STYLE 1	3.80[.150]	85.78[3.377]	80.01[3.150]	78.74[3.100]	64	636-6441LF	2-1658528-3	
	NONE	3.80[.150]	85.78[3.377]	80.01[3.150]	78.74[3.100]	64	636-6430LF	2-1658528-2	
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	80.70[3.177]	74.93[2.950]	73.66[2.900]	60	636-6041LF	1658528-9	
OBSOLETE	NONE	3.80[.150]	80.70[3.177]	74.93[2.950]	73.66[2.900]	60	636-6030LF	2-1658528-1	
	STYLE 1	3.80[.150]	68.00[2.677]	62.23[2.450]	60.95[2.400]	50	636-5041LF	1658528-8	
	NONE	3.80[.150]	68.00[2.677]	62.23[2.450]	60.95[2.400]	50	636-5030LF	2-1658528-0	
	STYLE 1	3.80[.150]	55.30[2.177]	49.53[1.950]	48.26[1.900]	40	636-4041LF	1-1658528-9	
	NONE	3.80[.150]	55.30[2.177]	49.53[1.950]	48.26[1.900]	40	636-4030LF	1658528-7	
	STYLE 1	3.80[.150]	47.68[1.877]	41.91[1.650]	40.64[1.600]	34	636-3441LF	1658528-6	
	NONE	3.80[.150]	47.68[1.877]	41.91[1.650]	40.64[1.600]	34	636-3430LF	1-1658528-8	
	STYLE 1	3.80[.150]	37.52[1.477]	31.75[1.250]	30.48[1.200]	26	636-2641LF	1658528-5	
	NONE	3.80[.150]	37.52[1.477]	31.75[1.250]	30.48[1.200]	26	636-2630LF	1-1658528-7	
	NONE	3.80[.150]	34.98[1.377]	29.21[1.150]	27.94[1.100]	24	636-2430LF	1-1658528-6	
	STYLE 1	3.80[.150]	29.90[1.177]	24.13[.950]	22.86[.900]	20	636-2041LF	1658528-4	
	NONE	3.80[.150]	29.90[1.177]	24.13[.950]	22.86[.900]	20	636-2030LF	1-1658528-5	
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	24.82[.977]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1641LF	1658528-3	
	NONE	3.80[.150]	24.82[.977]	19.05[.750]	17.78[.700]	16	636-1630LF	1-1658528-4	
OBSOLETE	STYLE 1	3.80[.150]	22.28[.877]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1441LF	1-1658528-3	
	NONE	3.80[.150]	22.28[.877]	16.51[.650]	15.24[.600]	14	636-1430LF	1-1658528-2	
	STYLE 1	3.20[.126]	17.20[.677]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1041LF	1658528-2	
	NONE	3.20[.126]	17.20[.677]	11.43[.450]	10.16[.400]	10	636-1030LF	1-1658528-1	
OBSOLETE	STYLE 1	1.90[.075]	12.12[.477]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0641LF	1658528-1	
	NONE	1.90[.075]	12.12[.477]	6.35[.250]	5.08[.200]	6	636-0630LF	1-1658528-0	
	STRAIN RELIEF TYPE	D	C	B	A	NUMBER OF POSITIONS	T&B PART NUMBER (REFERENCE)	PART NUMBER	

ELECTRICAL PROPERTIES	
CURRENT RATING	1 AMP
INSULATION RESISTANCE	>1 x 10 ⁹ OHMS @ 500 VDC
DWV	>500 VRMS AT SEA LEVEL
ENVIRONMENTAL PROPERTIES	
TEMPERATURE RATING	-55°C TO 125°C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0. PLC	±	-
1. PLC	±	-
2. PLC	±	-
3. PLC	±	0.1X(.005)
4. PLC	±	-
ANGLES	±	-

MATERIAL: FINISH:

APPROVED: J. GERACE 17SEP04, C. ROHDE 17SEP04, M. WALMSLEY 17SEP04

NAME: CONNECTOR ASSEMBLY, FEMALE SOCKET TRANSITION, 636 SERIES

SIZE: A1, CASE CODE: 00779, DRAWING NO: 1658528, RESTRICTED TO: -

WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING, SCALE: 5:1, SHEET: 1 OF 1, REV: F1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.