



GENERAL DESCRIPTION

An I/O interconnect system designed for portable equipment.

AVX offers this plug and socket reduced size system as a standard product. The fixed SMT socket is designed to be mounted on a PCB and housed within a portable device. The plug is designed for cable termination with options of single and double sided contacts and customizing the overmold cover or parts can be supplied as connector only for sub contract termination. The socket connector houses 16 contacts in two rows on 1.25mm pitch with a rating of 1 amp per contact. Both connectors are RoHS compliant.

APPLICATIONS

Suitable applications include:

- Cellular Phones
- Handheld Devices
- Industrial Modules
- Medical Electronics

KEY FEATURES AND BENEFITS

- No latching is required due to the click design of the contacts.
- Optional customization of the overmold cover.
- Options of single row (8 way) or dual row (16 way) plug connector.
- Compact size to optimize PCB real estate.
- Metal outer cover provides integrated PCB location and solder tab.
- Positive alignment and orientation of the plug and socket.
- 5K mating cycles and 1 amp rated.





9257 Reduced Size I/O Connector




Single Sided 8 Way I/O Plug Connector

Dual Sided 16 Way I/O Plug Connector

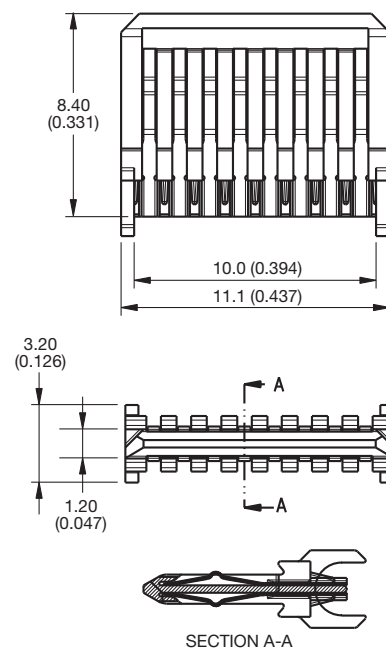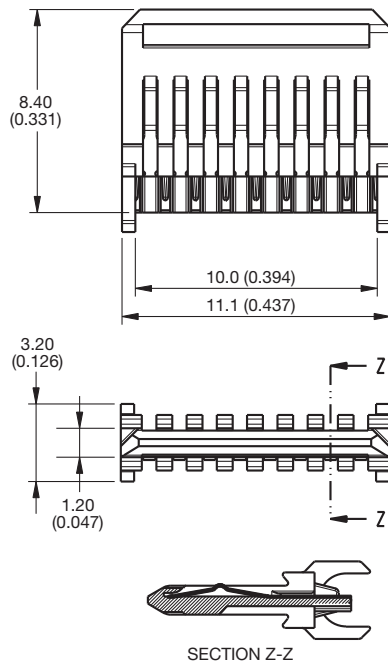

Suggested Overmolding for Plug Connector

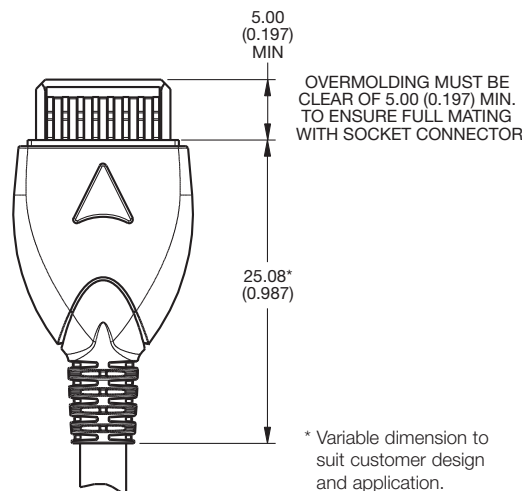

HOW TO ORDER

10
Prefix
10 = Plug Connector

9257
Series

016
No of Ways
016 = 16 way dual sided
008 = 8 way single sided

001
Contact
001 = Solder Bucket

003
Plating Option
003 = 0.8µm Selective Gold,
Tin Tail


Notes:

1. All dimensions are for reference only unless toleranced.
2. For full product specification refer to AVX spec 201-01-089.
3. Parts packed in tube with 50 parts per tube.


9257 Reduced Size I/O Connector



16 Position I/O Socket

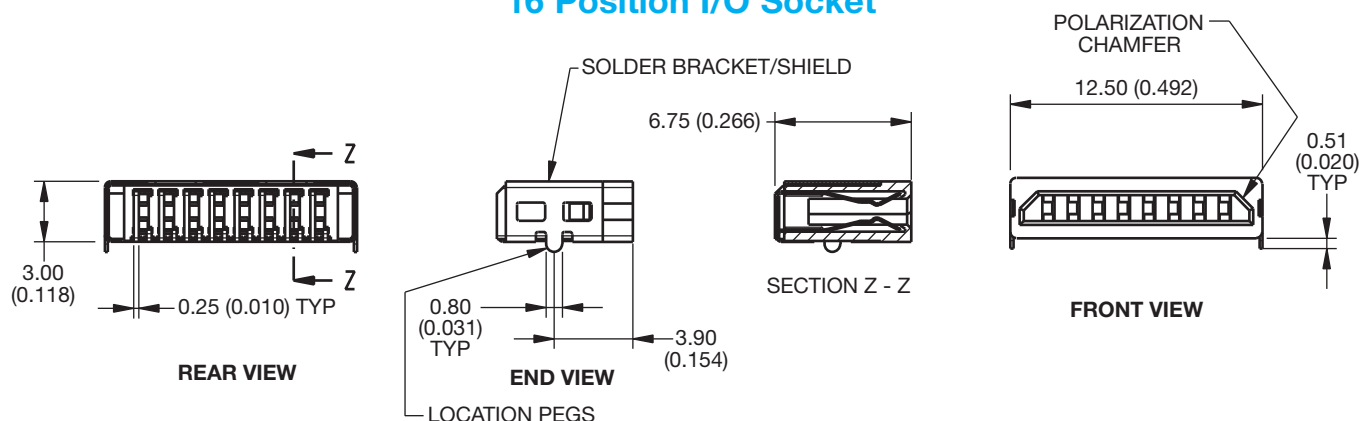

PCB Layout

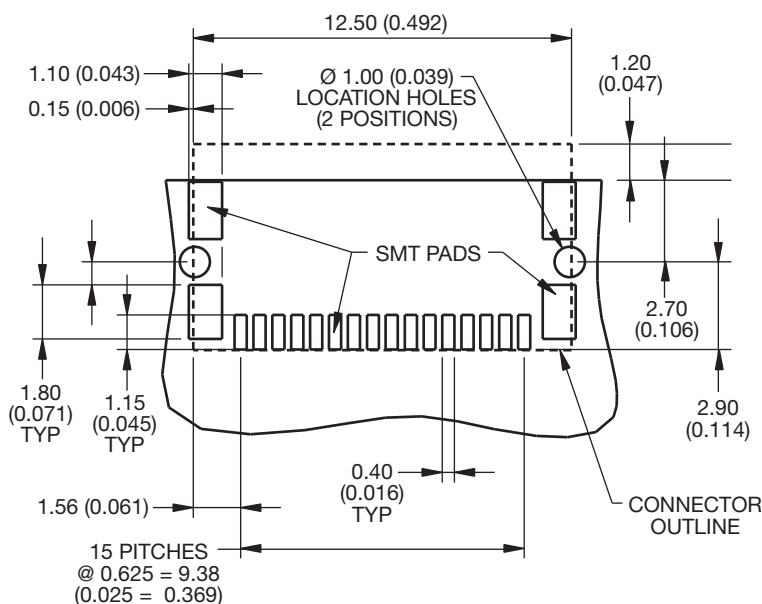

HOW TO ORDER

20	9257	016	001	01	3
Prefix	Series	No of Ways	Contacts	Solder Bracket	Plating Option
20 = Socket Connector		16 = 016	001 = SMT Termination	01 = Solder Bracket with location pegs	3 = 0.8µm Selective Gold, Tin Tail

Packing Details	
Reel Qty.	1100
Pack Qty.	5500

- Notes:
1. 16 Way I/O Socket.
 2. For full product specification refer to AVX spec 201-01-089.
 3. General tolerance ± 0.20 (0.008) unless otherwise stated.
 4. SMT feet within 0.13 (0.005) coplanarity.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.